МОЛНИЕОТВОДЫ, ФЛАГШТОКИ



На базе опор граненых конических, производятся молниеотводы (высотой до 16м) и флагштоки.

Конструкция молниеотвода предусматривает передачу электрического разряда через переходную клемму, которая приварена к надставке и соединена с нижней частью молниеотвода болтами. На опорной плите приварена колодка для присоединения клеммы заземляющего устройства. Возможно изготовление с различными вариантами молниеприемника.
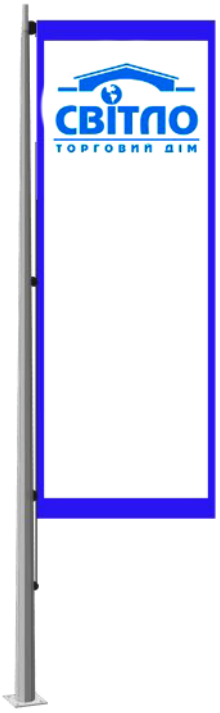
Флагшток изготавливается с открытым механизмом крепления (трос проходит по внешней стороне мачты). Фиксация шнура осуществляется винтом, при помощи специального зажима.