SEZ-UA

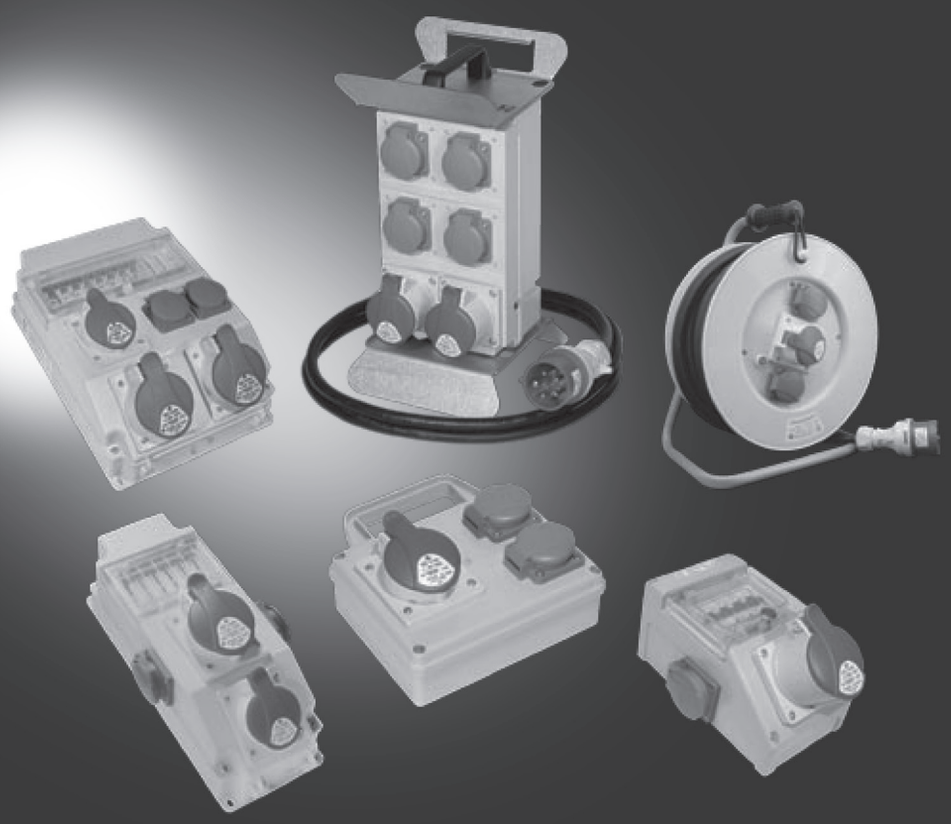

РОЗЕТОЧНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ И БАРАБАНЫ

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

K1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Штепсельне разветвители и барабаны

Розеточные распределители относятся к низковольтной группе в соотвествии с нормой STNEN 60439-3B с возможностью неспециализированного доступа при обслуживании. Свое применение найдут в интерьере и экстерьере, на строительных площадках, в жилых и промышленных помещениях и зданиях. Устанавливаются, как правило, в вертикальном положении, так же применяются в качестве портативного разветвителя (ручка находится в верхней части корпуса). Разветвители по желанию могут быть доукомплектованы автоматическими выключателями. Вместе с удлинителями мы предлагаем Вам более 197 электротехнических решений.

Розеточные разветвители делятся на гуппы:

- группа ROP и ROK
- группа ROS 16yy, ROS 32yy
- группа ROS Praktik
- группа ROS 4, ROS 5, ROS 7, ROS 11
- группа ROS Modul: ROS M 6, ROS M8, ROS M13
- группа ROS Elegant: ROS E 8, ROS E13
- группа ROS 12 SD, ROS 12 S, ROS 24 S, ROS 12 G

Основные характеристики:

- Материал ABSplast;
- Степень защиты:IP 44, IP 54;
- Термостойкость: 650°C.
- Рабочая температура: от –25 ˚C до + 40 ˚C;
- Номинальный ток: 16 a (32 a);
- Рабочее напряжение: 400 v ~, 50 Hz;

Розеточные разветвители – ROP IP44

Серия разветвителей ROP 1643, ROP 1653, ROP 3243, ROP 3253 с IP 44. Разветвители низковольтные используются в жилых домах, зданиях, строительных площадках и производственных цехах.

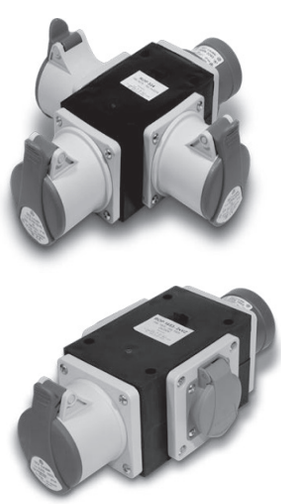



Тип	Комплектация		Размер (мм)		
	Ввод	Выход	A	B	C
ROP 1643	IRRN 1643	3xIERN 1643	238	201	90
ROP 1653	IRRN 1653	3xIERN 1653	240	205	94
ROP 3243	IRRN 3243	3xIERN 3243	257	221	98
ROP 3253	IRRN 3253	3xIERN 3253	261	229	105
ROP 1653-VZ/S	IRRN 1653	2xIERN 1653, 1xVZ 16	202	205	94
ROP 1653-2xVZ/S	IRRN 1653	1xIERN 1653, 2xVZ 16	240	130	94
ROP 1653-3xVZ/S	IRRN 1653	3xVZ16	202	130	86

Подвесной разветвитель – ROK IP44

Разветвитель оснащен одним вводящим(штепсель типа IRRNили IRRNO) и четырьмя отводящими элементами (розетки на 16A и 32 A), и уплотнительным сальником TVM -M 25 или TVM-M 32, а также дополнительно может комплектоватся подвесной цепочкой на карабинах дл. 700мм. и шланговым ниппелем

Технические показатели:
Номинальное напряжение: **230/400 В, 50 Гц;**
Номинальный ток: **16 A или 32 A, защита IP 44;**
Температурный предел от: **-25ºC** до **+ 40ºC**.
Под заказ возможны любые допустимые комбинации

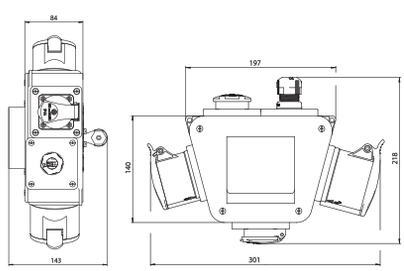

Таблица наиболее часто используемых типов и комплектаций разветвителей ROK

Разветвители ROK оснащенные автоматическим выключателем (1 шт. – трехфаз. 16 или 32 А 1 шт. однофаз. 16 или 32 А) (I)		Разветвители ROK автоматического отключения 40 А/0б03 А (FI)		Разветвители ROK без защиты (надо защищать на подводке) (X)		КОМПЛЕКТАЦИЯ					
						ВВОД	ВЫХОД				
Типовое обозначение	Номинальный ток In (A)	**Типовое обозначение**	Номинальный ток In (A)	**Типовое обозначение**	Номинальный ток In (A)		16 A, 5P IERN 1653	16 A, 4P IERN 1643	32 A, 5P IERN 3253	32 A, 4P IERN 3243	16 A/250V VZ 16
ROK/I-00	16	ROK/F1-00	16	ROK/X-00	16	IRRN 1653	2				2
ROK/I-01	16	ROK/F1-01	16	ROK/X-01	16	IRRN 1653	1		1		2
ROK/I-05	16	ROK/F1-05	16	ROK/X-05	16	IRRN 1653					4
ROK/I-10	16	ROK/F1-10	16	ROK/X-10	16	IRRN 1653	4				
ROK/I-31	32					IRRN 3253	1		1		2
ROK/I-38	32					IRRN 3253	1		2		1
ROK/I-50	32	ROK/F1-50	16	ROK/X-50	16	TVM-M 25	2				2
ROK/I-51	32	ROK/F1-51	16	ROK/X-51	16	TVM-M 25	1		1		2
ROK/I-55	32	ROK/F1-55	16	ROK/X-55	16	TVM-M 25					4
ROK/I-60	16	ROK/F1-60	16	ROK/X-60	16	TVM-M 25	4				
ROK/I-61	32					TVM-M 25	1		1	TVM-M 25	1
ROK/I-70	16	ROK/F1-70	16	ROK/X-70	16	TVM-M 25		2			2
ROK/I-91	32					TVM-M 32	1		1	TVM-M 32	1
с риверсивным присоединительным штепселем IRRNO											
ROK-O/I-00	16	ROK-O/F1-00	16	ROK-O/X-00	16	IRRNO 1653	2				2
ROK-O/I-01	16	ROK-O/F1-01	16	ROK-O/X-01	16	IRRNO 1653	1		1		2
ROK-O/I-05	16	ROK-O/F1-05	16	ROK-O/X-05	16	IRRNO 1653					4
ROK-O/I-10	16	ROK-O/F1-10	16	ROK-O/X-10	16	IRRNO 1653	4				
ROK-O/I-31	32					IRRNO 3253	1		1		2
ROK-O/I-38	32					IRRNO 3253	1		2		1
Разветвители любого типа могут быть и для распределения сжатого воздуха – типовое обозначение ROK/x-xxV											

Группа ROS – IP44

Разветвитель VZS

Предназначен для подключения 3-х фазных и1-фазных электроприборов с возможностью отключения выключателем.

Разветвитель **ROS** 16yy, 32yy

Указанные типы предназначены для подключения к стационарной электропроводке.

Разветвитель **ROS** 16yy,d 32yyd

Указанные типы являются портативными с ручкой – держателем.

Обозначение:

ROS 16xx,32xx, 16xxD,32xxD – без защитных устройств;

ROS 16xx-I,32xx-I, 16xx-I D,32xxI D – защищены автоматическими выключателями;

ROS 16xx-FI,32xx-FI, 16xx-FI D,32xxFI D – защищены автоматическими выключателями и УЗО.

Все типы **ROS** 16yy, 32yy,roS 16yy,d 32yyd могут онащены защитными устройствами и окошками под защитные устройства.

Розетки устанавливаемые в коробках группы ROS

Ток	Напряжение	Полюса Час. угол	IP 54	IP 54	IP 54
16 A	250 V		VZ16		
16 A	250 V		VZ 16S		
16 A	230 V			IE 1632 (IP 44)	
16 A	400 V			IE 1643	IEG 1643
16 A	400 V			IE 1653	IEG 1653
32 A	400 V			IE 3243	
32 A	400 V			IE 3253	

Приборы для DIN платы устанавливаемые в коробках группы ROS

Обозначение	PR 63 C16	PR 63 C32	PR 61 B16
Характеристика выключателя	16 A, C	32 A, C	16 A, B

Розеточный разветвитель ROS



Розеточный разветвитель ROS D



Розеточный разветвитель VZS



4

Тип VZS 164 (1xIE 1643, 1xVS 16S)
Тип VZS 324 (1xIE 3243, 1xVS 16S)
Тип VZS 165 (1xIE 1653, 1xVS 16S)
Тип VZS 325 (1xIE 3253, 1xVS 16S)

ROS IP 44

Количество розеток IP54				Количество автоматов			Количество предохранителей	Тип	
Домовые	Промышленные							Контакты	
230V 16A	230V 16A	400V						4-полюс 3P+E	5-полюс 3P+N+E
		16A	32A	B 16/1	C 16/3	C 32/3			
Разветвители без защиты									
		4						ROS 1600	ROS 1601
2		3						ROS 1602/S	ROS 1603/S
4		2						ROS 1604/S	ROS 1605/S
4	2								ROS 1607/S
			4					ROS 3200	ROS 3201
Разветвители с защитой									
2		2		1	1			ROS-I 1600/S	ROS-I 1601/S
2		1	1	1	1			ROS-I 1602/S	ROS-I 1603/S
2			2	1		1		ROS-I 3200/S	ROS-I 3201/S
Разветвители с возможностью защиты (с окном без автоматов)									
2		2						ROS-I 1600 A/S	ROS-I 1601 A/S
2		1	1					ROS-I 1602 A/S	ROS-I 1603 A/S
2			2					ROS-I 3200 A/S	ROS-I 3201 A/S
Разветвители с защитой и предохранителем									
6				3			1 трехфазовый		ROS-FI 1600/C/S
2		1		1	1		1 однофазовый	ROS-FI 1602/C/S	
2		1		1	1		1 трехфазовый		ROS-FI 1603/C/S
2			1	1		1	1 однофазовый	ROS-FI 3202/C/S	
2			1	1		1	1 трехфазовый		ROS-FI 3203/C/S

ROS D IP 44

Количество розеток IP54				Количество автоматов			Количество предохранителей	Тип	
Домовые	Промышленные							Контакты	
230V 16A	230V 16A	400V						4-полюс 3P+E	5-полюс 3P+N+E
		16A	32A	B 16/1	C 16/3	C 32/3			
Разветвители без защиты									
		4						ROS 1600 D	ROS 1601 D
2		3						ROS 1602 D/S	ROS 1603 D/S
4		2							ROS 1605 D/S
4	2								ROS 1607 D/S
			4					ROS 3200 D	ROS 3201 D
Разветвители с защитой									
2		2		1	1			ROS-I 1600 D/S	ROS-I 1601 D/S
2		1	1	1	1			ROS-I 1602 D/S	ROS-I 1603 D/S
2			2	1		1		ROS-I 3200 D/S	ROS-I 3201 D/S

Разветвители с возможностью защиты (с окном без автоматов)									
2		2						ROS-I 1600 D/A/S	ROS-I 1601 D/A/S
2		1	1					ROS-I 1602 D/A/S	ROS-I 1603 D/A/S
2			2					ROS-I 3200 D/A/S	ROS-I 3201 D/A/S
Разветвители с защитой и предохранителем									
6				3			1 трехфазовый		ROS-FI 1600 D/C/S
2		1		1	1		1 однофазовый	ROS-FI 1602 D/C/S	
2		1		1	1		1 трехфазовый		ROS-FI 1603 D/C/S
2			1	1		1	1 однофазовый	ROS-FI 3202 D/C/S	
2			1	1		1	1 трехфазовый		ROS-FI 3203 D/C/S

Удлинители на барабане IP54

Как новинку, представляем Вам серию удлинителей на пластмассовом барабане типа PB. Для барабанов используются промышленные розетки согласно нормы EH 60 309. Степень защиты IP 44. Предлагаем 1- фазные и 3-фазные модели со следующими техническими характеристиками:

Однофазные:

- Соответствие с нормой StN EN 61 242;
- Номинальный ток: 16 а;
- Номинальное рабочее напряжение: 230 v ~, 50 Hz;
- Тип кабеля: 3 x 1,5 mm2 ;
- Длина кабеля: от 30м до 50м;
- P max для полность размотанного кабеля 3600 W;
- P max для не размотанного кабеля 1500 W;
- Оснащен тепловым предохранителем, который при температуре выше 65 °C разрывает электрическую цепь. Повторное подключение возможно

Трехфазные:

- Соответствие с нормой StN EN 61 242;
- Номинальный ток: 16 а;
- Номинальное рабочее напряжение: 400 v ~, 50 Hz;
- Длина кабеля:3 x 2,5;
- P max для полность размотанного кабеля 11000 W;
- P max для не размотанного кабеля 5000 W;
- Длина кабеля: от 25м до 35м;
- Оснащен тепловым предохранителем, который при температуре выше 65 °C разрывает электрическую цепь. Повторное подключение возможно лишь после снижения температуры кабеля.

Розетки, устанавливаемые в удлинителях PB

Ток	Напряжение	Полюса Час. угол	IP 54	IP 54	IP 67
16 A	250 V		VZ16		
16 A	250 V		VZ 16S		
16 A	400 V			IE 1643	IEG 1643
16 A	400 V			IE 1653	IEG 1653

Удлинитель с барабаном PB





PB 2V/S
30/40/50



PB 4V/S
30/40/50



PB 3V-3F/S
25/30/35



PB V2E5/S
25/30/35



PB 32E5
25/30/35



PB 2E4
25/30/35



PB 2VE5/S
25/30/35

Встраиваемая розетка IEN 1653
Встраиваемая розетка IEN 1643
Длина приводного кабеля (м)
Встраиваемая розетка VZ 16S

Разветвитель ROS Praktik – IP 54, IP 67

Разветвитель может быть оснащен как 1-фазными так и 3-фазными розетками. В комплекте разветвителя прилагается гермовводы **TVM 16** для **16A** розеток и **TVM 21** для **32 A** розеток. Предлагаются варианты с ручкой и без ручки.

- Степень защиты: **IP 54, IP 67**
- Номинальный ток: **16 A, 32 A**
- Номинальное рабочее напряжение: **400V ~, 230V ~ Hz**
- Механическое сопротивление: **IK 10**

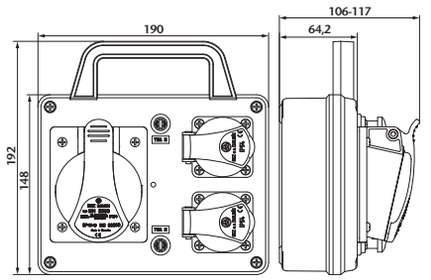

IP 54

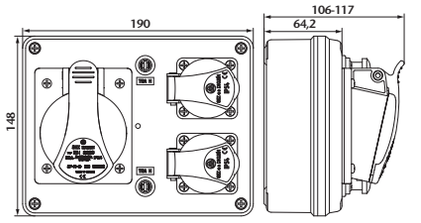

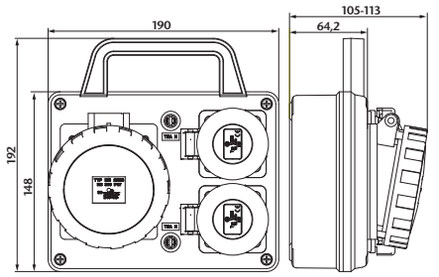

IP 67

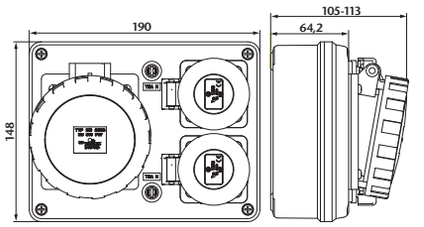

Количество розеток			Предохранитель	Тип	
БЫТОВЫЕ	Промышленные			Исполнение	
250V	400V			4 полюсные	5 полюсные
16A	16A	32A	F10H/250V	3P+E	3P+N+E
ROS с ручкой – IP 54					
2	1			ROSP 1630 D	ROSP 1631 D
2		1	2	ROSP 3230 D	ROSP 3231 D
ROS – IP 54					
2	1			ROSP 1630	ROSP 1631
2		1	2	ROSP 3230	ROSP 3231
ROS с ручкой– IP 67					
2	1			ROSPG 1630 D	ROSPG 1631 D
2		1	2	ROSPG 3230 D	ROSPG 3231 D
ROS – IP 67					
2	1			ROSPG 1630	ROSPG 1631
2		1	2	ROSPG 3230	ROSPG 3231

Разветвитель ROS 4 – IP 44

Разветвитель может быть оснащен как 1-фазными, 3-фазными розетками, вывлючателем, окошком под автоматы, и автоматами. В комплекте разветвителя прилагается гермоввод.

- Степень защиты: **IP 44**
- Номинальный ток: **16 A, 32 A**
- Номинальное рабочее напряжение: **400V~, 230V~**
- Розетки типа: **IERN IEG VZ VZG**

- С выключателем 01
- С выключателем LP

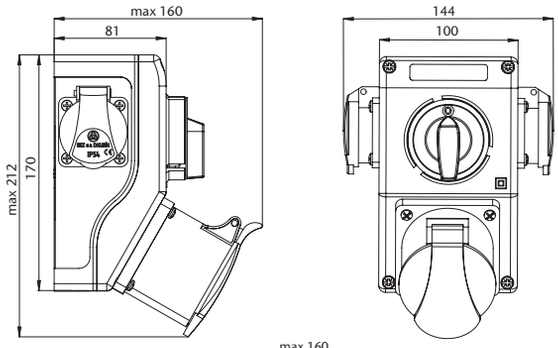

- С окошком под автоматы
- С автоматами

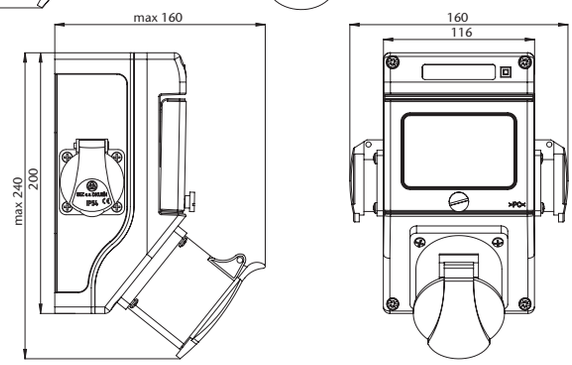

Количество розеток IP54			Количество автоматов			Предохранитель	Выключатель		Тип	
Бытовые	Промышленные								Контакты	
250V	400V								4 полюсные	5 полюсные
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C32/3	F10H/250V	01	LP	3P+E	3P+N+E
ROS 4 с выключателем 01										
2	1						1		ROS 4/V-52	ROS 4/V-12
2		1				2	1		ROS 4/V-50	ROS 4/V-10
ROS 4 с выключателем LP										
2	1							1	ROS 4/V-52 LP	ROS 4/V-12 LP
2		1				2		1	ROS 4/V-50 LP	ROS 4/V-10 LP
ROS 4 с озможностью защиты с окошком под автоматы										
2	1								ROS 4/X-52	ROS 4/X-12
2		1							ROS 4/X-50	ROS 4/X-10
ROS 4 с автоматами										
2	1		1	1					ROS 4/I-52	ROS 4/I-12
2		1	1		1				ROS 4/I-50	ROS 4/I-10

Разветвитель ROS 5, ROS 7, и ROS 11 – IP 54

Максимальное потребление разветвителя 32 А. Если есть потребность в розетках трехфазных 4-х и 5-ти полюсных, то предназначены они лишь для суммированной нагрузки, подключение 3P + PE. Подвод возможен сверху, снизу, сбоку, сзади. Механическое сопротивление: Ik 10

Розетки, устанавливаемые в коробках группы ROS 5, ROS 7, ROS 11

Ток	Напря-жение	Полюса Час. угол	IP 54	IP 54	IP 54
10 A	48 V		VZ48*		
16 A	250 V			VZ 16	
16 A	250 V			VZ 16S	
16 A	400 V				IE 1643
16 A	400 V				IE 1653
32 A	400 V				IE 3243
32 A	400 V				IE 3253

Приборы для DIN платы, устанавливаемые в коробках группы ROS 5, ROS 7, ROS 11

							
Обозначение	PR 63 xxx	PR 61 xxx	PCHB2	PCHB4	1EEM1211.1	3EEM3452.41	EIZ-EDWS7393*
Номинальный ток	0,5 ÷ 63 A	0,5 63 A					
Характеристика выключения	B, C	B, C					
Прибор	Предохранитель 3 ф.	Предохранитель 1 ф.	Токовый предохранительный выключатель 1 ф.	Токовый предохранительный выключатель 3 ф.	Счетчик 1 ф.	Счетчик 3 ф.	Счетчик 3 ф.
Количест во модулей	3M	1M	2M	4M	1M	5M	7M

Штепсельный разветвитель ROS 5



Количество розеток IP54				Количество автоматов			Количество предохранителей	Тип	
Домовые	Промышленные							Контакты	
230V 16A	230V 16A	400V 16A	400V 32A	B 16/1	C 16/3	C 32/3		4-полюс 3P+E	5-полюс 3P+N+E
Разветвители с защитой									
2		1	1		1			ROS 5/I-50/S	ROS 5/I-10/S
2		1	2		1			ROS 5/I-51/S	ROS 5/I-11/S
2	1		1	1				ROS 5/I-52/S	ROS 5/I-12/S
2	1		2	1				ROS 5/I-53/S	ROS 5/I-13/S
1	1	1	1	1				ROS 5/I-54/S	ROS 5/I-14/S
2	1	1	1	1				ROS 5/I-55/S	ROS 5/I-15/S
2	1	1	2	1				ROS 5/I-56/S	ROS 5/I-16/S

Разветвители с предохранителем и однофазным счетчиком									
4			1			1			ROS 5/FI-01/S
4			1			1	1		ROS 5/FI-01EM/S
Разветвители с возможностью защиты (с окном без автоматов)									
	1	1						ROS 5/x-41	ROS 5/x-01
2		1						ROS 5/x-50/S	ROS 5/x-10/S
2	1							ROS 5/x-52/S	ROS 5/x-12/S
1	1	1						ROS 5/x-54/S	ROS 5/x-14/S
2	1	1						ROS 5/x-55/S	ROS 5/x-15/S
4									ROS 5/x-16/S
2	2								ROS 5/x-17/S
2		2							ROS 5/x-18/S

Штепсельный разветвитель ROS 7



Количество розеток IP54				Количество автоматов			Количество предохранителей	Тип	
Домовые	Промышленные							Контакты	
230V 16A	230V 16A	400V						4-полюс 3P+E	5-полюс 3P+N+E
		16A	32A	B 16/1	C 16/3	C 32/3			
Разветвители с защитой с выключателем и реверсивным переключателем									
1	1	1	1	1	1	1		ROS 7/I-41/S	ROS 7/I-01/S
1	1	1	1	1	1		1	ROS 7/I-42/S	ROS 7/I-02/S
1	1	1	1	1		1		ROS 7/I-43/S	ROS 7/I-03/S
1	1	1	1	1			1	ROS 7/I-44/S	ROS 7/I-04/S
1	2		1	2		1		ROS 7/I-51/S	ROS 7/I-11/S
Разветвители с возможностью защиты (с окном без автоматов) с выключателем и реверсивным переключателем									
1	1	1				1		ROS 7/x-41/S	ROS 7/x-01/S
4	1	1					1	ROS 7/x-42/S	ROS 7/x-02/S

Штепсельный разветвитель ROS 11



Количество розеток IP54					Количество автоматов			Количество предохранителей	Трехфазный счетчик	Тип
Домовые	400V Промышленные									
230V 16A	16A		32 A							5-полюс 3P+N+E
	4P	5P	4P	5P	B 16/1	C 16/3	C 32/3			
Разветвители с защитой и предохранителем										
				4			2	1		ROS 11/FI-01
		4				2		1		ROS 11/FI-03
		2		2		1		1		ROS 11/FI-05
2		1		2	1	1		1		ROS 11/FI-11/S
2		1		2	2	1		1		ROS 11/FI-12/S
2		2		1	1	1		1		ROS 11/FI-14/S
2		2		1	2	1		1		ROS 11/FI-15/S
4		1		1	2	1		1		ROS 11/FI-21/S

Количество розеток IP54					Количество автоматов			Количество предохрани-телей	Трехфазный счетчик	Тип
Домовые	400V Промышленные									
230V 16A	16A		32 A							5-полюс 3P+N+E
	4P	5P	4P	5P	B 16/1	C 16/3	C 32/3			
Разветвители с защитой и предохранителем										
4		1		1	2	1		1		ROS 11/FI-21/S
4				2	2		1	1		ROS 11/FI-22/S
4		2			2	1		1		ROS 11/FI-23/S
6				1	6			1		ROS 11/FI-241/S
7					3			1		ROS 11/FI-25/S
2	1	1	1	1	2	1		1		ROS 11/FI-31/S
1		1		1	1	1	1	1	1	ROS 11/FI-01EM/S

Количество розеток IP54				Количество автоматов				Тип	
24V	230V	400V						Контакты	
	Домовые	Промышленные						4-полюс 3P+E	5-полюс 3P+N+E
10A	16A	16A	32A	C 16/1	B 16/1	C 16/3	C 32/3		
Разветвители с защитой									
			4				2	ROS 11/I-41	ROS 11/I-01
	2	1	2		1	1		ROS 11/I-51/S	ROS 11/I-11/S
	2	1	2		2	1		ROS 11/I-52/S	ROS 11/I-12/S
	2	1	2		2	1	1	ROS 11/I-53/S	ROS 11/I-13/S
	2	2	1		1	1		ROS 11/I-54/S	ROS 11/I-14/S
	2	2	1		2	1		ROS 11/I-55/S	ROS 11/I-15/S
	2	2	1		2	2		ROS 11/I-56/S	ROS 11/I-16/S
	2	2	1		2	2	1	ROS 11/I-57/S	ROS 11/I-17/S
	4	1	1		2	1		ROS 11/I-61/S	ROS 11/I-21/S
	4	1	1		2	1	1	ROS 11/I-62/S	ROS 11/I-22/S
	4	1	1		4	1	1	ROS 11/I-63/S	ROS 11/I-23/S
	7				3				ROS 11/I-25/S
	7				7				ROS 11/I-26/S
1	2	1	1	1	1	1			ROS 11/I-32/24V/S

Количество розеток IP54				Количество автоматов			Тип	
24V	230V	400V					Контакты	
	Домовые	Промышленные					4-полюс 3P+E	5-полюс 3P+N+E
10A	16A	16A	32A	B 16/1	C 16/3	C 32/3		
Разветвители с защитой								
			4				ROS 11/x-41	ROS 11/x-01
		4					ROS 11/x-43	ROS 11/x-03
		2	2				ROS 11/x-45	ROS 11/x-05
	2	1	2				ROS 11/x-51/S	ROS 11/x-11/S
	2	2	1				ROS 11/x-54/S	ROS 11/x-14/S
	4	1	1				ROS 11/x-61/S	ROS 11/x-21/S
	4		2				ROS 11/x-62/S	ROS 11/x-22/S
	4	2						ROS 11/x-23/S
	7							ROS 11/x-25/S
1	2	1	1					ROS 11/x-24V/S

Распределительная группа ROS Модуль

Основные типы разветвителей: ROS 6, ROS 8 и ROS 13, и 8 присоединяемых модулей. Конструкция ROS Modul благодаря присоединяемым модулям и переходникам позволяет складывать различные комбинации разветвителей, в том числе и нестандартных.

Технические характеристики:

- Номинальный ток: 16 а, 32 а, 63 а;
- Степень защиты: IP 54, IP 65;
- Рабочее напряжение: 400 v ~, 50 Hz;
- Рабочая температура: от– 25°Сдо + 40 °С.;
- Механическое сопротивление: Ik 09;
- Двойная изоляция;

Приборы, устанавливаемые в коробках группы ROS Модуль

Ток	Напря-жение	Полюса Час. угол	IP 54	IP 54	IP 67	IP 54	IP 67	IP 67
10 A	48 V		VZ48					
16 A	250 V			VZ 16	VZG 16			
16 A	250 V			VZ 16 S	VZG 16 S			
16 A	400 V					IEN 1643	IEG 1643	
16 A	400 V					IEN 1653	IEG 1643	
32 A	400 V					IEN 3243		
32 A	400 V					IEN 3253		
63 A	400 V							IEGN 6353

Приборы для DIN платы, устанавливаемые в коробках группы ROS Модуль

Обозначение	PR 63 xxx	PR 61 xxx	PCHB2	PCHB4	1EEM1211.1	3EEM3452.41	EIZ-EDWS7393
Номинальный ток	0,5 ÷ 63 A	0,5 ÷ 63 A					
Характеристика выключения	B, C	B, C					
Прибор	Предохранитель 3 ф.	Предохранитель 1 ф.	Токовый предохрани-тельный выключатель 1 ф.	Токовый предохрани-тельный выключатель 3 ф.	Счетчик 1 ф.	Счетчик 3 ф.	Счетчик 3 ф.
Количест во модулей	3M	1M	2M	4M	1M	5M	7M

Розеточный разветвитель ROS M 6



Розеточный разветвитель ROS M 8



Розеточный разветвитель M 13



Присоединяемые модули

3951 SZ	3952 SZ	3953	3954	3955	3956	3964	3965
506×230×150	506×330×150	506×230×130	506×330×130	180×330×130	330×330×130	180×330×150	330×180×150
8 модулей	13 модулей					13 модулей	6 модулей

Переносные штативные разделители

Имеются 2 типа разветвителей на 12 и 24 модули с 3-фазным на 63А выключателем. Бокс произведен из полиэфира со стекловолокном для прочности, и предназначен главным образом для использования во внешней среде.

- степень защиты: IP 54, IP 65;
- номинальный ток: 16 а, 32 а;
- рабочее напряжение: 230 / 400 v, 50 Hz;
- механическое сопротивление: Ik 10;
- противоударность: 200 N/mm2;
- стойкость к горению: ul94: v0.

Распределитель ROS 12S/FI-0x/S

Степень защиты IP 54

ROS 12S/FI-01/S
1xIEN 1653, 1xIEN 3253
2xVZ 16S
1x3-фазный предохранитель C32
1x3-фазный предохранитель C16
2x1-фазный предохранитель B16
1x токовый предохранительный выключатель 63A/0,03 A

Распределитель ROS 12S/FI-0x/S

Степень защиты IP 54

ROS 12S/FI-02/S
1xIEN 1653, 2xVZ 16S
2x3-фазный предохранитель C32
2x1-фазный предохранитель B16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 12S/FI-03/S
1xIEN 3253, 1xIEN 1653
6xVZ 16S
2x1-фазный предохранитель B16
1x3-фазный предохранитель C16
1x3-фазный предохранитель C32
1x токовый предохранительный выключатель 63A/0,03 A

Распределитель ROS 12S/FI-0x/S

Степень защиты IP 65

ROS 12SG/FI-04/S
1xIEG 3253, 1xIEG 3253, 5xVZG 16S
Штепсель IRGN 6353
1x3-фазный предохранитель C32
2x1-фазный предохранитель B16
1x3-фазный предохранитель C16
1x токовый предохранительный выключатель 63A/0,03 A

Распределитель ROS 24S/FI-0x/S

Степень защиты IP 54

ROS 24S/FI-01/S
1xIEN 1653, 1xIEN 3253
4xVZ 16S
2x3-фазный предохранитель C16
2x3-фазный предохранитель C32
2x1-фазный предохранитель B16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 24S/FI-02/S
1xIEN 1643, 1xIEN 1653, 1xIEN 3253, 1xIEN 3243, 4xVZ 16S
2x3-фазный предохранитель C16
2x3-фазный предохранитель C32
1x токовый предохранительный выключатель 63A/0,03 A

Распределитель с присоединительным штепселем ROS 24SG/FI-03/S

Степень защиты IP 65

ROS 24SG/FI-03/S
1xIEG 3232, 1xIEG 3253
Штепсель IRGN 6353
1xIEG 1653, 1xIEG 1632
6xVZП 16S
1x3-фазный предохранитель C16
1x1-фазный предохранитель C16
6x1-фазный предохранитель B16
1x1-фазный предохранитель C32
1x3-фазный предохранитель C32
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

Распределитель
ROS 12S/FI-0x/S

Степень защиты IP 65

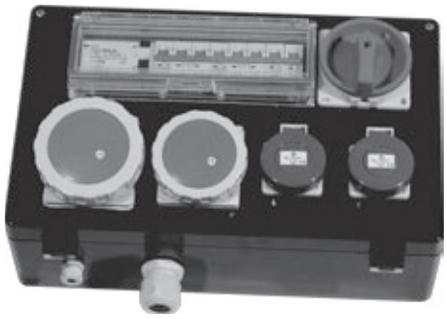

ROS 12G/FI-01/S
1xIEG 1653, 1xIEG 3253
2xVZ 16S
2x1-фазный предохранитель B16
1x3-фазный предохранитель C16
1x3-фазный предохранитель C32
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 12G/FI-02/S
1xIEG 3253, 1xIEG 1653,
1xIEG 1632, 1xVZG 16S
2x3-фазный предохранитель C32
2x1-фазный предохранитель B16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 12G/FI-03/S
1xIEG 1653, 2 xVZG 16S
2x1-фазный предохранитель B16
2x3-фазный предохранитель C16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 12G/FI-04/S
2xIEG 1653, 1xIEG 1632, 1xVZG 16S
2x1-фазный предохранитель B16
2x3-фазный предохранитель C16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

Распределитель
ROS 12S/FI-0x/S

Степень защиты IP 65

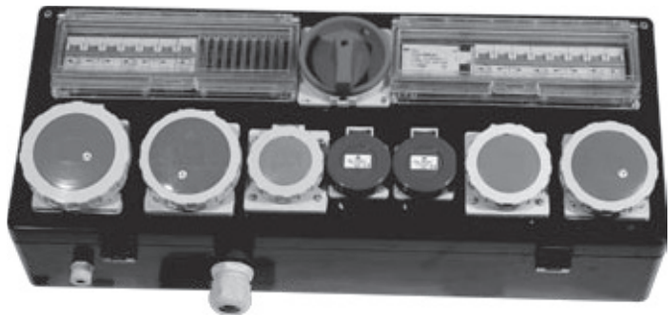

ROS 24G/FI-01/S
2xIEG 1653, 2xIEG 3253
3xVZ 16S
3x1-фазный предохранитель B16
2x3-фазный предохранитель C16
2x3-фазный предохранитель C32
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 24G/FI-02/S
2xIEG 3253, 2xIEG 1653,
1xIEG 1632, 2xVZG 16S
3x1-фазный предохранитель B16
2x3-фазный предохранитель C16
2x3-фазный предохранитель C32
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 24G/FI-03/S
1xIEG 1653, 2 xVZG 16S
2x1-фазный предохранитель B16
2x3-фазный предохранитель C16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

ROS 24G/FI-04/S
2xIEG 1653, 1xIEG 1632, 1xVZG 16S
2x1-фазный предохранитель B16
2x3-фазный предохранитель C16
1x токовый предохранительный выключатель
63A/0,03 A

Запасные части к встраиваемой розетке VZ 16 и VZ 16 S

Закрепляющая рамочка ND 105-2677



При монтаже использовать шуруп для пластмассы диаметром 4 мм

Запасные части ко всем типам встраиваемых штепсельных розеток IEN, IE и IERN

Закрепляющая рамочка ND 105-2177





При монтаже использовать шуруп для пластмассы диаметром 4 мм

Штатив ROS 11S, ROS 12S, ROS 24S



Тип/[мм]	A	B	C	D
ROS 11S	350	720	520	260
ROS 12S	480	720	520	260
ROS 24S	680	720	520	260