BILMAX

электротехническая производственная компания

2017

каталог

Проектировщикам, электромонтажникам, оптовым и розничным компаниям электротехнического рынка

www.bilmax.com.ua

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ !!!

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ!

Вы слышали что у нас плохое качество? Приглашаем Вас к нам в логистические центры по адресу г. Киев ул. Пироговский шлях 28 и г. Одесса ул. Просёлочная 10/2, чтоб убедиться в качестве продукции лично , потрогать продукцию своими руками и больше не быть обманутими слухами, которые распространяют о нас конкуренты.

ВАМ ГОВОРИЛИ ЧТО У НАС ДОРОГО?

Скачайте на нашем сайте прайс листы и узнайте свою персональную скидку!

РЕВОЛЮЦИЯ В ИЗДЕЛИЯХ НА ЗАКАЗ!

Вы не нашли нужные Вам металлоконструкции в нашем ассортименте? Закажите их по индивидуальному заказу и Вы убедитесь, что цена будет несущественно отличаться от цен на серийку.

ВАМ НУЖЕН ТОВАР НА ВЧЕРА?

Мы изготавливаем изделия на заказ за три рабочих дня, включая конструкторскую разработку! Вам нужна большая партия товара серийного производства? Любую партию мы делаем не более трех суток! Как мы этого достигаем? Наш завод полностью автоматизирован и управляется компьютерной программой! Как только заказ подтвержден, программа дает команду на производственную линию, где заготовки вырезаются из листового металла на лазерных роботокомплексах с точностью до 0,01 мм, изгибаются на комплексах с ЧПУ, свариваются на полуавтоматах и окрашиваются на линиях порошкового напыления и оплавления! Автоматизация производства свела к минимуму потери времени и ресурсов при отличном качестве!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ВАШ РЕГИОН НАШИМ АВТОТРАНСПОРТОМ!

В зависимости от суммы заказа мы свою продукцию бесплатно доставляем во все регионы Украины на склад заказчика современными грузовыми фургонами Мерседес Актрос.

Содержание

Арматура СИП стр. 3	Коробки пластиковые для монтажа стр. 10	Боксы монтажные встраиваемые БМ - ..В+П  стр. 11	Боксы монтажные навесные серии БМ стр. 12
Боксы монтажные навесные BW  стр. 15	Боксы монтажные напольные серии БМН стр. 17	Боксы монтажные напольные серии BF стр. 18	Шкафы сборные Box EP  стр. 21
Шкафы каркасные ШКР стр. 24	Щиты распределительные серии ЩО стр. 28	Шкафы ВРУ стр. 30	Щиты этажные встраиваемые ЩЭ  стр. 31
Щиты этажные навесные ЩЭ-Н  стр. 37	Ящики учёта и распределения электроэнергии ЯУР стр. 41	Щитки освещения ЩО  стр. 52	Ящики разрыва ЯРП стр. 55
Ящики переключения ЯПРП стр. 56	Лотки металлические  стр. 57	Двери ревизионные ДР стр. 75	Коробки распределительные металлические КР  стр. 76
DIN - рейки  стр. 77	Электроизоляционная продукция, колодки подключения стр. 78	Колодки подключения, клеммы, шины стр. 79	Наконечники, гильзы стр. 80
Рубильники, предохранители, держатели стр. 81	Корпуса пластиковые под счетчики, замки стр. 82	Ящики для установки счетчиков газа ЯСГ стр. 83	Шкафы пожарные  стр. 84
Противопожарный инвентарь стр. 85	Рамки LED - панелей стр. 88	Ящики почтовые стр. 89	

НОВИНКА!

КБЛ-С, КБЛ-См, КБЛ-Сд

Кронштейны для светильников уличного освещения. Антикоррозийное покрытие: термодиффузионное цинкование. Служат для крепления светильников на прямоугольных и круглых опорах, крепится при помощи бандажной ленты или анкерных соединений.

КБЛ-С: диаметр трубы 50 мм, длина трубы 350 мм, угол наклона 45 градусов.
КБЛ-См: диаметр трубы 40 мм, длина трубы 350 мм, угол наклона 45 градусов.
КБЛ-Сд: диаметр трубы 48 мм, длина трубы 350 мм, угол наклона 45 градусов.

НОВИНКА!

Арматура СИП серии Эконом

Особенности: изготовлены из полипропилена.

Зажим прокалывающий 6.35 эконом:

- сечение провода магистрали 25-70 мм^2;
- сечение провода ответвления 6-35 мм^2.
Розничная цена 18 грн.

Зажим поддерживающий ЗПУ эконом:

- сечение провода 4х10-120 мм^2.
Розничная цена 35 грн.

НОВИНКА!

Зажимы анкерные серии Эконом

Особенности: изготовлены из полипропилена.

ЗА 1.1 Эконом
Сечение провода 2х10-25 мм^2

ЗА 1.2 Эконом
Сечение провода 4х10-25 мм^2

ЗА 2.1 Эконом
Сечение провода 2х16-35 мм^2

ЗА 2.2 Эконом
Сечение провода 4х16-35 мм^2

НОВИНКА!

Зажимы анкерные серии UP (аналог европейских производителей)

Особенности:

- **материал:** полиамид, стойкий к атмосферному воздействию;
- **покрытие:** термодиффузионное цинкование.

UP 2x16-35
Сечение провода 16-35 мм

UP 4x16-35
Сечение провода 16-35 мм

UP 4x35-70
Сечение провода 35-70 мм

UP 4x70-120
Сечение провода 70-120 мм

Зажимы анкерные

ЗА 1

ЗА 2

ЗА 3

STB, STC



ЗА 1.1 - сечение провода (мм^2): 2х10-25
ЗА 1.2 - сечение провода (мм^2): 4х10-25
ЗА 2.1 - сечение провода (мм^2): 2х16-35
ЗА 2.2 - сечение провода (мм^2): 4х16-35
ЗА 3.2 - сечение провода (мм^2): 4х25-50
ЗА 3.3 - сечение провода (мм^2): 4х50-95
STB - зажим клиновой 2*16-35. Используется для крепления СИП с 2-мя несущими жилами.
STC - зажим клиновой 4*16-35. Используется для крепления СИП с 4-мя несущими жилами.

Зажим поддерживающий, ролик монтажный

ЗПУ, ЗПУ эконом

РМ

ЗПУ - зажим поддерживающий. Сечение провода: 4х10-120 мм^2.
Материал: полиамид стеклонаполненный.
ЗПУ эконом - зажим поддерживающий.
Сечение провода: 4х10-120 мм^2. *Материал:* полипропилен.
РМ - ролик монтажный, применяется для раскатки СИП и оптоволоконного кабеля по опорам.

Зажимы ответвительные прокалывающие

Зажим прокалывающий 6.35 и 6.35 эконом

LP, ЗПА

Без срывной головки

Зажим прокалывающий 6.35 - сечение провода магистраль/ответвление: 25-70/6-35 мм^2.
Материал: полиамид стеклонаполненный.

Зажим прокалывающий 6.35 эконом - сечение провода магистраль/ответвление: 25-70/6-35 мм^2.
Материал: полипропилен.

ЗПА(м)

Со срывной головкой

LP3-95 - зажим прокалывающий 25-95/25-95.
LP6 - зажим прокалывающий 120-240/25-120.
LP240 - зажим прокалывающий 16-240/95-240.
ЗПА - ответвительный зажим с двусторонним прокалыванием изоляции.
Сечение провода магистраль/ответвление: 16-95/16-95 мм^2.
ЗПА(м) - ответвительный зажим. Сечение провода магистраль/ответвление: 6-95/1,5-16 мм^2.

ЗПА и ЗПА(м) применяются для выполнения электрических соединений между СИП без снятия изоляции. Сжатие контролируется болтом со срываемым элементом. Обеспечивают восстановление герметичности изоляции в месте прокола.

Элементы крепления

ПБ, ПБО

СК, СКО

ПБ - полоса бандажная 1м. Изготовлена из нержавеющей стали.
ПБО - полоса бандажная 1м. Изготовлена из оцинкованной стали.
СК - скрепа для бандажной ленты. Изготовлена из нержавеющей стали.
СКО - скрепа для бандажной ленты. Изготовлена из оцинкованной стали.

КБЛ-1, КБЛ-1.1

КМ-1

КМ-2

КБЛУ

КБЛ-1 - Крюк под бандажную ленту (оцинкованный).
Основание t = 3мм, крюк Ø 14мм. Допустимая осевая нагрузка 1.6 кН, боковая нагрузка 0,2 кН.
КБЛ-1.1 - Крюк под бандажную ленту (оцинкованный).
Основание t = 2мм, крюк Ø 12мм. Допустимая осевая нагрузка 1 кН, боковая нагрузка 0,1 кН.
КМ-1 - Крюк монтажный для плоских поверхностей.
Основание t = 3мм, крюк Ø 14мм. Допустимая осевая нагрузка 2 кН, боковая нагрузка 0,8 кН.
КМ-2 - Крюк монтажный для плоских поверхностей.
Основание t = 3мм, крюк Ø 14мм. Допустимая нагрузка на изгибание 0,3 кН.
КБЛУ - Крюк под бондажную ленту (оцинкованный). Универсальный на столб или стену.

КО-1

КП

КН

Скоба 208х240

КО-1 - Комплект для крепления на опору.
КН-16 - Крюк накручивающийся 16 мм.
КП-16 - Крюк проходной 16 мм. (длина 200 мм)
КП-20 - Крюк проходной 20 мм. (длина 250 мм)
Скоба 208х240 - для крепления конструкций на опоры

Кронштейны для светильников уличного освещения

КБЛ-См, КБЛ-Сд, КБЛ-С,
КБЛ-См-30, КБЛ-Сд-30, КБЛ-С-30,
КБЛ-См-15, КБЛ-Сд-15, КБЛ-С-15

КБЛ-См - диаметр 40 мм, длина 350 мм, угол наклона 45°.
КБЛ-Сд - диаметр 48 мм, длина 350 мм, угол наклона 45°.
КБЛ-С - диаметр 50 мм, длина 350 мм, угол наклона 45°.

КБЛ-См-30 - диаметр 40 мм, длина 350 мм, угол наклона 30°.
КБЛ-Сд-30 - диаметр 48 мм, длина 350 мм, угол наклона 30°.
КБЛ-С-30 - диаметр 50 мм, длина 350 мм, угол наклона 30°.

КБЛ-См-15 - диаметр 40 мм, длина 350 мм, угол наклона 15°.
КБЛ-Сд-15 - диаметр 48 мм, длина 350 мм, угол наклона 15°.
КБЛ-С-15 - диаметр 50 мм, длина 350 мм, угол наклона 15°.

КБЛ-С-Рм, КБЛ-С-Рд, КБЛ-С-Р

КБЛ-С-Рм - диаметр 40 мм, длина 250 мм,
угол наклона регулируемый.
КБЛ-С-Рд - диаметр 48 мм, длина 250 мм,
угол наклона регулируемый.
КБЛ-С-Р - диаметр 50 мм, длина 250 мм,
угол наклона регулируемый.

КС-35, КС-35д, КС-35м



КС-35 - диаметр 50 мм, длина трубы 500 мм,
угол наклона к уровню земли 35°.
КС-35д - диаметр 48 мм, длина трубы 500 мм,
угол наклона к уровню земли 35°.
КС-35м - диаметр 40 мм, длина трубы 500 мм,
угол наклона к уровню земли 35°.

КС, КСд, КСм

КС - диаметр 50 мм, толщина стенки 1,5 мм.
КСд - диаметр 48 мм, толщина стенки 1,5 мм.
КСм - диаметр 40 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Крепление: на столб при помощи хомута или на плоскую поверхность (стену).

Плашечные зажимы

ПЗ 1

ПА 1-1

ПА 2-1

ПА 2-2

ПА 3-2

ПЗ-1 - плашечный зажим
ПА 1-1 - плашечный зажим (сечение провода 16-35 мм2, диаметр провода 5,1-9,0 мм)
ПА 2-1 - плашечный зажим (сечение провода 50-95 мм2, диаметр провода 9,6-11,4 мм)
ПА 2-2 - плашечный зажим (сечение провода 50-95 мм2, диаметр провода 9,6-11,4 мм)
ПА 3-2 - плашечный зажим (сечение провода 50-95 мм2, диаметр провода 12,3-14,0 мм)

Коробки распределительные пластиковые внутреннего монтажа с крышкой BILMAX

КРП-70, КРП-90

КРП-70Г, КРП-90Г

Код товара	Размеры
КРП-70	д. 70
КРП-90	д. 90
КРП-70Г	д. 70 гипсокартон
КРП-90Г	д. 90 гипсокартон

Коробки монтажные пластиковые BILMAX

КМП-60Е

КМП-60Ес

КМП-60ЕсГ

КМП-70

КМП-65Г

Код товара	Размеры
КМП-60Е	д. 60 евро
КМП-60Ес	д. 60 евро стыков
КМП-60Ес оранж	д. 60 евро стыков
КМП-65Г	д. 65 гипсокартон
КМП-60ЕсГ	д. 60 стыковая под гипсокартон
КМП-70	д. 70

Коробки распределительные пластмассовые наружного монтажа

Р1

Р2

Р4

Код товара	Размеры
Р1 без клемы	Д.80
Р1 с клемой	Д.80
Р2 без клемы	85*85
Р2 с клемой	85*85
Р4 с клемой	85*85

Корпуса пластиковые под автоматы BILMAX

К2, коробка под 1-2 автомата

К4, коробка под 3-4 автомата

К2 с крышкой Карлик, под 1-2 автомата

К4 с крышкой Карлик, под 3-4 автомата

Боксы монтажные встраиваемые БМ - ..В+П

Бокс монтажный предназначен для установки приборов учета и пуско-регулирующей аппаратуры по усмотрению потребителя. Монтажные панели входят в комплект.

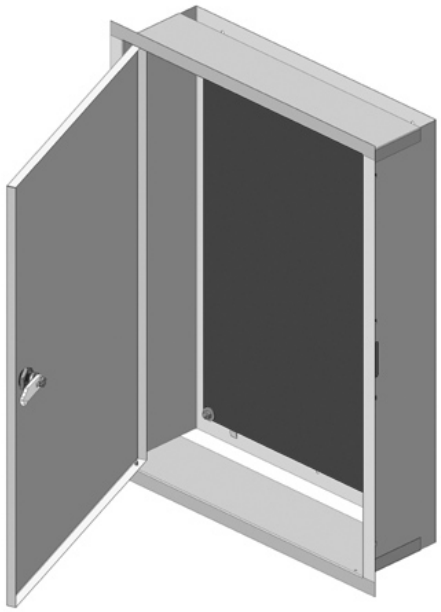

Технические характеристики:

- толщина ПМ: 1 мм;
- исполнение: встраиваемый;
- степень защиты IP: 31.

Наименование	Размеры ниши шир х выс х гл	Размер панели, мм.
БМ – 25В+П	250 х 250 х 140	182 х 190
БМ – 30В+П	250 х 300 х 140	182 х 240
БМ – 33В+П	300 х 300 х 200	232 х 230
БМ – 40В+П	250 х 400 х 140	182 х 340
БМ – 50В+П	350 х 500 х 220	282 х 410
БМ – 62В+П	420 х 600 х 230	332 х 510
БМ – 70В+П	570 х 700 х 250	481 х 612

Боксы монтажные БМ-С + П / БМ-С

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 мм
Панель монтажная	1,0 мм / без панели
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

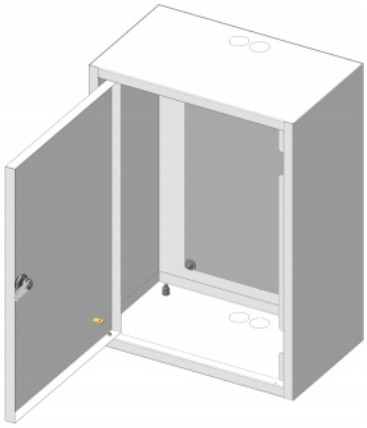

Боксы монтажные БМ + П

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 - 0,8 мм
Панель монтажная	1,0 - 1,5 мм
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Особенности конструкции

Съёмный лючок в днище с двумя гермовводами.

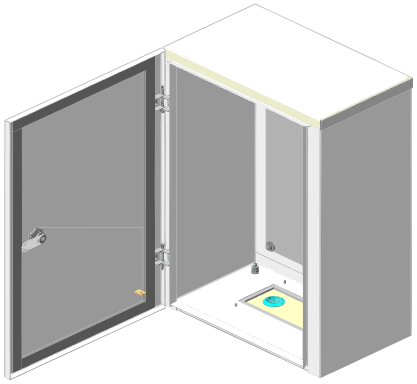

Боксы монтажные БМ + П (стекло)

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 - 0,8 мм
Панель монтажная	1,0 - 1,5 мм
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Особенности конструкции

- ✓ съёмный лючок в днище с двумя гермовводами
- ✓ смотровое окно для снятия показаний счётчика

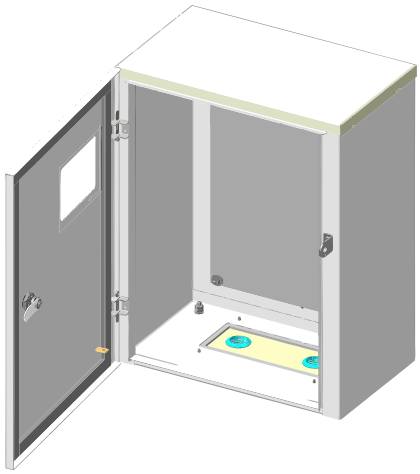

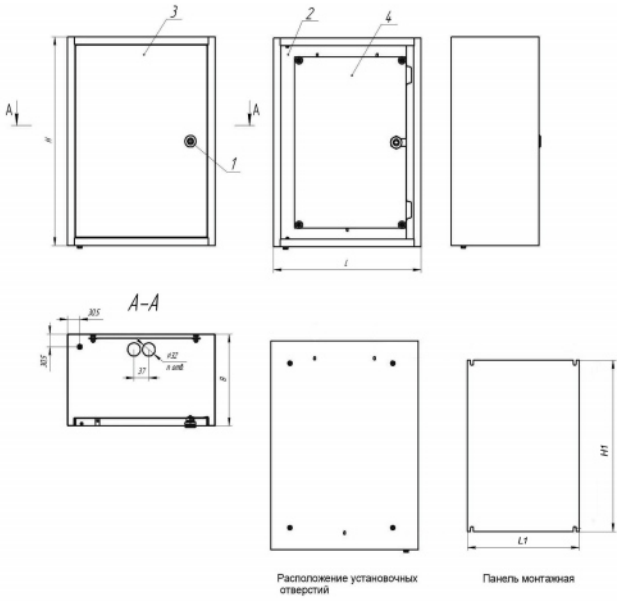

Габаритные размеры

Наименование	L, мм	H, мм	B, мм	L1, мм	H1, мм
БМ-25С+П	250	250	140	182	190
БМ-30С+П	250	300	140	182	240
БМ-33С+П	300	300	200	232	230
БМ-40С+П	250	400	140	182	340
БМ-50С+П	350	500	220	282	410
БМ-62С+П	420	600	230	332	510
БМ-70С+П	570	700	250	481	612

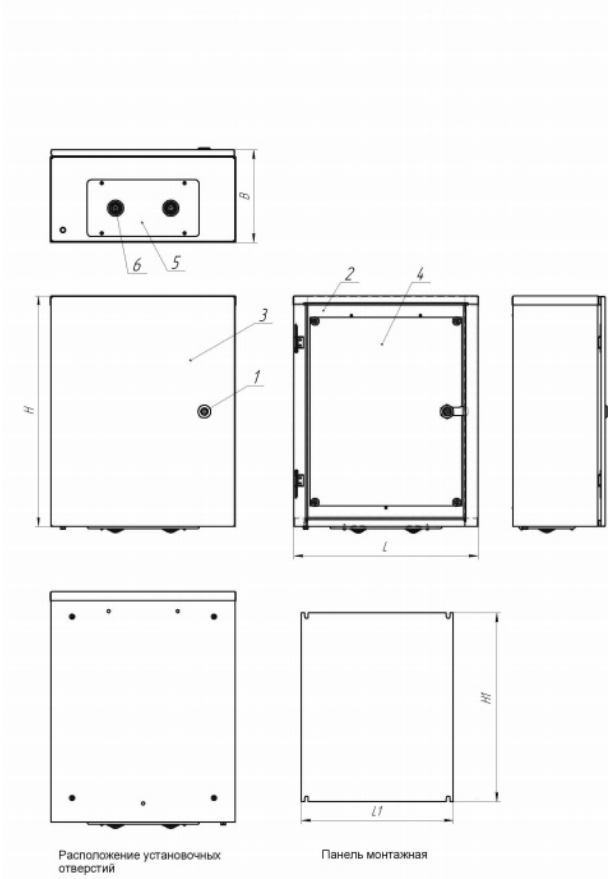

Габаритные размеры

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Размер панели, мм.
БМ – 20+П	200 x 200 x 100	132 x 160
БМ – 21+П	200 x 250 x 100	132 x 190
БМ – 22+П	250 x 250 x 100	182 x 190
БМ – 23+П	200 x 200 x 140	132 x 160
БМ – 24+П	200 x 250 x 140	132 x 190
БМ – 25+П	250 x 250 x 140	182 x 190
БМ – 26+П	200 x 200 x 200	132 x 160
БМ – 27+П	200 x 250 x 200	132 x 190
БМ – 28+П	250 x 250 x 200	182 x 190
БМ – 29+П	250 x 250 x 250	182 x 190
БМ – 30+П	250 x 300 x 140	182 x 240
БМ – 31+П	300 x 350 x 140	232 x 280
БМ – 32+П	350 x 350 x 140	282 x 280
БМ – 33+П	300 x 300 x 200	232 x 230
БМ – 34+П	300 x 350 x 200	232 x 280
БМ – 35+П	350 x 350 x 220	282 x 280
БМ – 36+П	250 x 300 x 250	182 x 230
БМ – 37+П	300 x 350 x 250	232 x 280
БМ – 38+П	350 x 350 x 250	282 x 280
БМ – 39+П	350 x 350 x 300	282 x 280
БМ – 40+П	250 x 400 x 140	182 x 340
БМ – 41+П	300 x 450 x 140	232 x 360
БМ – 42+П	450 x 450 x 140	382 x 360
БМ – 43+П	300 x 400 x 200	232 x 310
БМ – 44+П	400 x 400 x 200	332 x 330
БМ – 45+П	450 x 450 x 220	382 x 360
БМ – 46+П	300 x 400 x 250	232 x 310
БМ – 47+П	350 x 450 x 250	282 x 360
БМ – 48+П	450 x 450 x 250	382 x 360
БМ – 49+П	450 x 450 x 300	382 x 360
БМ – 50+П	350 x 500 x 220	282 x 410

Габаритные размеры

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Размер панели, мм.
БМ – 51+П	400 х 500 х 200	332 х 410
БМ – 52+П	550 х 550 х 200	482 х 460
БМ – 53+П	500 х 500 х 240	432 х 410
БМ – 54+П	550 х 550 х 240	482 х 460
БМ – 55+П	400 х 550 х 240	330 х 460
БМ – 56+П	350 х 500 х 300	282 х 410
БМ – 57+П	400 х 550 х 300	330 х 460
БМ – 58+П	550 х 550 х 300	482 х 460
БМ – 59+П	550 х 550 х 350	482 х 460
БМ – 60+П	350 х 600 х 220	282 х 510
БМ – 61+П	600 х 600 х 200	532 х 510
БМ – 62+П	400 х 600 х 200	332 х 510
БМ – 63+П	350 х 600 х 240	282 х 510
БМ – 64+П	650 х 650 х 240	582 х 560
БМ – 65+П	450 х 650 х 240	382 х 560
БМ – 66+П	350 х 600 х 300	282 х 510
БМ – 67+П	450 х 650 х 300	382 х 560
БМ – 68+П	650 х 650 х 300	582 х 560
БМ – 69+П	650 х 650 х 350	582 х 560
БМ – 70+П	550 х 700 х 250	482 х 612
БМ – 71+П	400 х 700 х 250	332 х 612
БМ – 72+П	400 х 700 х 150	332 х 612
БМ – 73+П	500 х 700 х 150	432 х 612
БМ – 74+П	400 х 700 х 200	332 х 612
БМ – 75+П	500 х 700 х 200	432 х 612
БМ – 76+П	400 х 700 х 300	332 х 612
БМ – 77+П	500 х 700 х 300	432 х 612
БМ – 78+П	400 х 700 х 400	332 х 612
БМ – 79+П	500 х 700 х 400	432 х 612
БМ – 80+П	650 х 800 х 260	582 х 712
БМ – 81+П	550 х 800 х 260	482 х 712
БМ – 82+П	600 х 800 х 150	532 х 712
БМ – 83+П	500 х 800 х 150	432 х 712
БМ – 84+П	600 х 800 х 200	532 х 712
БМ – 85+П	500 х 800 х 200	432 х 712
БМ – 86+П	600 х 800 х 300	532 х 712
БМ – 87+П	500 х 800 х 300	432 х 712
БМ – 88+П	600 х 800 х 400	532 х 712
БМ – 89+П	500 х 800 х 400	432 х 712
БМ – 90+П	500 х 900 х 200	432 х 812
БМ – 91+П	750 х 900 х 200	682 х 812

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Размер панели, мм.
БМ – 92+П	900 х 900 х 200	832 х 812
БМ – 93+П	500 х 900 х 300	432 х 812
БМ – 94+П	750 х 900 х 300	682 х 812
БМ – 95+П	900 х 900 х 300	832 х 812
БМ – 96+П	500 х 900 х 400	432 х 812
БМ – 97+П	750 х 900 х 400	682 х 812
БМ – 98+П	900 х 900 х 400	832 х 812
БМ – 99+П	900 х 900 х 150	832 х 812
БМ – 100+П	700 х 1000 х 350	632 х 912
БМ – 101+П	800 х 1000 х 350	732 х 912
БМ – 102+П	700 х 1000 х 150	632 х 912
БМ – 103+П	600 х 1000 х 150	532 х 912
БМ – 104+П	700 х 1000 х 200	632 х 912
БМ – 105+П	600 х 1000 х 200	532 х 912
БМ – 106+П	600 х 1000 х 300	532 х 912
БМ – 107+П	500 х 1000 х 300	432 х 912
БМ – 108+П	700 х 1000 х 400	632 х 912
БМ – 109+П	600 х 1000 х 400	532 х 912
БМ – 110+П	600 х 1100 х 200	532 х 1012
БМ – 111+П	700 х 1100 х 200	632 х 1012
БМ – 112+П	800 х 1100 х 200	732 х 1012
БМ – 113+П	600 х 1100 х 300	532 х 1012
БМ – 114+П	700 х 1100 х 300	632 х 1012
БМ – 115+П	800 х 1100 х 300	732 х 1012
БМ – 116+П	600 х 1100 х 400	532 х 1012
БМ – 117+П	700 х 1100 х 400	632 х 1012
БМ – 118+П	800 х 1100 х 400	732 х 1012
БМ – 119+П	1100 х 1100 х 150	1032 х 1012
БМ – 120+П	800 х 1200 х 400	732 х 1112
БМ – 121+П	700 х 1200 х 400	632 х 1112
БМ – 122+П	600 х 1200 х 400	532 х 1112
БМ – 123+П	900 х 1200 х 300	832 х 1112
БМ – 124+П	800 х 1200 х 300	732 х 1112
БМ – 125+П	700 х 1200 х 300	632 х 1112
БМ – 126+П	600 х 1200 х 300	532 х 1112
БМ – 127+П	800 х 1200 х 200	732 х 1112
БМ – 128+П	700 х 1200 х 200	632 х 1112
БМ – 129+П	600 х 1200 х 200	532 х 1112
ШУ-1	350 х 500 х 250	
ШУ-2	400 х 600 х 200	
ШУ-3	550 х 700 х 250	

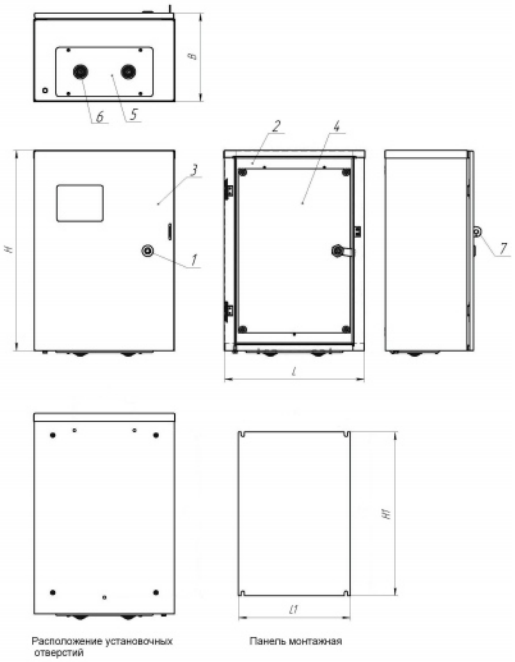

Габаритные размеры

Код товара	Габ. Размеры, мм. L x H x B	Размер панели, мм. L1 x H1
БМ – 40 (стекло)+П	250 х 400 х 140	182 х 340
БМ – 50 (стекло) уз+П	350 х 500 х 140	282 х 410
БМ – 50 (стекло)+П	350 х 500 х 220	282 х 410

Боксы монтажные BW

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Панель монтажная	2,0 мм
Степень защиты	IP 31, IP 54, IP65
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

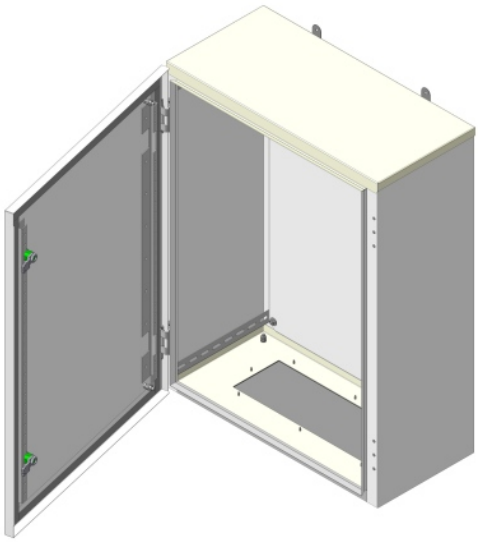

Боксы монтажные BW - Light

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,0 мм
Панель монтажная	1,5 мм
Степень защиты	IP 31, IP 54, IP65
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Особенности конструкции



Рёбра жёсткости на двери

Многогранный защитный желоб

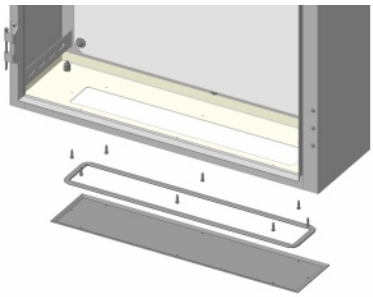

Съёмный лючок в днище

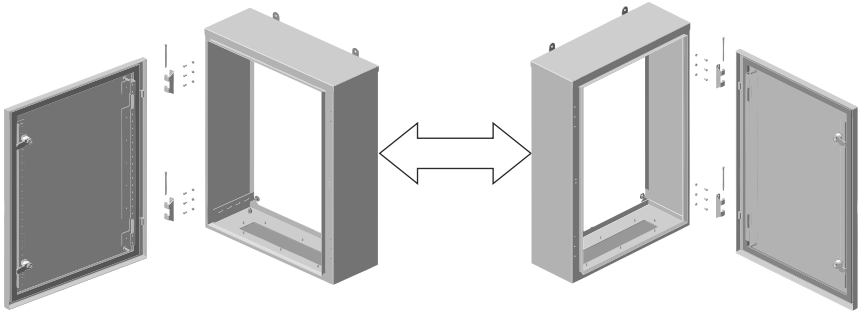

Предусмотрена возможность навески двери на разные стороны

Дополнительная комплектация



Экраны



Козырьки

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Размер панели, мм.
BW-2,5.2,5.1,5	250 x 250 x 150	180 x 180
BW-2.3.2	200 x 300 x 200	130 x 230
BW-3.3.1,5	300 x 300 x 150	230 x 230
BW-3.3.2	300 x 300 x 200	230 x 230
BW-2,5.4.2,5	250 x 400 x 250	180 x 330
BW-3.4.1,5	300 x 400 x 150	230 x 330
BW-3.4.2	300 x 400 x 200	230 x 330
BW-3.4.2,5	300 x 400 x 250	230 x 330
BW-4.4.1,5	400 x 400 x 150	330 x 330
BW-4.4.2	400 x 400 x 200	330 x 330
BW-4.4.2,5	400 x 400 x 250	330 x 330
BW-5.4.2	500 x 400 x 200	430 x 330
BW-3.5.2	300 x 500 x 200	230 x 430
BW-3.5.2,5	300 x 500 x 250	230 x 430
BW-3.5.3	300 x 500 x 300	230 x 430
BW-4.5.1,5	400 x 500 x 150	330 x 430
BW-4.5.2	400 x 500 x 200	330 x 430
BW-4.5.2,5	400 x 500 x 250	330 x 430
BW-5.5.2	500 x 500 x 200	430 x 430
BW-5.5.2,5	500 x 500 x 250	430 x 430
BW-6.5.3	600 x 500 x 300	530 x 430
BW-4.6.1,5	400 x 600 x 150	330 x 530
BW-4.6.2	400 x 600 x 200	330 x 530
BW-4.6.2,5	400 x 600 x 250	330 x 530
BW-4.6.3	400 x 600 x 300	330 x 530
BW-5.6.2	500 x 600 x 200	430 x 530
BW-5.6.2,5	500 x 600 x 250	430 x 530
BW-5.6.3	500 x 600 x 30	430 x 530
BW-6.6.2	600 x 600 x 200	530 x 530
BW-6.6.2,5	600 x 600 x 250	530 x 530
BW-6.6.3	600 x 600 x 300	530 x 530
BW-5.7.2	500 x 700 x 200	430 x 630
BW-5.7.2,5	500 x 700 x 250	430 x 630
BW-5.7.3	500 x 700 x 300	430 x 630
BW-6.7.3	600 x 700 x 300	530 x 630
BW-4.8.2	400 x 800 x 200	330 x 730
BW-5.8.2	500 x 800 x 200	430 x 730
BW-5.8.2,5	500 x 800 x 250	430 x 730
BW-5.8.3	500 x 800 x 300	430 x 730
BW-6.8.2	600 x 800 x 200	530 x 730
BW-6.8.2,5	600 x 800 x 250	530 x 730
BW-6.8.3	600 x 800 x 300	530 x 730
BW-6.8.5	600 x 800 x 500	530 x 730
BW-6,5.8.2,5	650 x 800 x 250	580 x 730
BW-8.8.3	800 x 800 x 300	730 x 730
BW-6.10.2,5	600 x 1000 x 250	530 x 930
BW-6.10.3	600 x 1000 x 300	530 x 930
BW-6,5.10.2,5	650 x 1000 x 250	580 x 930
BW-7.10.3,5	700 x 1000 x 350	630 x 930
BW-8.10.3	800 x 1000 x 300	730 x 930
BW-6.12.2,5	600 x 1200 x 250	530 x 1130
BW-6.12.3	600 x 1200 x 300	530 x 1130
BW-6.12.4	600 x 1200 x 400	530 x 1130
BW-8.12.2,5	800 x 1200 x 250	730 x 1130
BW-8.12.3	800 x 1200 x 300	730 x 1130
BW-8.12.4	800 x 1200 x 400	730 x 1130
BW-10.12.3	1000 x 1200 x 300	930 x 1130

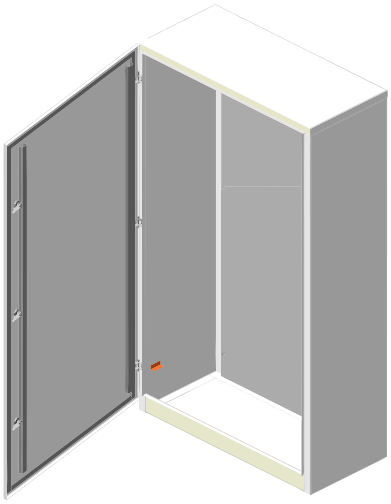

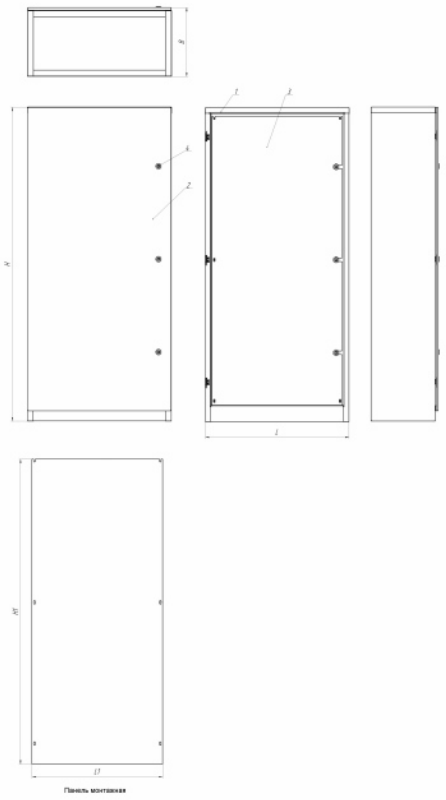

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Толщина металла	0,8 мм
Панель монтажная	1,5 мм
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

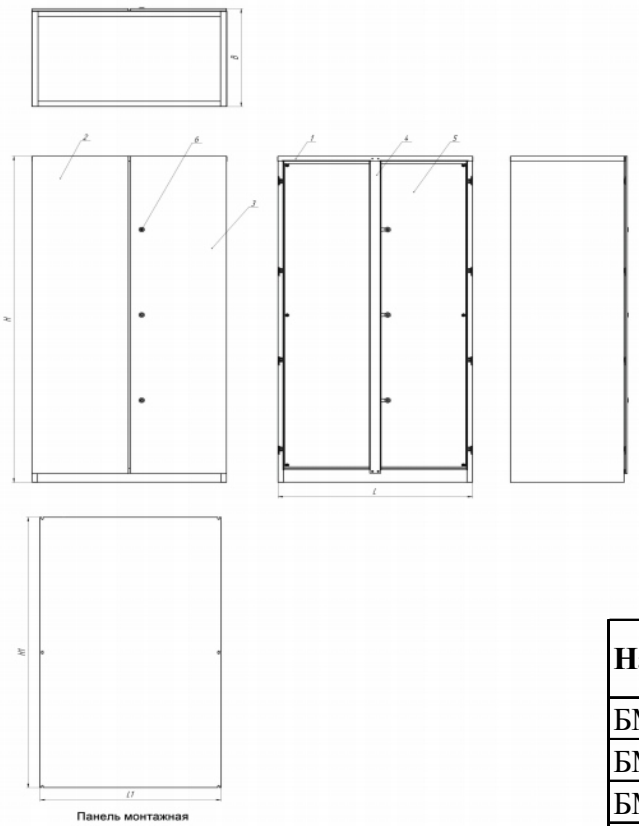

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Размер панели, мм.
БМН – 120+П	600 х 1200 х 250	532 х 1153
БМН – 140+П	700 х 1400 х 300	632 х 1352
БМН – 160+П	750 х 1600 х 350	682 х 1553
БМН – 180+П	800 х 1800 х 400	732 х 1753
БМН – 200+П	1000 х 2000 х 600	932 х 1953

Боксы монтажные BF

Технические характеристики

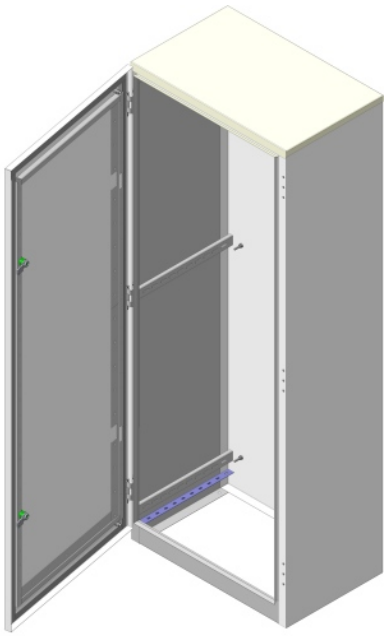

Вид установки	напольный
Толщина металла	1,2 мм
Панель монтажная	в комплект не входит
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Боксы монтажные BF - Light

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Толщина металла	1,0 мм
Панель монтажная	в комплект не входит
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Особенности конструкции



Рёбра жёсткости на двери

Многогранный защитный желоб

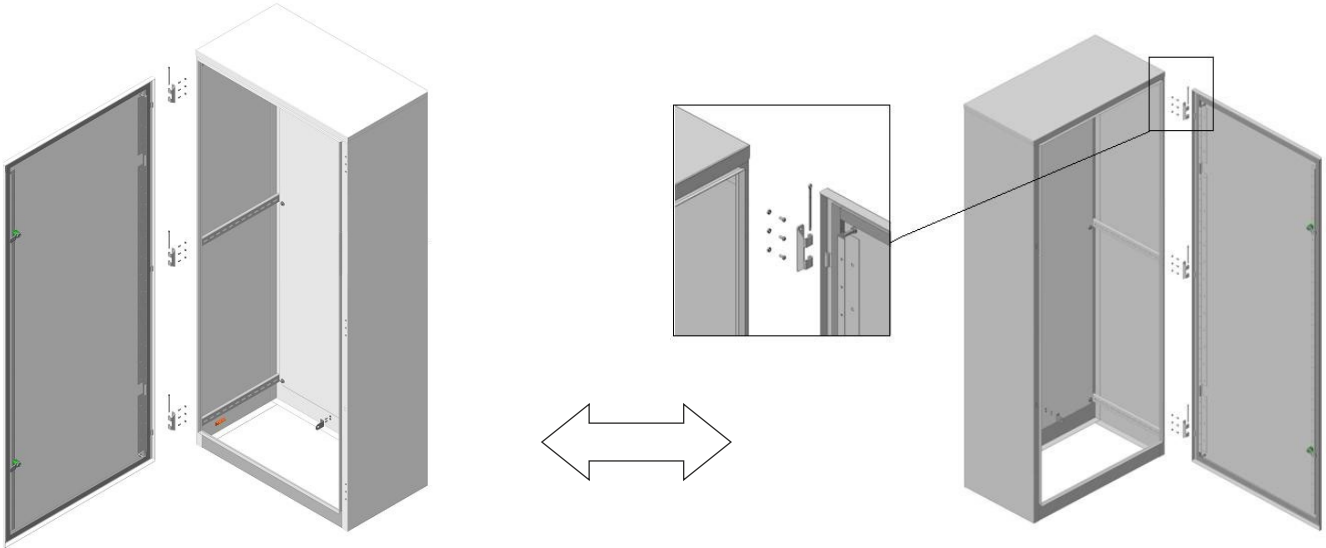

Предусмотрена возможность навески двери на разные стороны

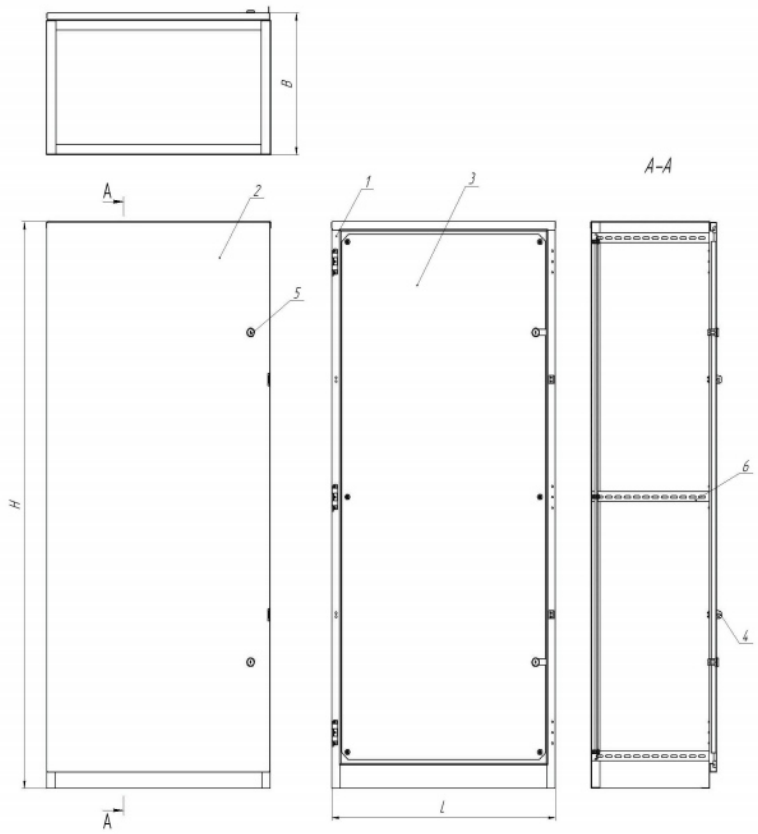

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Размер панели, мм.
BF – 8.12.3	800 x 1200 x 300	730 x 1165
BF – 8.12.4,5	800 x 1200 x 450	730 x 1165
BF – 6.14.3	600 x 1400 x 300	530 x 1365
BF – 8.14.3	800 x 1400 x 300	730 x 1365
BF – 6.14.4,5	600 x 1400 x 450	530 x 1365
BF – 8.14.4,5	800 x 1400 x 450	730 x 1365
BF – 6.16.4,5	600 x 1600 x 450	530 x 1565
BF – 7.16.3	700 x 1600 x 300	630 x 1470
BF – 7.16.4,5	700 x 1600 x 450	630 x 1470
BF – 8.16.4,5	800 x 1600 x 450	730 x 1565
BF – 10.16.4,5	1000 x 1600 x 450	930 x 1565
BF – 12.16.4,5	1200 x 1600 x 450	1130 x 1565
BF – 8.16.6	800 x 1600 x 600	730 x 1565
BF – 6.18.4,5	600 x 1800 x 450	730 x 1565
BF – 8.18.4,5	800 x 1800 x 450	730 x 1765
BF – 10.18.4,5	1000 x 1800 x 450	930 x 1765
BF – 12.18.4,5	1200 x 1800 x 450	1130 x 1765
BF – 6.20.3	600 x 2000 x 300	530 x 1965
BF – 8.20.3	800 x 2000 x 300	730 x 1965
BF – 10.20.3	1000 x 2000 x 300	930 x 1965
BF – 12.20.3	1200 x 2000 x 300	1130 x 1965
BF – 6.20.4,5	600 x 2000 x 450	530 x 1870
BF – 8.20.4,5	800 x 2000 x 450	730 x 1965
BF – 10.20.4,5	1000 x 2000 x 450	930 x 1965
BF – 12.20.4,5	1200 x 2000 x 450	1130 x 1965
BF – 8.20.6	800 x 2000 x 600	730 x 1965
BF – 10.20.6	1000 x 2000 x 600	930 x 1965
BF – 12.20.6	1200 x 2000 x 600	1130 x 1965

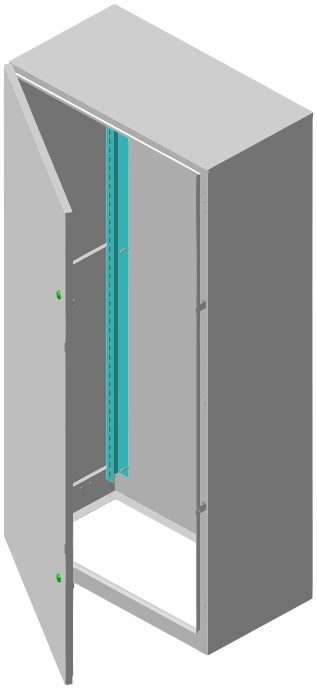

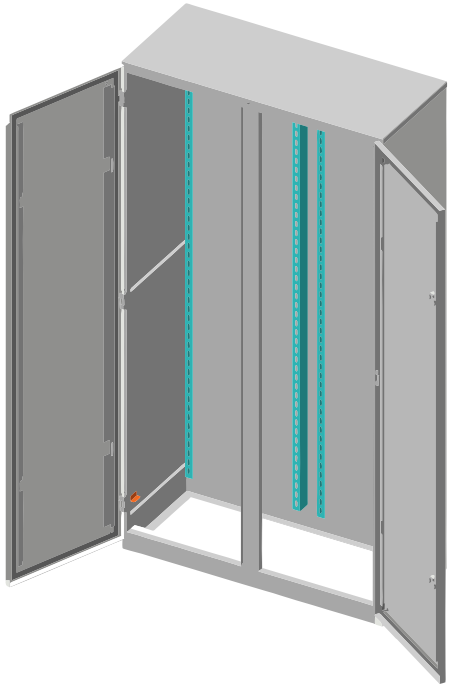

Для установки наборных монтажных панелей на любую глубину бокса монтажного используются стойки монтажные BF-xx.

В случае необходимости в двухстворчатых боксах монтажных шириной 1000 и 1200 мм. установить наборные монтажные панели на любую глубину только на половине бокса, используют стойки монтажные BF-xxA.

Дополнительная комплектация

Панели монтажные перфорированные под предохранители



Материал: сталь оцинкованная.
Высота панели: 140 мм.

Экраны

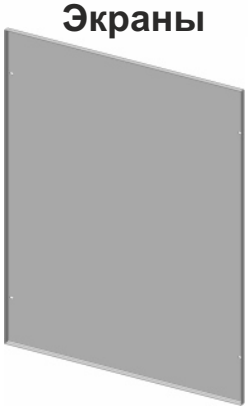

Дно

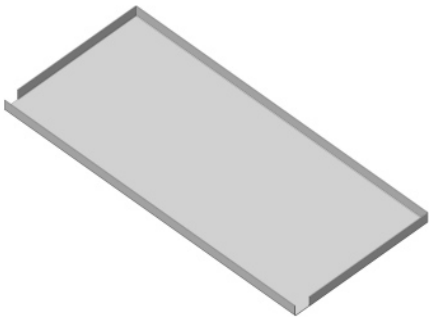

Стойки монтажные

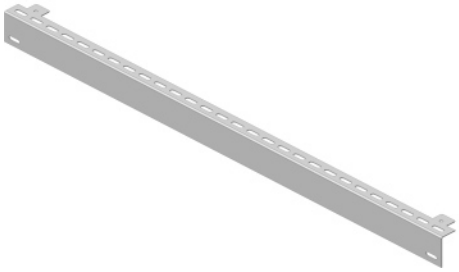

Материал: сталь оцинкованная
Толщина металла: 1,5 мм
Применяются для установки в бокс наборных монтажных панелей.

Сплошные монтажные панели на всю высоту бокса

Материал: сталь оцинкованная
Толщина металла: 2,0 мм / 1,5 мм Light

Цоколя

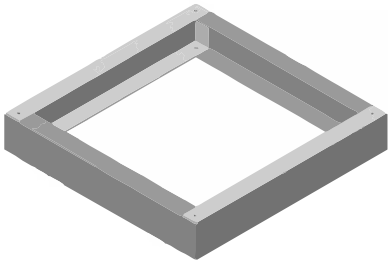

Толщина металла: 2,0 мм
Высота цоколей: 100, 200 мм

Панели монтажные наборные

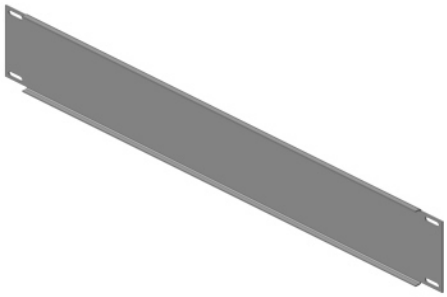

Материал: сталь оцинкованная
Толщина металла: 2,0 мм / 1,5 мм. Light
Высота панелей: 50, 130, 260, 420 мм.

Технические характеристики

Тип конструкции	цельносварной каркас
Вид установки	напольный
Толщина металла:	
- каркас 1,5 мм	
- дверь 1,2 мм	
- обшивки 0,8 мм	
Степень защиты	IP 21
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

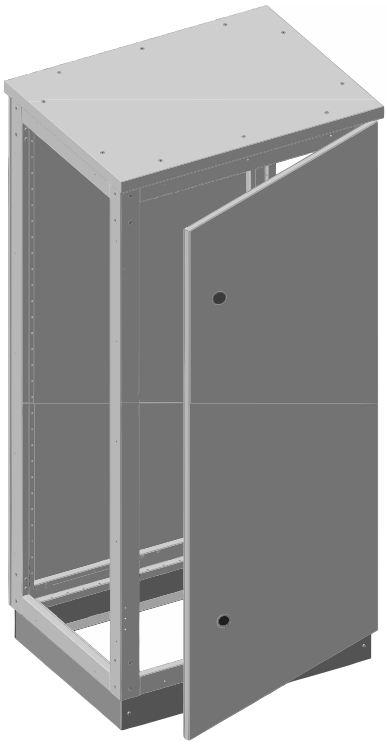

Комплект поставки

- ✓цельносварной каркас
- ✓дверь с замками
- ✓стенка задняя
- ✓крышка верхняя

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Исполнение
EP-6.16.4	600 x 1600 x 450	напольный
EP-6.16.6	600 x 1600 x 600	напольный
EP-8.16.4	800 x 1600 x 450	напольный
EP-8.16.6	800 x 1600 x 600	напольный
EP-6.18.4	600 x 1800 x 450	напольный
EP-6.18.6	600 x 1800 x 600	напольный
EP-8.18.4	800 x 1800 x 450	напольный
EP-8.18.6	800 x 1800 x 600	напольный
EP-6.20.4	600 x 2000 x 450	напольный
EP-6.20.6	600 x 2000 x 600	напольный
EP-8.20.4	800 x 2000 x 450	напольный
EP-8.20.6	800 x 2000 x 600	напольный
EP-10.20.4	1000 x 2000 x 450	напольный
EP-10.20.6	1000 x 2000 x 600	напольный
EP-12.20.4	1200 x 2000 x 450	напольный
EP-12.20.6	1200 x 2000 x 600	напольный

Дополнительная комплектация

Боковые стенки

Наименование	Для высоты	Для глубины
бс 16,4 EP	1600	450
бс 16,6 EP	1600	600
бс 18,4 EP	1800	450
бс 18,6 EP	1800	600
бс 20,4 EP	2000	450
бс 20,6 EP	2000	600

Стойки монтажные

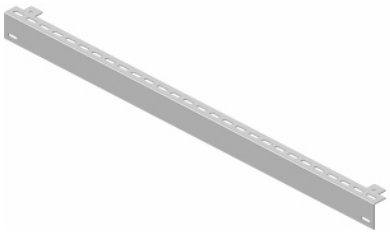

Наименование	Для высоты
см 1600 EP	1600
см 1800 EP	1800
см 2000 EP	2000

Цоколь

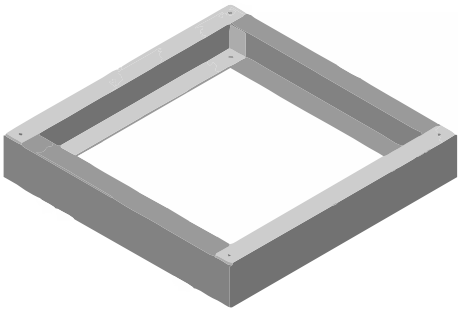

Деталь боковая (пара)

Наименование	Для глубины
ц/б-4 EP	450
ц/б-6 EP	600

Деталь торцевая глухая

Наименование	Для ширины
ц/т-6 EP	600
ц/т-8 EP	800
ц/т-10 EP	1000
ц/т-12 EP	1200

Балки для установки по глубине

Наименование	Для глубины	Высота
бг -4/25 EP	450	25
бг -6/25 EP	600	25
бг -4/75 EP	450	75
бг -6/75 EP	600	75
бг -6/150 EP	600	150
бг -6/250 EP	600	250

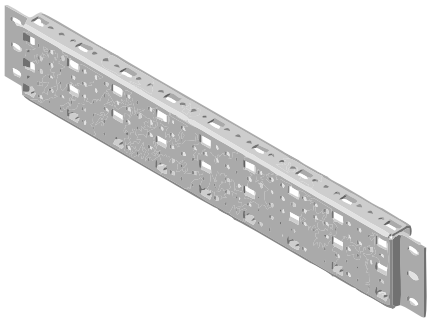

Балки для установки по ширине

Наименование	Для ширины	Высота
бш -6/25 EP	600 / 1200	25
бш -8/25 EP	800	25
бш -10/25 EP	1000	25
бш -12/25 EP	1200	25
бш -6/75 EP	600 / 1200	75
бш -8/75 EP	800	75
бш -10/75 EP	1000	75
бш -12/75 EP	1200	75

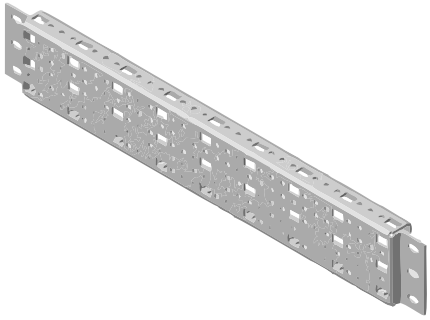

Панели монтажные

Наименование	Для ширины	Высота
Пм 150-10/2 EP	1000/2	150
Пм 150-6 EP	600; 1200	150
Пм 150-8 EP	800	150
Пм 150-10 EP	1000	150
Пм 150-12 EP	1200	150
Пм 250-10/2 EP	1000	250
Пм 250-6 EP	600; 1200	250
Пм 250-8 EP	800	250
Пм 250-10 EP	1000	250
Пм 250-12 EP	1200	250

Панели монтажные полные (комплект)

Код товара	Для ширины	Для высоты
Пм 1600-6 EP	600	1600
Пм 1600-8 EP	800	1600
Пм 1800-6 EP	600	1800
Пм 1800-8 EP	800	1800
Пм 2000-6 EP	600	2000
Пм 2000-8 EP	800	2000
Пм 2000-10 EP	1000	2000
Пм 2000-12 EP	1200	2000

Фальшпанели сплошные



Наименование	Для ширины	Высота
ФП 150-10/2 EP	1000/2	150
ФП 150-12/2 EP	1200/2	150
ФП 150-6 EP	600	150
ФП 150-8 EP	800	150
ФП 200-10/2 EP	1000/2	200
ФП 200-12/2 EP	1200/2	200
ФП 200-6 EP	600	200
ФП 200-8 EP	800	200

Фальшпанели модульные



Наименование	Для ширины	Высота
ФПМ 150-10/2 EP	1000/2	150
ФПМ 150-12/2 EP	1200/2	150
ФПМ 150-6 EP	600	150
ФПМ 150-8 EP	800	150
ФПМ 200-10/2 EP	1000/2	200
ФПМ 200-12/2 EP	1200/2	200
ФПМ 200-6 EP	600	200
ФПМ 200-8 EP	800	200

Панели монтажные перфорированные под предохранители



Наименование	Высота	Для ширины
ПП 140-6 EP	140	600
ПП 140-8 EP	140	800
ПП 140-10 EP	140	1000
ПП 140-12 EP	140	1200

Дополнительные элементы

Наименование	Для высоты
Соединитель каркасов КС 16 EP	1600
Соединитель каркасов КС 18 EP	1800
Соединитель каркасов КС 20 EP	2000
Уголок монтажный	
Тавровая стойка ТС 150-135	
Тавровая стойка ТС 100-64	
Тавровая стойка ТС 75-64	

Технические характеристики

Тип конструкции	цельносварной каркас
Вид установки	напольный
Толщина металла:	
- каркас 2,0 мм	
- дверь 1,5 мм	
- обшивки 0,8 мм	
Степень защиты	IP 31, IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

Код товара	Габ. размеры шир х выс х гл
ШКР-6.18.4	600 х 1800 х 400
ШКР-6.18.6	600 х 1800 х 600
ШКР-8.18.4	800 х 1800 х 400
ШКР-8.18.6	800 х 1800 х 600
ШКР-10.18.4	1000 х 1800 х 400
ШКР-10.18.6	1000 х 1800 х 600
ШКР-6.20.4	600 х 2000 х 400
ШКР-4.20.6	400 х 2000 х 600
ШКР-6.20.6	600 х 2000 х 600
ШКР-6.20.8	600 х 2000 х 800
ШКР-7.20.6	700 х 2000 х 600
ШКР-8.20.4	800 х 2000 х 400
ШКР-8.20.6	800 х 2000 х 600
ШКР-8.20.8	800 х 2000 х 800
ШКР-8.20.10	800 х 2000 х 1000
ШКР-10.20.4	1000 х 2000 х 400
ШКР-10.20.6	1000 х 2000 х 600
ШКР-10.20.8	1000 х 2000 х 800
ШКР-10.20.10	1000 х 2000 х 1000
ШКР-12.20.4	1200 х 2000 х 400
ШКР-12.20.6	1200 х 2000 х 600
ШКР-12.20.8	1200 х 2000 х 800
ШКР-12.20.10	1200 х 2000 х 1000

Комплект поставки

- ✓ цельносварной каркас
- ✓ дверь с замком и тягами
- ✓ стенка задняя
- ✓ крышка верхняя

Дополнительная комплектация

Боковые стенки, цоколь, стойки монтажные, балки горизонтальные, панели монтажные полные на всю высоту шкафа, панели монтажные наборные, панели монтажные усиленные, панели монтажные перфорированные под предохранители, уголки монтажные, фальшпанели, адаптеры каркасов.

Монтажные панели полные **пм**
(крепятся на уголки монтажные)

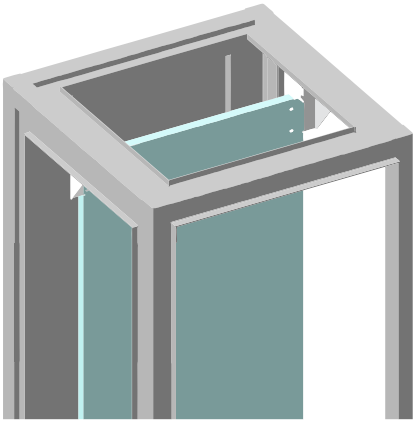

Верхняя обшивка
(входит в комплект поставки)

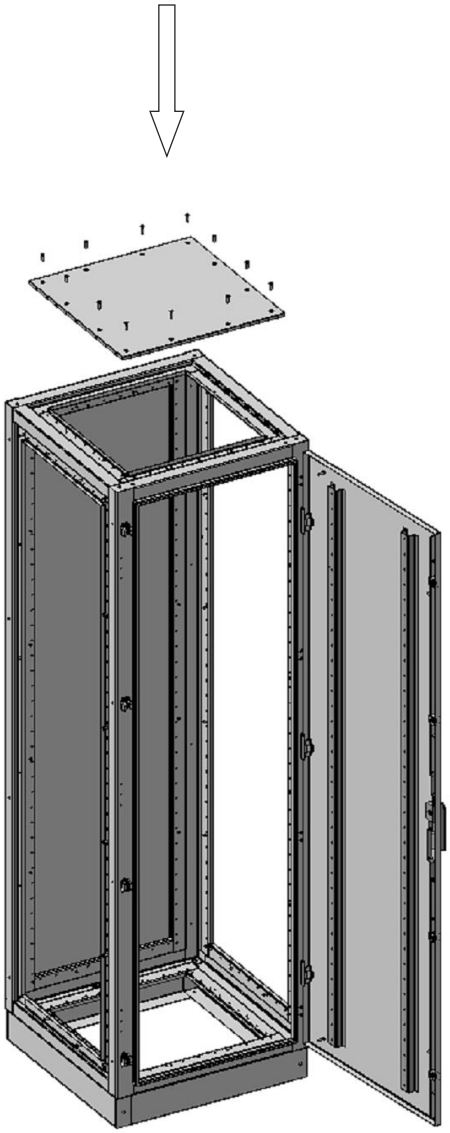

Монтажные панели **Пм**
(устанавливаются на
стойки монтажные **см**)

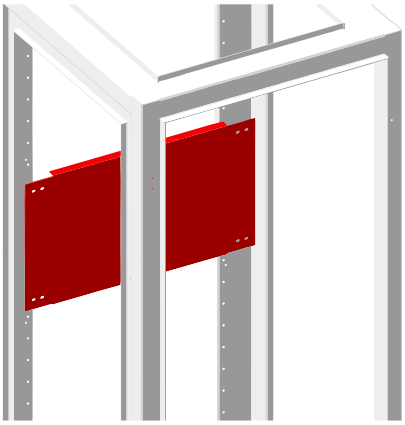

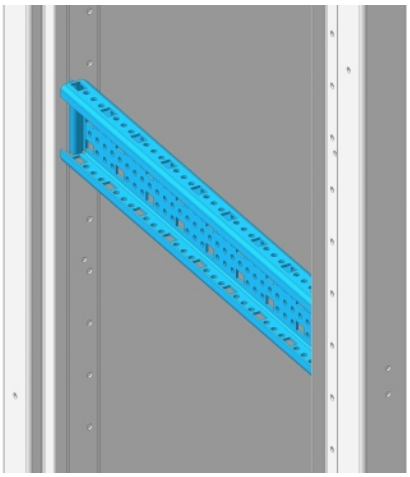

Балки горизонтальные **бг**
(крепятся на стойки каркаса)

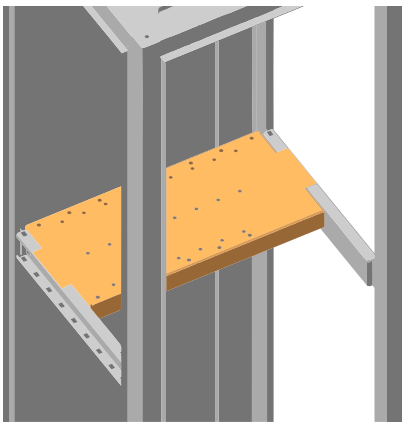

Панели монтажные усиленные **ПМУ** под автоматы (монтаж на балки горизонтальные **бг**)

Петли (позволяют демонтаж и замену стороны навешивания двери)

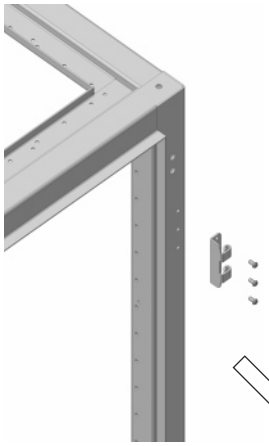

Шкаф ШКР с адаптером

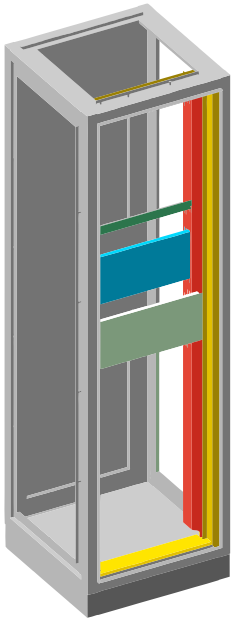

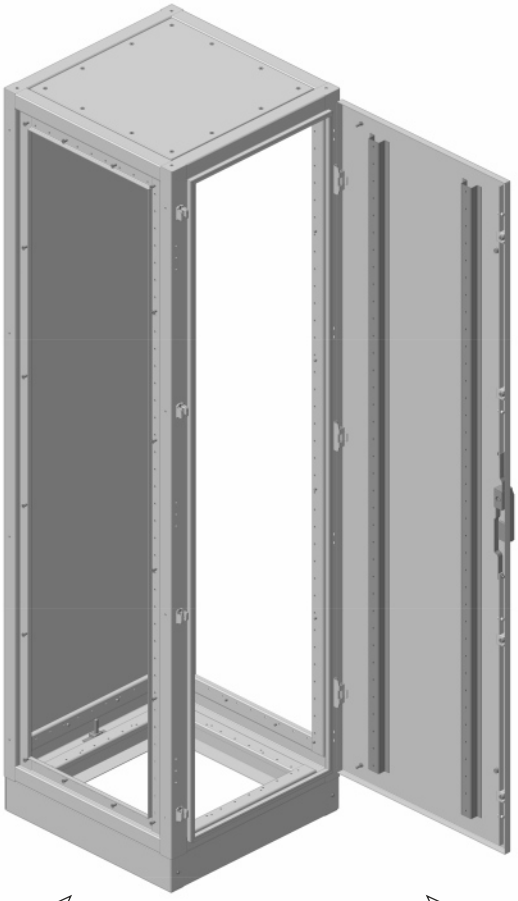

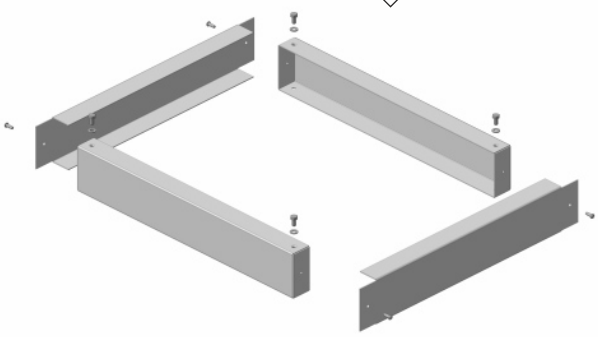

Цоколь

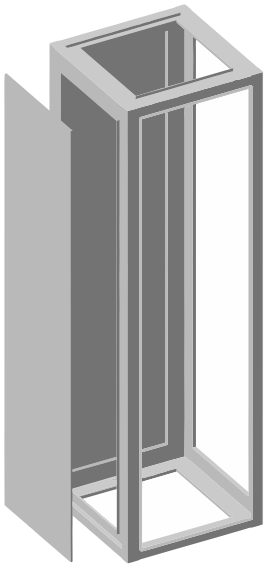

Боковые панели **бс**

Адаптер каркаса в сборе

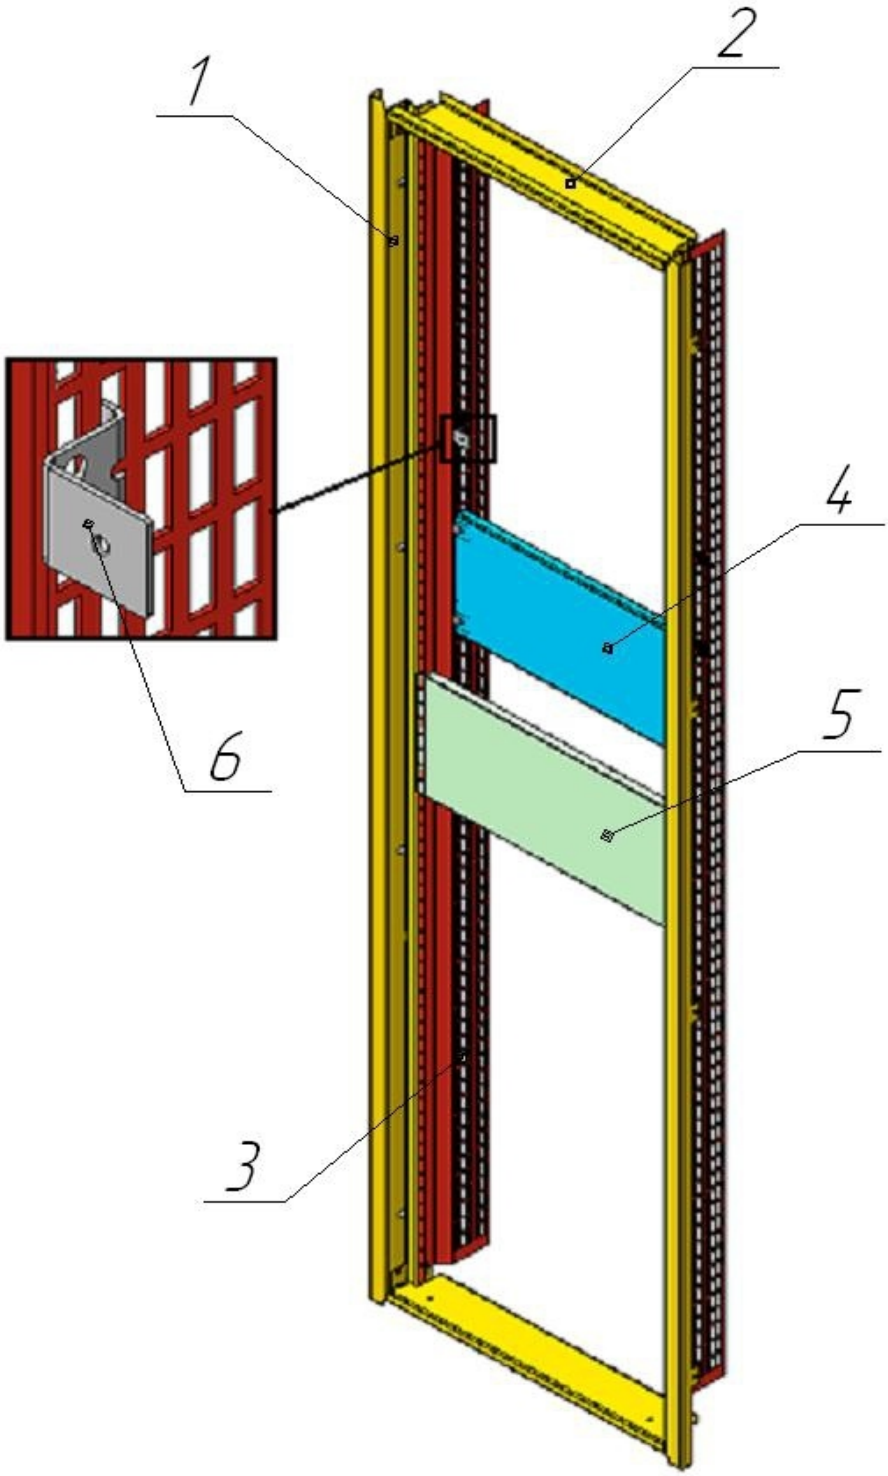

№ поз.	Наименование
1	Стойка адаптера
2	Перемычка адаптера
3	Стойка монтажная адаптера **сма**
4	Панель монтажная адаптера **ПМА**
5	Фальшпанель **ФП**
6	Кронштейн крепёжный

Щит распределительный ЩО

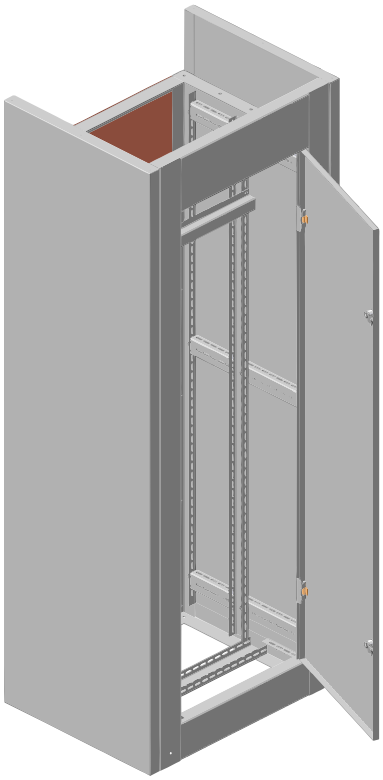

Габаритные размеры ЩО-7.20.6

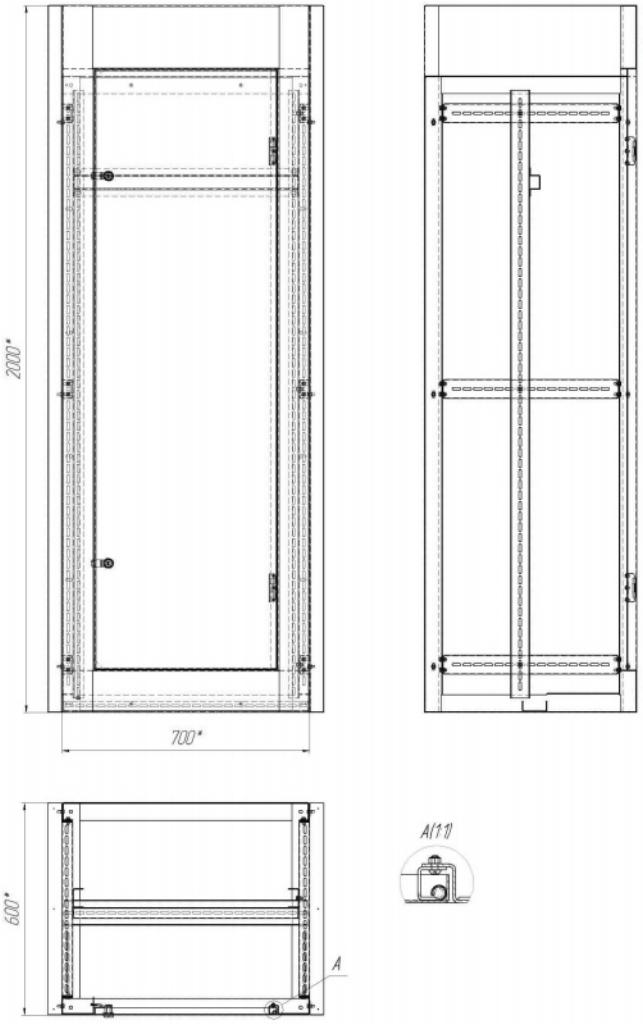

Наименование	Размеры каркаса
	шир х выс х гл
Корпус ЩО-6.20.6	600 х 2000 х 600
Корпус ЩО-7.20.6	700 х 2000 х 600
Корпус ЩО-8.20.6	800 х 2000 х 600
Корпус ЩО-9.20.6	900 х 2000 х 600
Корпус ЩО-10.20.6	1000 х 2000 х 600

Стойка центральная ЩО-20 для высоты 2000

Направляющая ЩО-6 для глубины 600

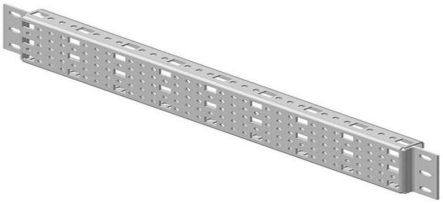

Уголок монтажный ЩО



Стенка боковая БС 20,6 ЩО для высоты 2000

Панели монтажные

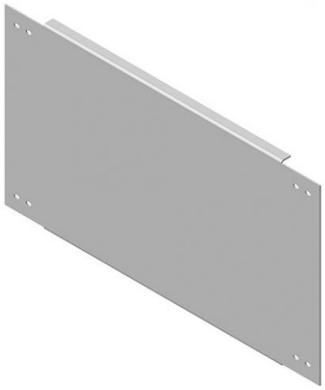

Наименование	Высота	Для ширины
Панель ЩО 40-6	40	600
Панель ЩО 40-7	40	700
Панель ЩО 40-8	40	800
Панель ЩО 40-9	40	900
Панель ЩО 40-10	40	1000
Панель ЩО 100-6	100	600
Панель ЩО 100-7	100	700
Панель ЩО 100-8	100	800
Панель ЩО 100-9	100	900
Панель ЩО 100-10	100	1000
Панель ЩО 220-6	220	600
Панель ЩО 220-7	220	700
Панель ЩО 220-8	220	800
Панель ЩО 220-9	220	900
Панель ЩО 220-10	220	1000

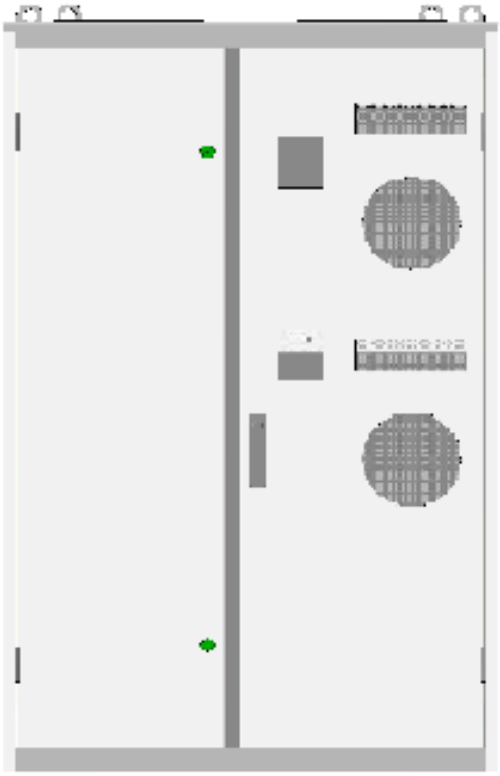

Наименование	Размеры каркаса
	шир х выс х гл
ВРУ-1 (без отсека учёта)	1000 х 1600 х 400

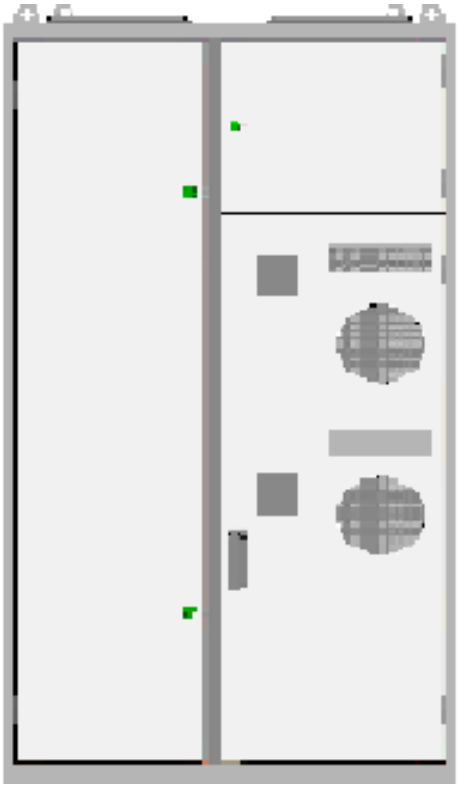

Наименование	Размеры каркаса
	шир х выс х гл
ВРУ-2 (с отсеком учёта)	1000 х 2000 х 400

Щиты этажные ЩЭ-..ст (ст У)

Технические характеристики

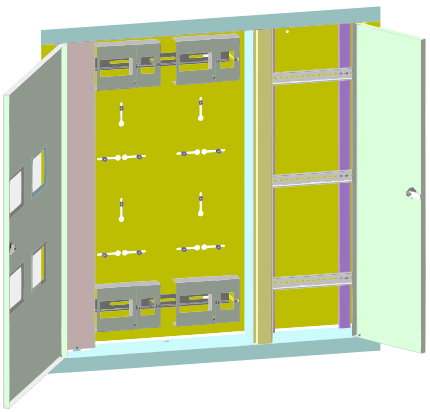

Тип конструкции	с задними и боковыми стенками
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	слева, справа
Авт. выключатели	под каждым счётчиком
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

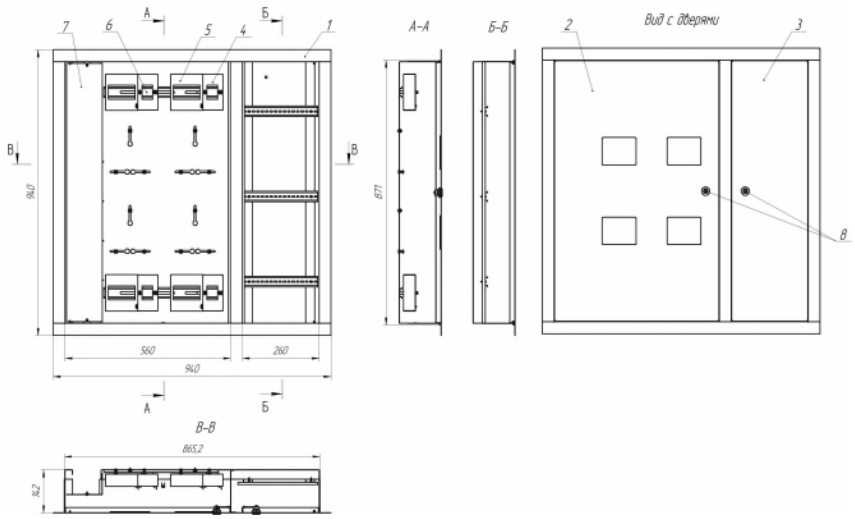

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN-рейка
7	Короб силовой
8	Замок

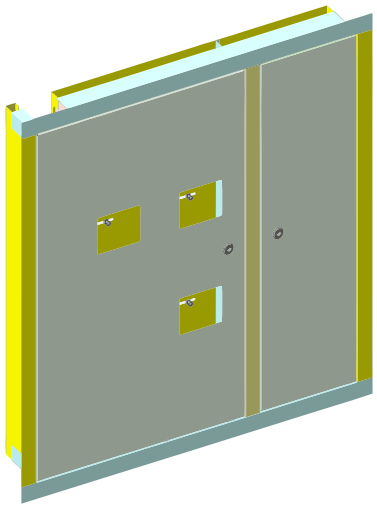

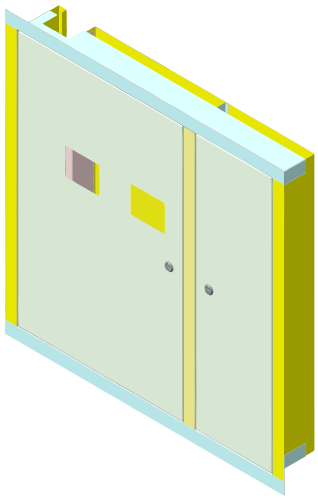

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл	Размеры ниши шир х выс х гл
ЩЭ-2ст	2	1 ф	940 х 940 х 140	880 х 880 х 140
ЩЭ-3ст	3	1 ф	940 х 940 х 140	880 х 880 х 140
ЩЭ-4ст	4	1 ф	940 х 940 х 140	880 х 880 х 140
ЩЭ-2ст У	2	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140
ЩЭ-3ст У	3	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140
ЩЭ-4ст У	4	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140

Щиты этажные ЩЭ-..ст 01, 02 (ст 01 У, ст 02 У)

Технические характеристики

Тип конструкции	с задними и боковыми стенками
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	слева, справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

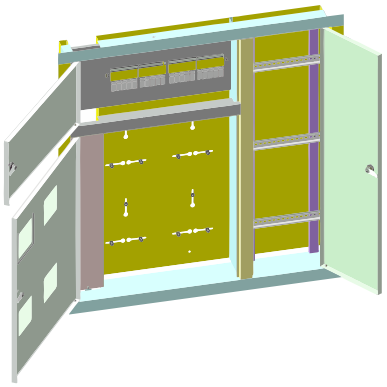

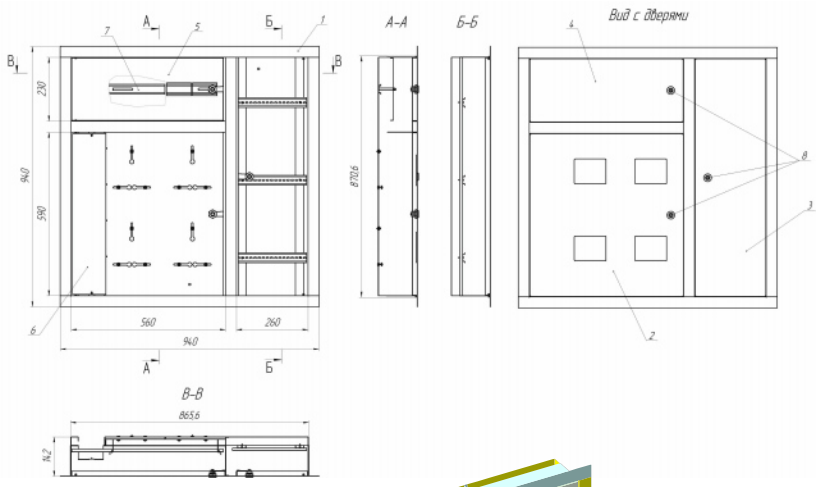

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Дверь автоматов
5	Панель
6	Короб силовой
7	DIN-рейка
8	Замок

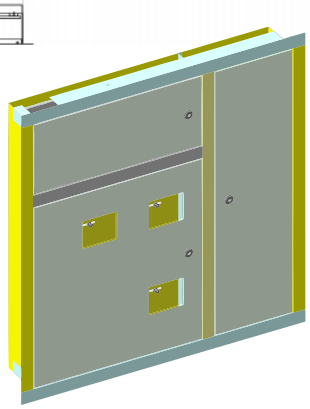

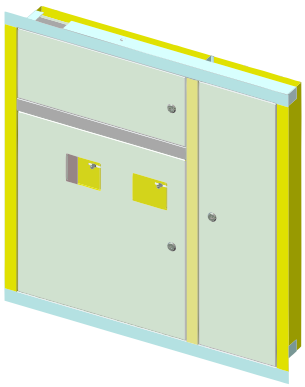

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл	Размеры ниши шир х выс х гл
ЩЭ-2ст 01	2	1 ф	940 х 940 х 140	880 х 880 х 140
ЩЭ-3ст 01	3	1 ф	940 х 940 х 140	880 х 880 х 140
ЩЭ-4ст 01	4	1 ф	940 х 940 х 140	880 х 880 х 140
ЩЭ-5ст 02	5	1 ф	940 х 1162 х 140	880 х 1100 х 140
ЩЭ-6ст 02	6	1 ф	940 х 1162 х 140	880 х 1100 х 140
ЩЭ-7ст 02	7	1 ф	940 х 1440 х 140	880 х 1380 х 140
ЩЭ-8ст 02	8	1 ф	940 х 1440 х 140	880 х 1380 х 140
ЩЭ-9ст 02	9	1 ф	975 х 1265 х 130	
ЩЭ-2ст 01 У	2	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140
ЩЭ-3ст 01 У	3	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140
ЩЭ-4ст 01 У	4	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140

Щиты этажные ЩЭ-01, 02

Технические характеристики

Тип конструкции	с задними и боковыми стенками
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	-
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

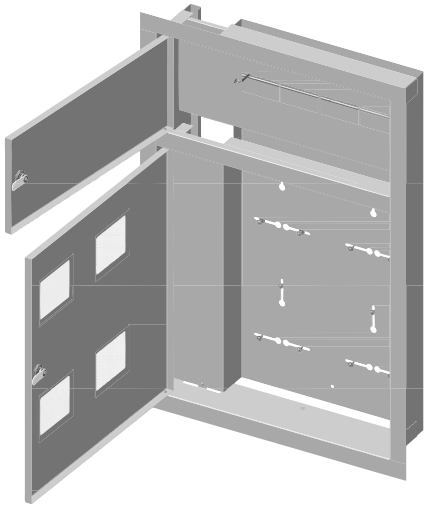

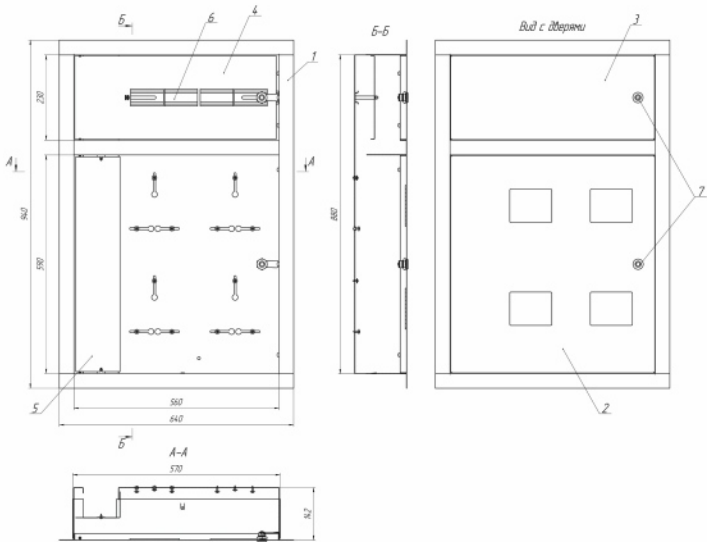

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь автоматов
4	Панель автоматов
5	Короб силовой
6	DIN-рейка
7	Замок

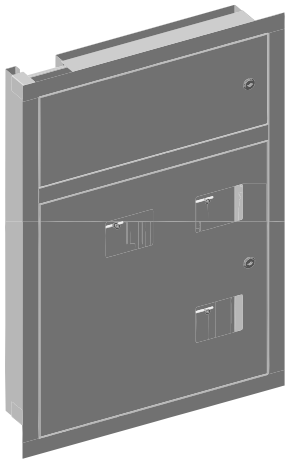

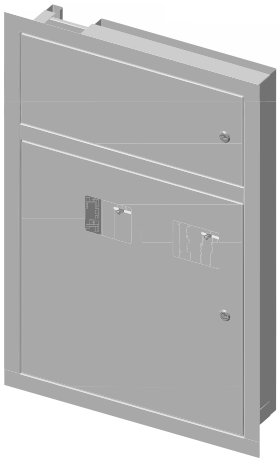

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл	Размеры ниши шир х выс х гл
ЩЭ-2-01	2	1ф	640 х 940 х 140	570 х 880 х 140
ЩЭ-3-01	3	1ф	640 х 940 х 140	570 х 880 х 140
ЩЭ-4-01	4	1ф	640 х 940 х 140	570 х 880 х 140
ЩЭ-5-02	5	1ф	640 х 1162 х 140	570 х 1100 х 140
ЩЭ-6-02	6	1ф	640 х 1162 х 140	570 х 1100 х 140
ЩЭ-7-02	7	1ф	640 х 1440 х 140	570 х 1380 х 140
ЩЭ-8-02	8	1ф	640 х 1440 х 140	570 х 1380 х 140
ЩЭ-4-01ДУ	1,2,3,4	1ф, 3ф	790 х 1040 х 140	700 х 950 х 140
ЩЭ-6-02ДУ	5,6	1ф, 3ф	990 х 1040 х 140	900 х 950 х 140

Щиты этажные ЩЭ3О

Технические характеристики

Тип конструкции	без задних и боковых стенок
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	1,2 / 0,8 мм
Слаботочный отсек	слева, справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

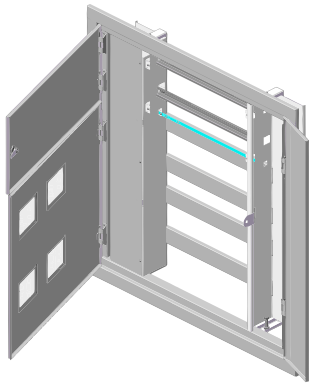

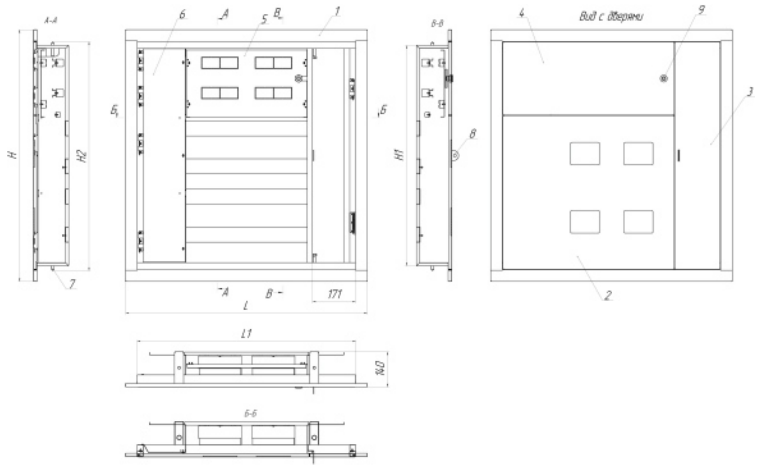

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счётчиков
3	Дверь слаботочная
4	Дверь автоматов
5	Панель автоматов
6	Кожух
7	Болт распорный
8	Петля под навесной замок
9	Замок

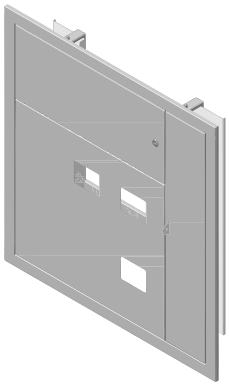

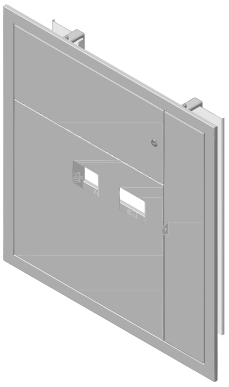

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл	Размеры ниши шир х выс х гл
ЩЭ3О-2 стУ	2	1 ф, 3 ф	960 х 1000 х 140	870 х 890 х 140
ЩЭ3О-3 стУ	3	1 ф, 3 ф	960 х 1000 х 140	870 х 890 х 140
ЩЭ3О-4 стУ	4	1 ф, 3 ф	960 х 1000 х 140	870 х 890 х 140
ЩЭ3О-5 стУ	5	1 ф, 3 ф	1085 х 980 х 140	990 х 905 х 140
ЩЭ3О-6 стУ	6	1 ф, 3 ф	1085 х 980 х 140	990 х 905 х 140
ЩЭ3О-7 стУ	7	1 ф, 3 ф	1090 х 1250х 140	990 х 1175 х 140
ЩЭ3О-8 стУ	8	1 ф, 3 ф	1090 х 1250х 140	990 х 1175 х 140
ЩЭ3О-9 стУ	9	1 ф, 3 ф	1090 х 1250х 140	990 х 1175 х 140
ЩЭ3О-10 стУ	10	1 ф, 3 ф	1090 х 1520х 140	990 х 1445 х 140

Щиты этажные ЩЭЗО - 2У, 3У, 4У

Технические характеристики:

- место под автоматические выключатели до 42 групп;
- со слаботочным отсеком;
- каркасный;
- антивандальный;
- габаритные размеры (шир. х выс. х глуб.): 810 х 1000 х 140.

ЩЭЗО - 2У

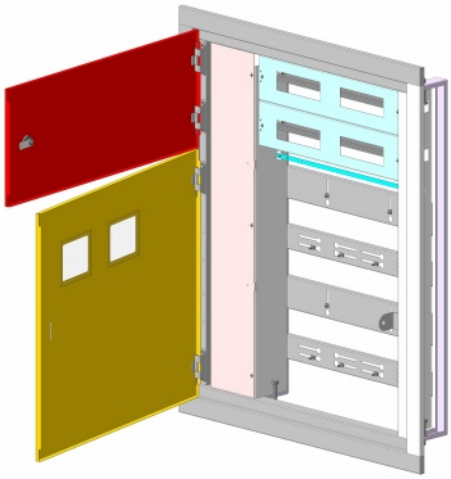

ЩЭЗО - 3У

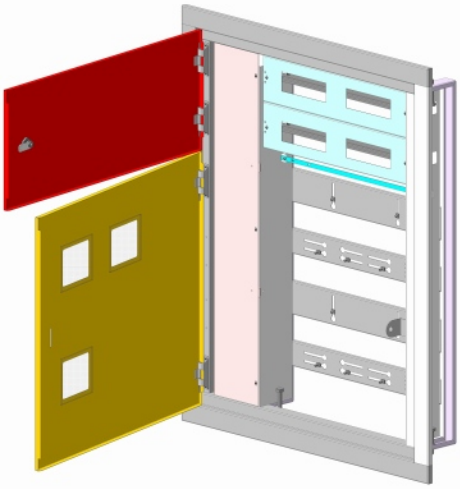

ЩЭЗО - 4У

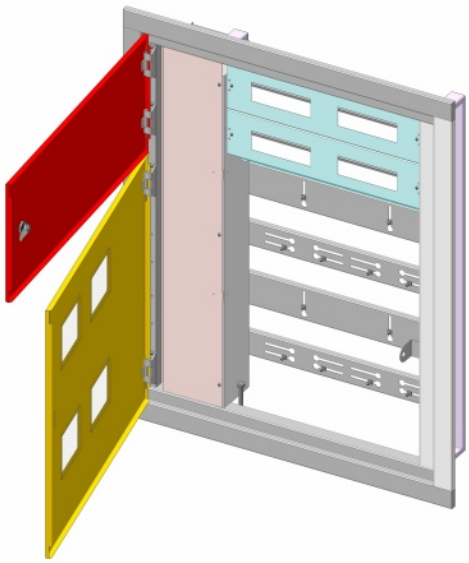

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры	Размеры ниши
			шир х выс х гл	шир х выс х гл
ЩЭЗО-2У	2	1ф, 3ф	810 х 1000 х 140	730 х 880 х 140
ЩЭЗО-3У	3	1ф, 3ф	810 х 1000 х 140	730 х 880 х 140
ЩЭЗО-4У	4	1ф, 3ф	810 х 1000 х 140	730 х 880 х 140

Щиты этажные ЩЭ-...Д (ДУ)

Технические характеристики

Тип конструкции	без задних и боковых стенок с фальшдверью
Вид установки	встраиваемый
Толщина металла	1,2 / 0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

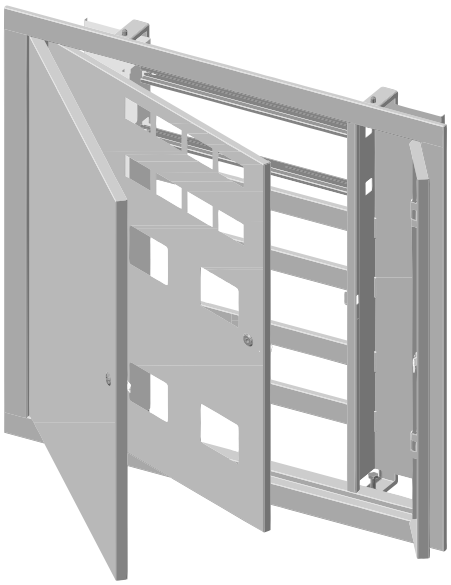

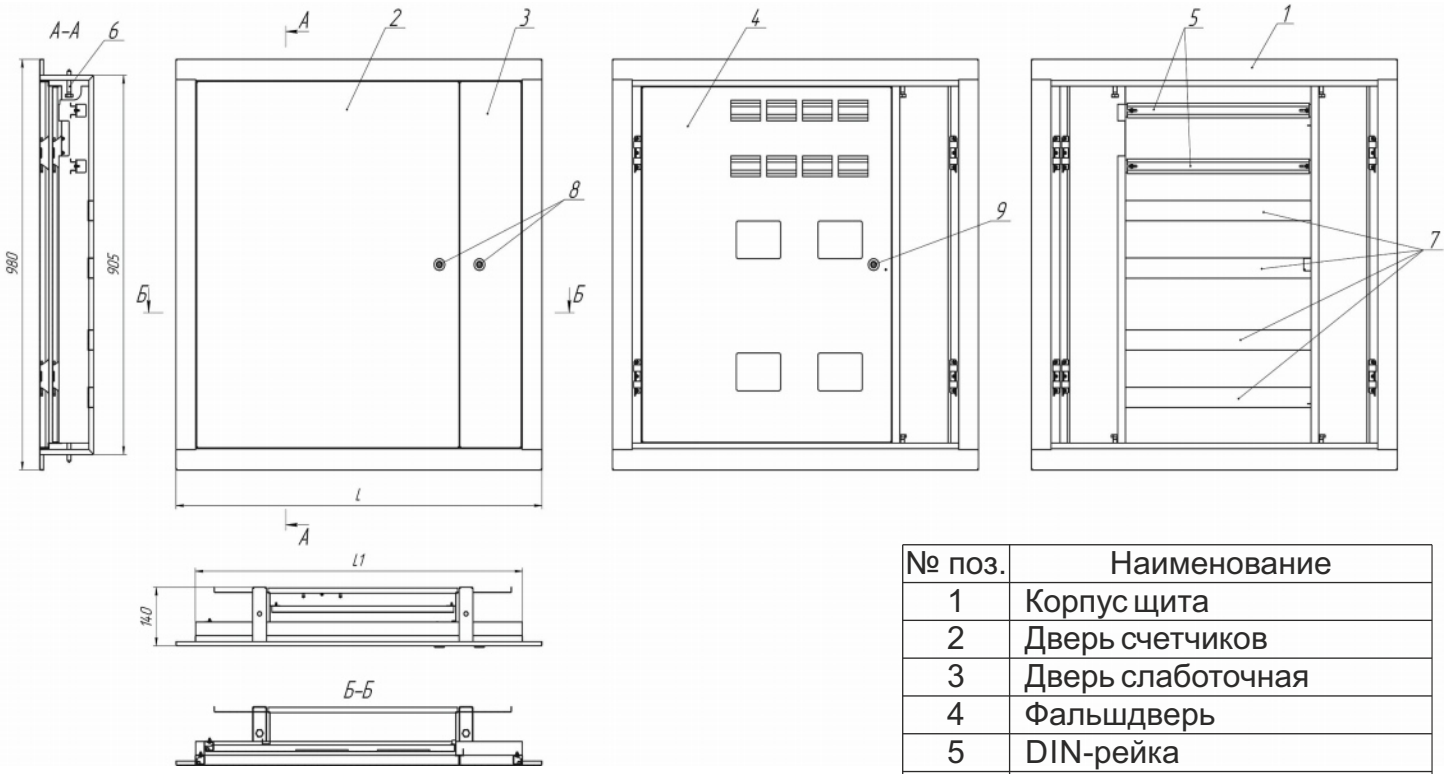

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Фальшдверь
5	DIN-рейка
6	Болт распорный
7	Кронштейн счетчиков
8	Замок
9	Замок

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл	Размеры ниши шир х выс х гл
ЩЭ-4ст 01Д	4	1 ф	950 х 980 х 140	855 х 905 х 140
ЩЭ-6ст 02Д	6	1 ф	1085 х 980 х 140	990 х 905 х 140
ЩЭ-4ст 01ДУ	4	1 ф, 3 ф	990 х 1040 х 140	900 х 950 х 140
ЩЭ-6ст 02ДУ	6	1 ф, 3 ф	1190 х 1040 х 140	1100 х 950 х 140

Щиты этажные ЩЭ-..стН

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусной
Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	под каждым счётчиком
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

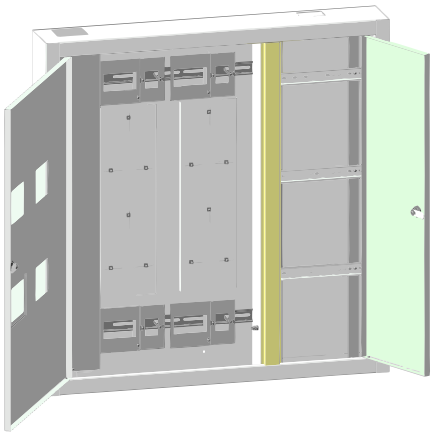

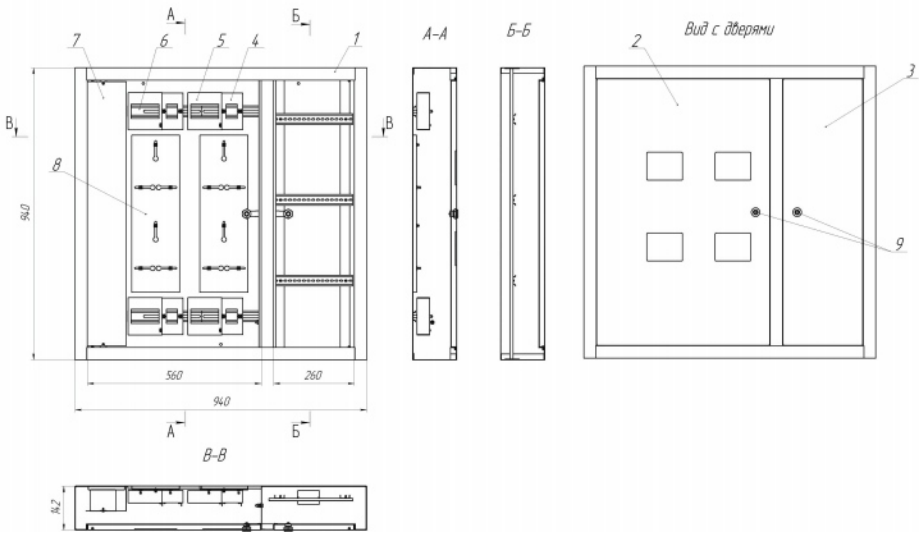

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Панель пломбируемая
5	Панель
6	DIN-рейка
7	Короб силовой
8	Панель счетчиков
9	Замок

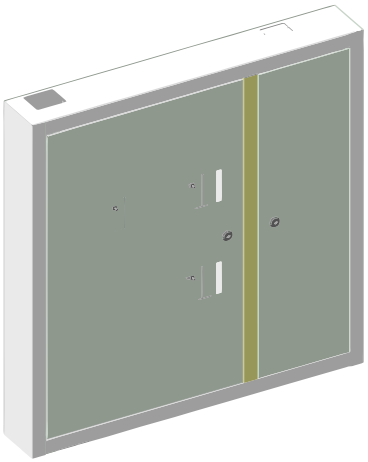

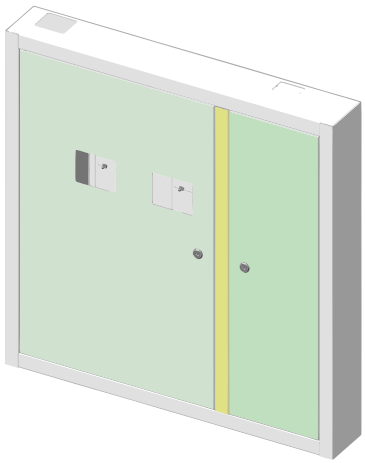

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩЭ-2стН	2	1 ф	940 х 940 х 140
ЩЭ-3стН	3	1 ф	940 х 940 х 140
ЩЭ-4стН	4	1 ф	940 х 940 х 140

Щиты этажные ЩЭ-..ст 01Н, 02Н (ст 01УН, ст

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусной
Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

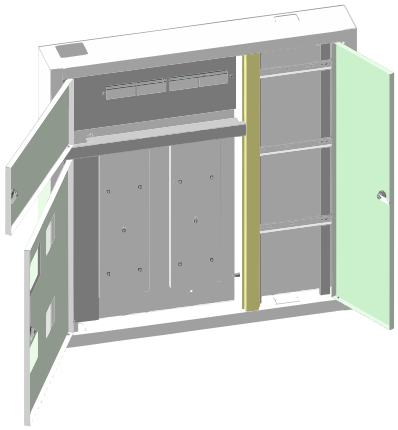

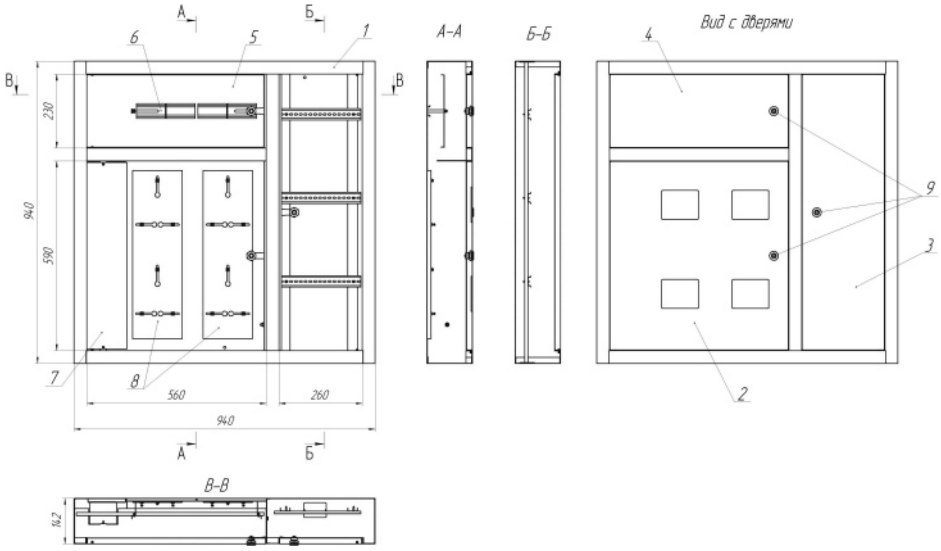

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Дверь автоматов
5	Панель автоматов
6	DIN-рейка
7	Короб силовой
8	Панель счетчиков
9	Замок

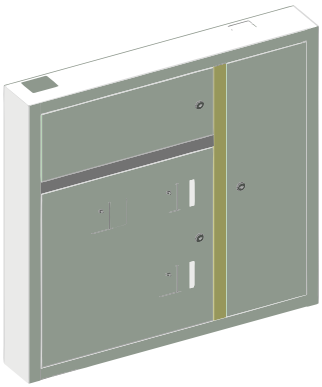

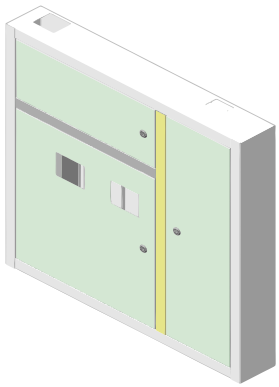

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩЭ-2ст 01Н	2	1 ф	940 х 940 х 140
ЩЭ-3ст 01Н	3	1 ф	940 х 940 х 140
ЩЭ-4ст 01Н	4	1 ф	940 х 940 х 140
ЩЭ-5ст 02Н	5	1 ф	940 х 1162 х 140
ЩЭ-6ст 02Н	6	1 ф	940 х 1162 х 140
ЩЭ-2ст 01 УН	2	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140
ЩЭ-3ст 01 УН	3	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140
ЩЭ-4ст 01 УН	4	1 ф, 3 ф	950 х 980 х 140

Щиты этажные ЩЭ-01Н

Технические характеристики

Тип конструкции	цельнокорпусной
Вид установки	навесной
Толщина металла	корпус 0,8 мм, двери 0,5 мм
Слаботочный отсек	-
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

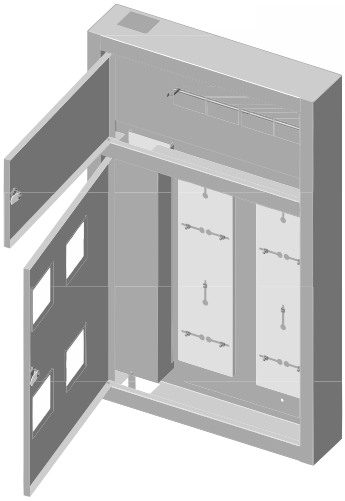

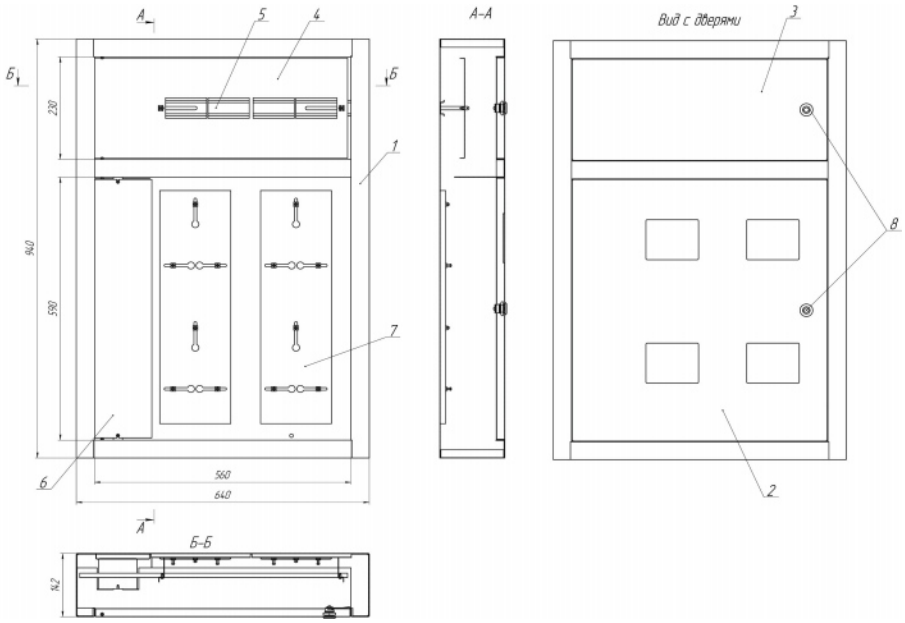

	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь автоматов
4	Панель автоматов
5	DIN-рейка
6	Короб силовой
7	Панель счетчиков
8	Замок

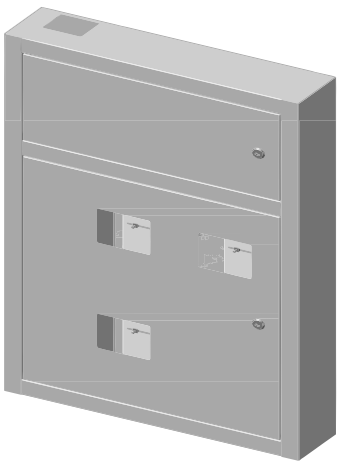

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩЭ-2-01Н	2	1 ф	640 х 940 х 140
ЩЭ-3-01Н	3	1 ф	640 х 940 х 140
ЩЭ-4-01Н	4	1 ф	640 х 940 х 140

Щиты этажные ЩЭ-...ДН (ДУН)

Технические характеристики

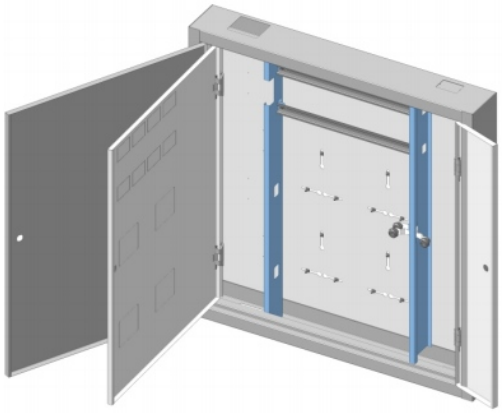

Тип конструкции	цельнокорпусные с фальшдверью
Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Слаботочный отсек	справа
Авт. выключатели	в отдельном отсеке
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

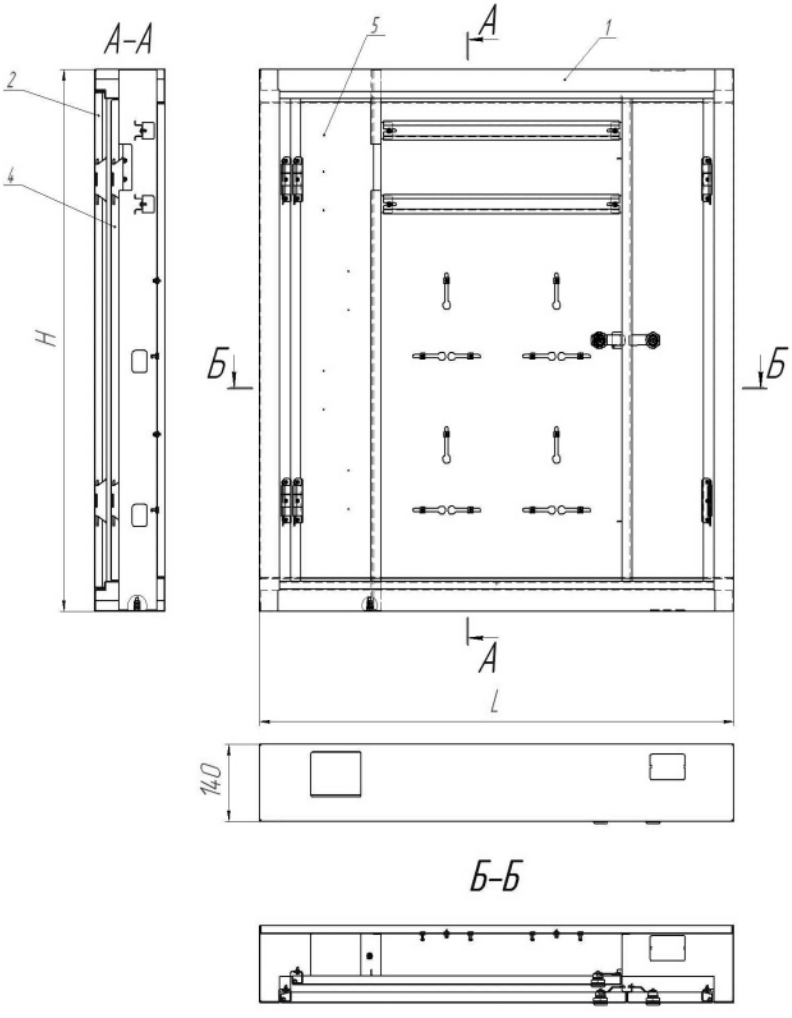

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь счетчиков
3	Дверь слаботочная
4	Фальшдверь
5	Силовой отсек
6	Замок
7	Петля под навесной замок

Наименование	Число счётчиков	Тип счётчиков	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩЭ-4ст 01ДН	4	1ф	950 х 980 х 140
ЩЭ-6ст 02ДН	6	1ф	1085 х 980 х 140
ЩЭ-4ст 01ДУН	4	1ф, 3ф	990 х 1040 х 140
ЩЭ-6ст 02ДУН	6	1ф, 3ф	1190 х 1040 х 140
ЩЭ-4-01ДУН	4	1ф, 3ф	790 х 1040 х 140
ЩЭ-6-02ДУН	6	1ф, 3ф	990 х 1040 х 140

Серия Эконом

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

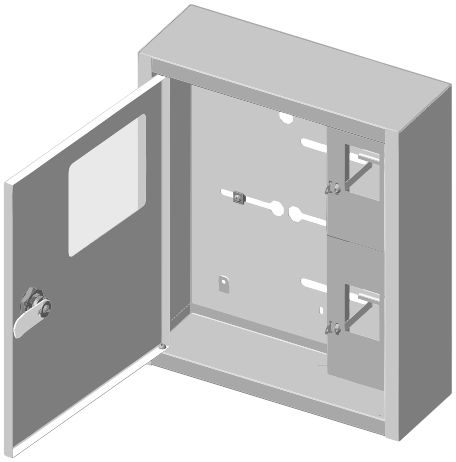

Особенности конструкции

- ✓замок пластик без секрета
- ✓несъёмная DIN-рейка на дне корпуса
- ✓уменьшенные габарнитные размеры
- ✓установка счётчика на 3-х точечное крепление

Серия Стандарт

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

Особенности конструкции

- ✓замок пластик без секрета
- ✓несъёмная DIN-рейка на дне корпуса
- ✓оптимальные габарнитные размеры
- ✓установка счётчика на 3-х точечное крепление или на DIN-рейку

Серия Profi

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,8 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

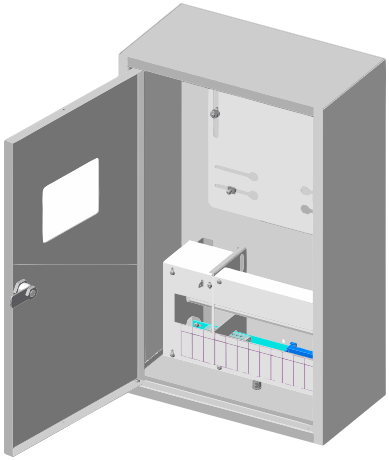

Особенности конструкции

- ✓замок металлический с секретом
- ✓съёмная DIN-рейка для удобства монтажа
- ✓увеличенные габарнитные размеры
- ✓съёмная панель для установки счётчика
- ✓рейки для шин PE и N

ЯУР серия Эконом

Наименование	Тип счётчика	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЯУР-1В-4Э эконом	1ф	4	встраиваемый	275 х 290 х 90
ЯУР-1Н-4Э эконом	1ф	4	навесной	270 х 275 х 90
ЯУР-1В-8Э эконом	1ф	8	встраиваемый	220 х 395 х 90
ЯУР-1Н-8Э эконом	1ф	8	навесной	220 х 380 х 90
ЯУР-1В-10Э эконом	1ф	10	встраиваемый	255 х 395 х 90
ЯУР-1Н-10Э эконом	1ф	10	навесной	255 х 380 х 90
ЯУР-1В-12Э эконом	1ф	12	встраиваемый	275 х 395 х 90
ЯУР-1Н-12Э эконом	1ф	12	навесной	265 х 385 х 90
ЯУР-1В-4 эконом	1ф	4	встраиваемый	275 х 290 х 135
ЯУР-1Н-4 эконом	1ф	4	навесной	270 х 275 х 140
ЯУР-1В-8 эконом	1ф	8	встраиваемый	220 х 395 х 135
ЯУР-1Н-8 эконом	1ф	8	навесной	220 х 380 х 140
ЯУР-1В-10 эконом	1ф	10	встраиваемый	255 х 395 х 135
ЯУР-1Н-10 эконом	1ф	10	навесной	255 х 380 х 140
ЯУР-1В-12 эконом	1ф	12	встраиваемый	275 х 395 х 135
ЯУР-1Н-12 эконом	1ф	12	навесной	265 х 385 х 140
ЯУР-3В-12Э эконом	3ф	12	встраиваемый	290 х 465 х 100
ЯУР-3Н-12Э эконом	3ф	12	навесной	300 х 455 х 120
ЯУР-3В-24Э эконом	3ф	24	встраиваемый	360 х 465 х 100
ЯУР-3Н-24Э эконом	3ф	24	навесной	355 х 460 х 120
ЯУР-3В-36Э эконом	3ф	36	встраиваемый	360 х 580 х 100
ЯУР-3Н-36Э эконом	3ф	36	навесной	355 х 575 х 120
ЯУР-3В-12 эконом	3ф	12	встраиваемый	290 х 465 х 145
ЯУР-3Н-12 эконом	3ф	12	навесной	300 х 455 х 145
ЯУР-3В-24 эконом	3ф	24	встраиваемый	360 х 465 х 145
ЯУР-3Н-24 эконом	3ф	24	навесной	355 х 460 х 145
ЯУР-3В-36 эконом	3ф	36	встраиваемый	360 х 580 х 145
ЯУР-3Н-36 эконом	3ф	36	навесной	355 х 575 х 145

ЯУР серия Стандарт

Наименование	Тип счётчика	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЯУР-1В-4Э	1ф	4	встраиваемый	280 х 310 х 90
ЯУР-1Н-4Э	1ф	4	навесной	270 х 300 х 95
ЯУР-1В-8Э	1ф	8	встраиваемый	243 х 425 х 90
ЯУР-1Н-8Э	1ф	8	навесной	220 х 390 х 90
ЯУР-1В-12Э	1ф	12	встраиваемый	280 х 430 х 90
ЯУР-1Н-12Э	1ф	12	навесной	265 х 390 х 90
ЯУР-1Н	1ф	-	навесной	210 х 290 х 140
ЯУР-С	-	-	навесной	235 х 420 х 140
ЯУР-3Н-14	3ф	14	навесной	390 х 340 х 145
ЯУР-3Н-24	3ф	24	навесной	375 х 500 х 145

ЯУР серия Profi

Наименование	Тип счётчика	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЯУР-1В-12 profi	1ф	12	встраиваемый	320 х 480 х 165
ЯУР-1Н-12 profi	1ф	12	навесной	310 х 395 х 165
ЯУР-3В-12 profi	3ф	12	встраиваемый	320 х 550 х 165
ЯУР-3Н-12 profi	3ф	12	навесной	310 х 540 х 165
ЯУР-3В-24 profi	3ф	24	встраиваемый	520 х 580 х 165
ЯУР-3Н-24 profi	3ф	24	навесной	480 х 560 х 165

ЯУР-1Г-6Л

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,5 мм
Тип счётчика	1ф
Количество АВ	6
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	225 х 390 х 140



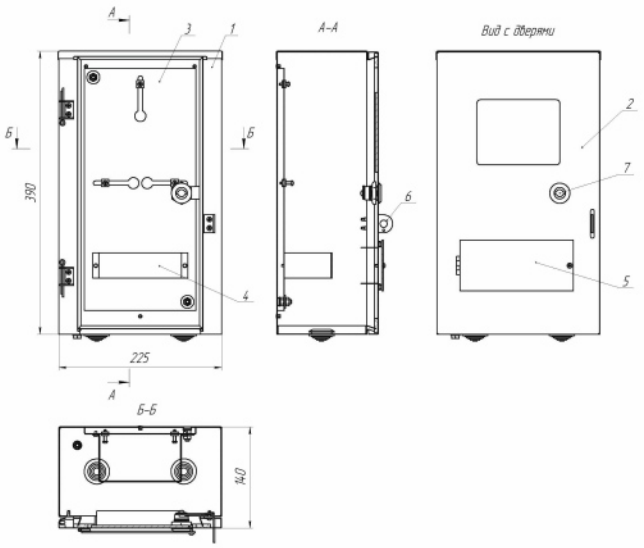

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN –рейка
5	Лючок
6	Петля под навесной замок
7	Замок



В двери предусмотрен лючок для быстрого доступа к автоматическим выключателям.

ЯУР-3Г-7Л

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	7
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	360 х 400 х 157

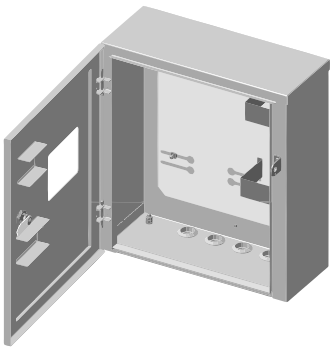

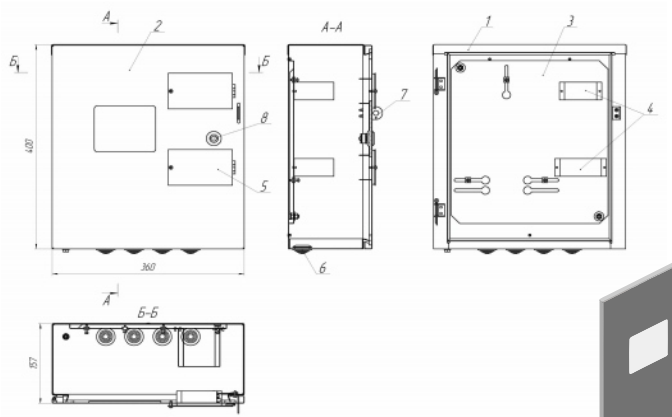

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN -рейка
5	Лючок
6	Сальник
7	Петля под навесной замок
8	Замок

В двери предусмотрено 2 лючка для быстрого доступа к автоматическим выключателям.

ЯУР-3Г-14Л

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	14
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	410 х 415 х 157



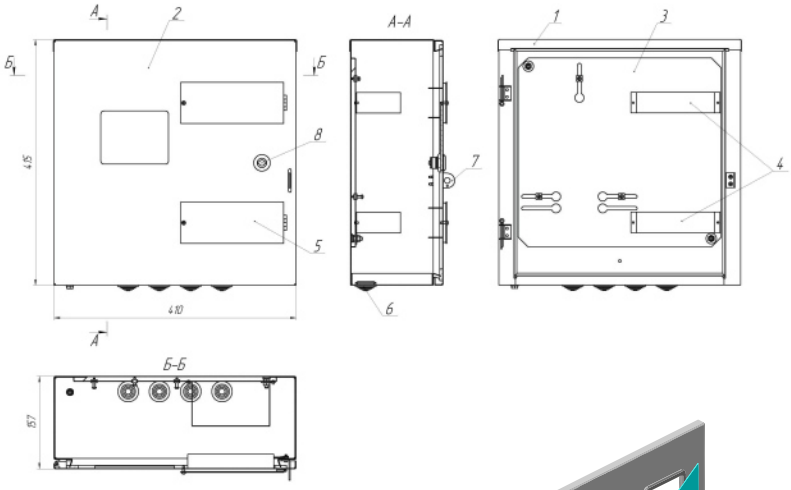

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	DIN -рейка
5	Лючок
6	Сальник
7	Петля под навесной замок
8	Замок



В двери предусмотрено 2 лючка для быстрого доступа к автоматическим выключателям.

ЯУР-1(2)Г

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф
Авт. выключатели	вводной 2-х полюсный
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	420х310х150

ЯУР-1Г-4

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф
Количество АВ	4
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	350 х 310 х 150

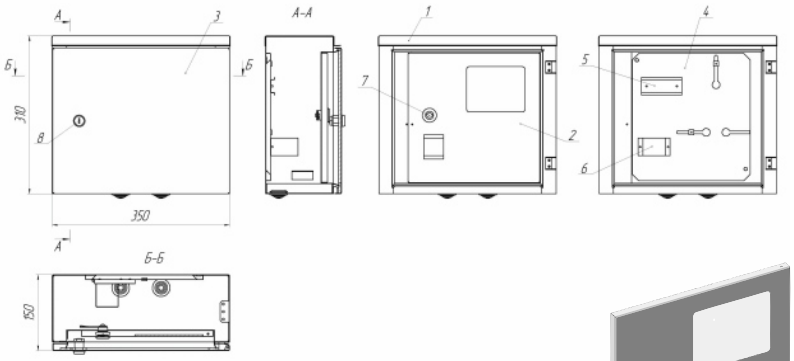

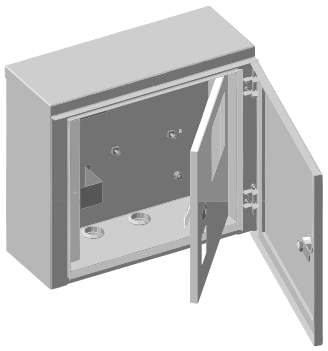

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN -рейка
7	Замок
8	Замок

Пломбируемая дверь с окнами для снятия показаний счётчика и доступа к автоматическим выключателям

ЯУР-3Г-12

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	12
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 х 445 х 150

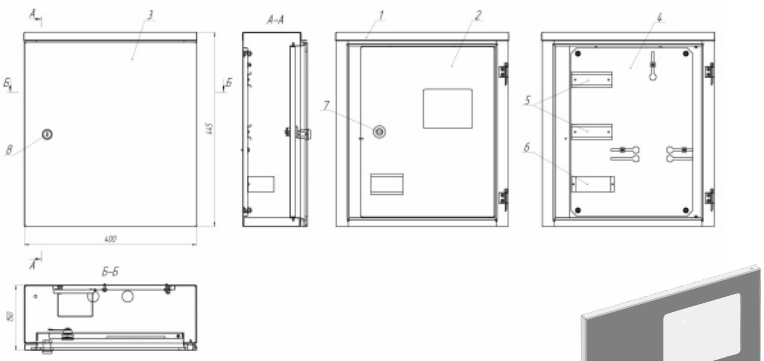

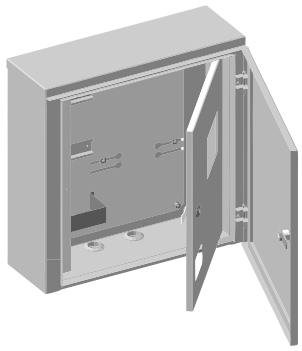

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN -рейка
7	Замок
8	Замок почтовый

Пломбируемая дверь с окнами для снятия показаний счётчика и доступа к автоматическим выключателям

ЯУР-1А-4 (антивандальный)

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Тип счётчика	1ф
Количество АВ	4
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	360 х 310 х 150

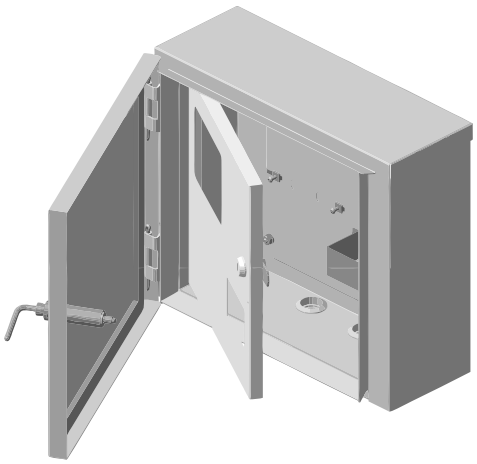

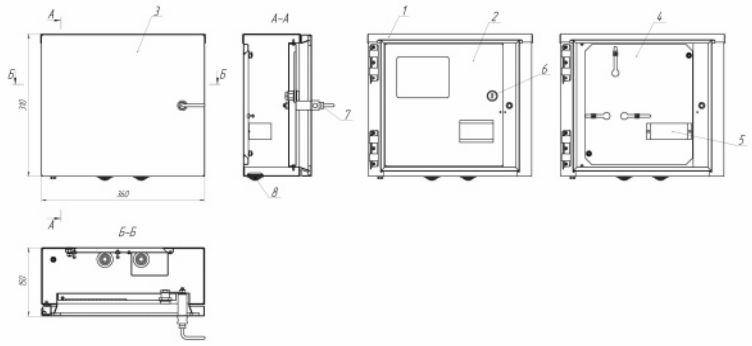

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	Замок почтовый
7	Замок винтовой
8	Сальник

ЯУР-3А-4 (антивандальный)

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,2 мм
Тип счётчика	3ф
Количество АВ	4
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	410 х 550 х 190

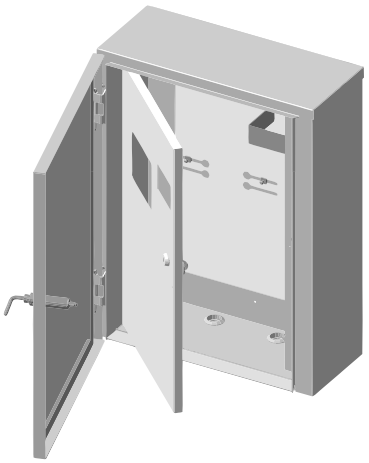

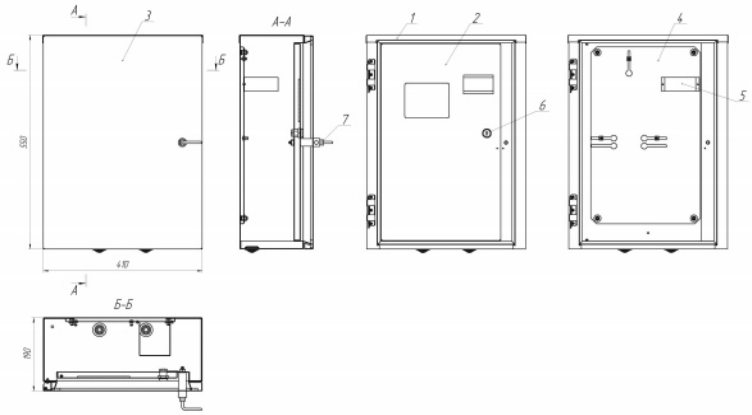

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	Замок почтовый
7	Замок винтовой

Особенности конструкции

✓ антивандальный винтовой замок
✓ усиленные дверные петли
✓ пломбируемая дверь с окнами для снятия показаний счётчика и доступа к автоматическим выключателям

ЯУР-У3

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	3
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	300 х 411 х 117

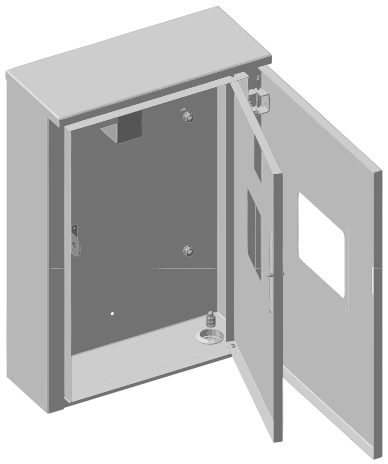

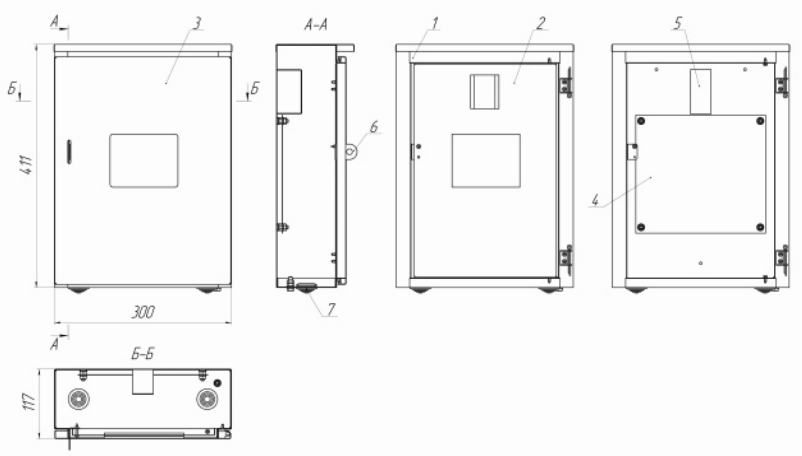

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель
5	DIN –рейка
6	Ухо под навесной замок
7	Сальник

ЯУР-У3-12

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	15
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	340 х 500 х 127

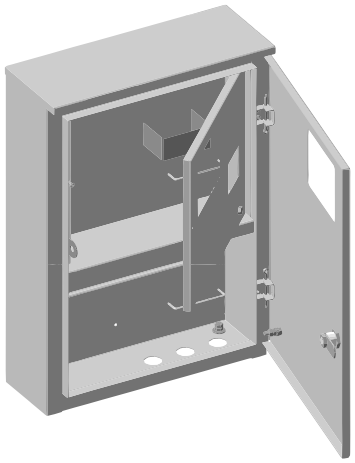

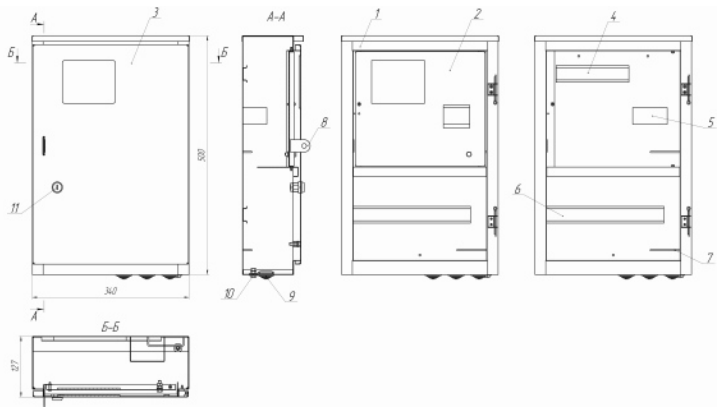

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	DIN –рейка счетчика
5	Кронштейн под вводные автоматы
6	DIN –рейка автоматов
7	Скоба
8	Ухо под навесной замок
9	Сальник
10	Болт заземления
11	Замок почтовый

ЯУР-У3-12-1

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	17
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	390 х 550 х 177

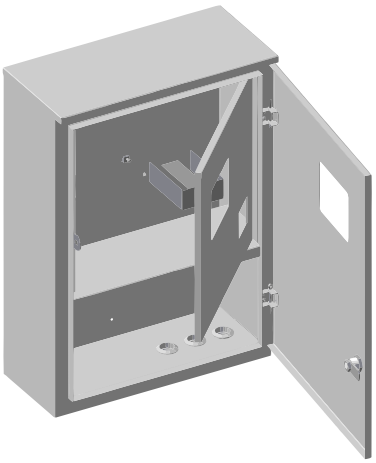

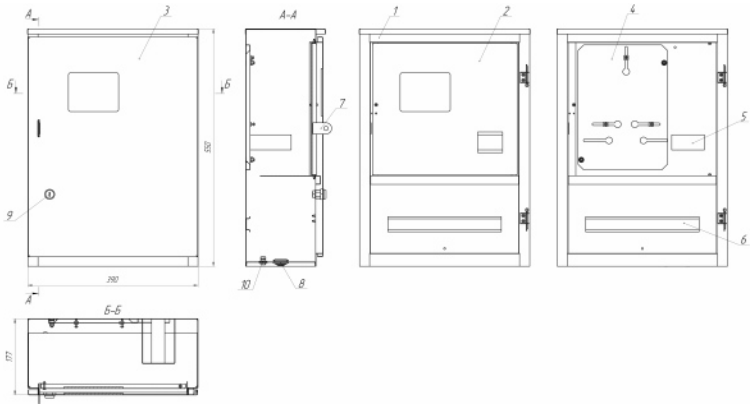

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка
6	DIN –рейка
7	Панель автоматов
8	Ухо под навесной замок
9	Сальник
10	Замок почтовый
11	Болт заземления

ЯУР-У4

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	7
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 х 370 х 136

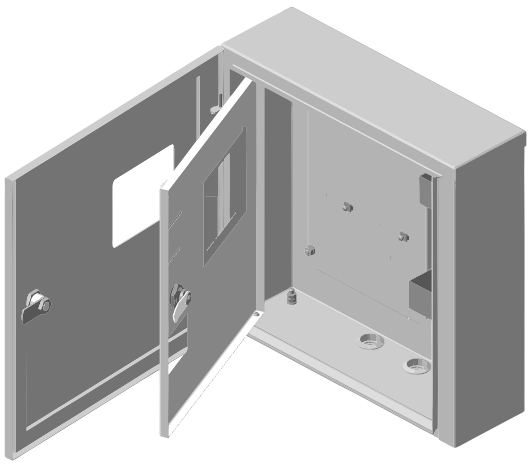

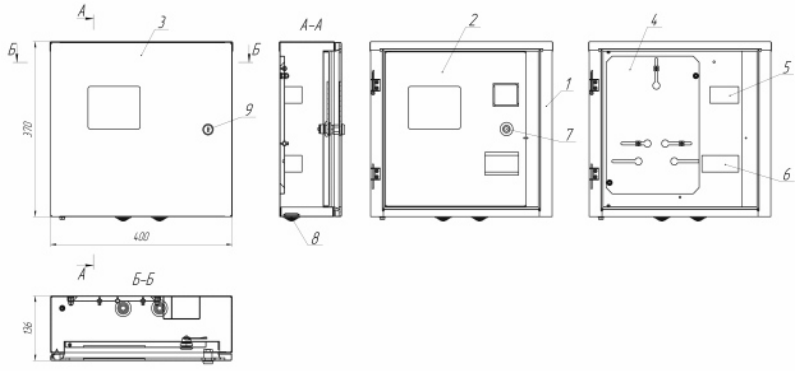

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных
6	DIN –рейка
7	Замок
8	Сальник
9	Замок почтовый

ЯУР-У4-16

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	23
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 х 529 х 136

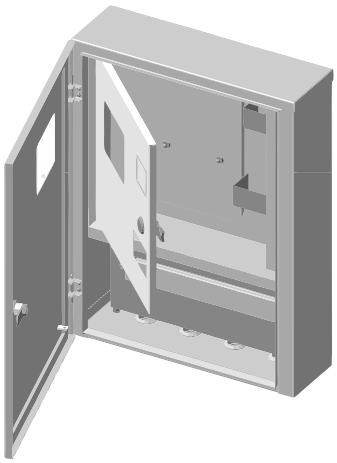

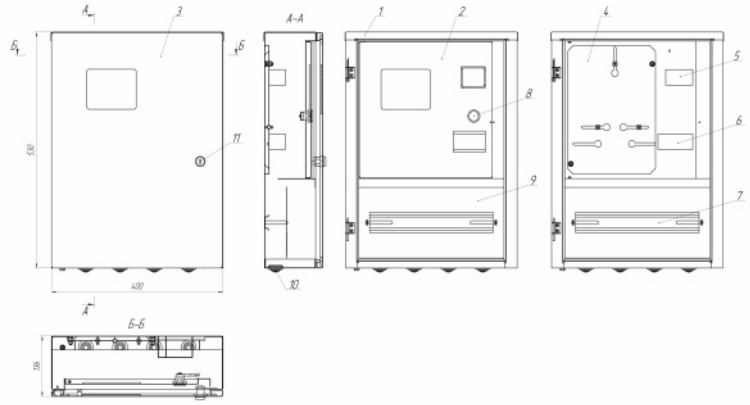

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка УЗО
7	DIN –рейка
8	Замок
9	Панель автоматов
10	Сальник
11	Замок почтовый

ЯУР-У4-16-1

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	23
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 х 529 х 136

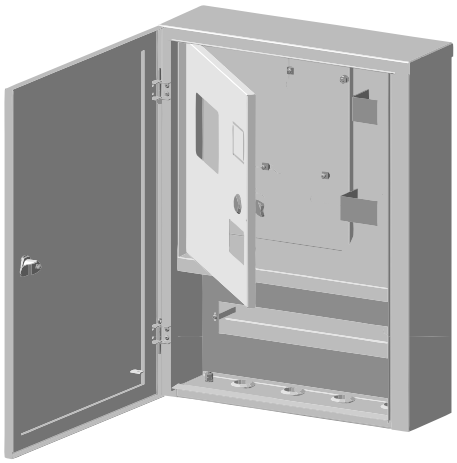

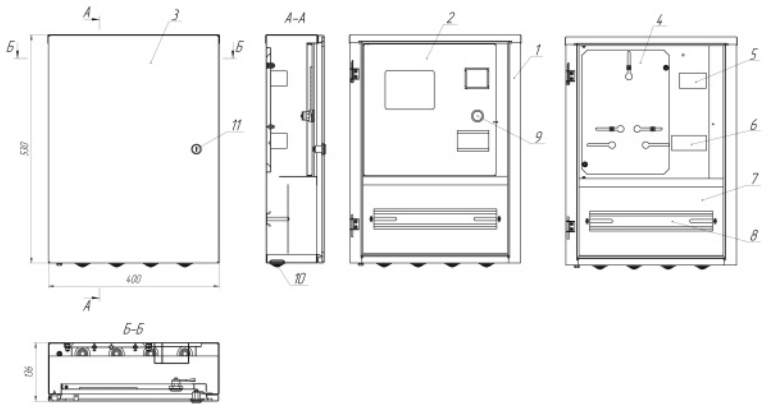

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	DIN –рейка УЗО
7	Панель автоматов
8	DIN –рейка
9	Замок
10	Сальник
11	Замок

ЯУР-У4-16К

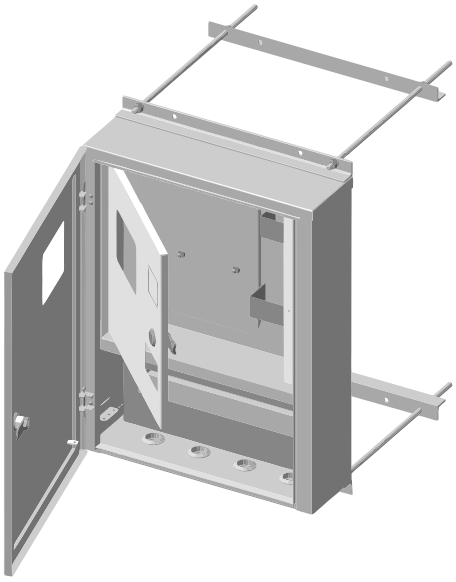

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Тип счётчика	1ф или 3ф
Количество АВ	23
Степень защиты	IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Габ. размеры (шхвхг)	400 х 529 х 136

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь пломбируемая
3	Дверь наружная
4	Панель монтажная
5	DIN –рейка вводных автоматов
6	Угольник
7	DIN –рейка УЗО
8	DIN –рейка
9	Панель автоматов
10	Замок
11	Замок почтовый
12	Сальник
13	Шпилька

Серия Эконом

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

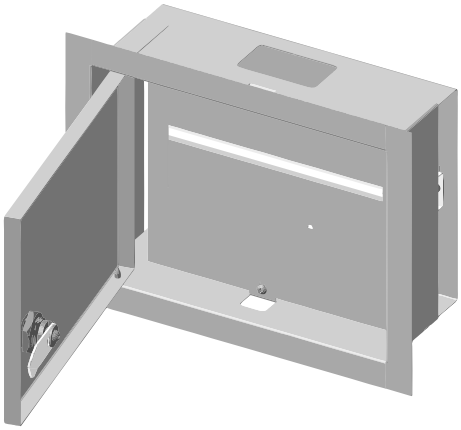

Особенности конструкции

- ✓замок пластик без секрета
- ✓несъёмная DIN-рейка на дне корпуса
- ✓уменьшенные габарнитные размеры

Серия Стандарт

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31 / IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016 / RAL 7035 (IP 54)

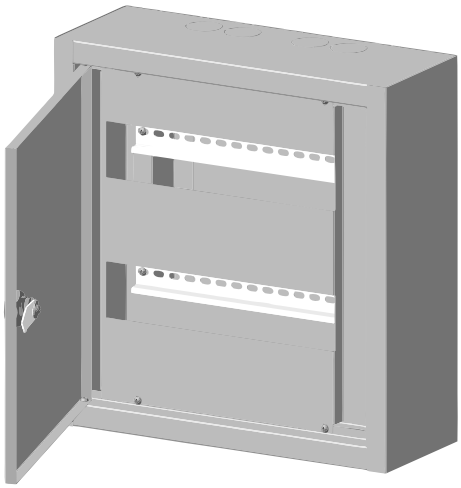

Особенности конструкции

- ✓замок пластик без секрета
- ✓съёмная DIN-рейка для удобства монтажа
- ✓оптимальные габарнитные размеры

Серия Profi

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый / навесной
Толщина металла	0,8 мм
Степень защиты	IP 31 / IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016 / RAL 7035 (IP 54)

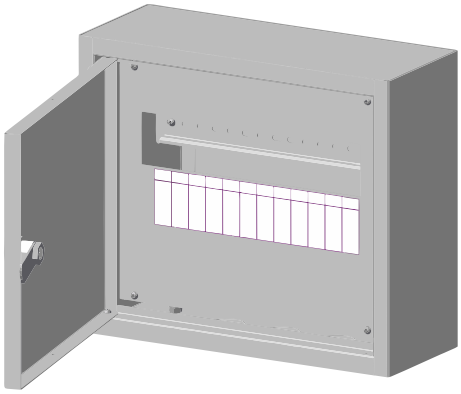

Особенности конструкции

- ✓замок металлический с секретом
- ✓съёмная DIN-рейка для удобства монтажа
- ✓увеличенные габарнитные размеры
- ✓рейки для шин PE и N

ЩО серия Эконом

Наименование	Степень защиты	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩО-2В эконом	IP 31	2	встраиваемый	117 х 200 х 100
ЩО-2Н эконом	IP 31	2	навесной	118 х 165 х 100
ЩО-4В эконом	IP 31	4	встраиваемый	153 х 200 х 100
ЩО-4Н эконом	IP 31	4	навесной	154 х 165 х 100
ЩО-6В эконом	IP 31	6	встраиваемый	190 х 200 х 100
ЩО-6Н эконом	IP 31	6	навесной	190 х 165 х 100
ЩО-9В эконом	IP 31	9	встраиваемый	245 х 200 х 100
ЩО-9Н эконом	IP 31	9	навесной	230 х 165 х 100
ЩО-12В эконом	IP 31	12	встраиваемый	300 х 200 х 100
ЩО-12Н эконом	IP 31	12	навесной	285 х 165 х 100
ЩО-16В эконом	IP 31	16	встраиваемый	370 х 200 х 100
ЩО-16Н эконом	IP 31	16	навесной	355 х 165 х 100
ЩО-24В эконом	IP 31	24	встраиваемый	295 х 340 х 100
ЩО-24Н эконом	IP 31	24	навесной	285 х 330 х 100
ЩО-36В эконом	IP 31	36	встраиваемый	295 х 460 х 100
ЩО-36Н эконом	IP 31	36	навесной	285 х 450 х 100
ЩО-48В эконом	IP 31	48	встраиваемый	370 х 460 х 100
ЩО-48Н эконом	IP 31	48	навесной	355 х 450 х 100

ЩО серия Стандарт

Наименование	Степень защиты	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩО-2В	IP 31	2	встраиваемый	140 х 200 х 95
ЩО-2Н	IP 31	2	навесной	140 х 200 х 95
ЩО-4В	IP 31	4	встраиваемый	175 х 200 х 95
ЩО-4Н	IP 31	4	навесной	175 х 200 х 95
ЩО-6В	IP 31	6	встраиваемый	210 х 200 х 95
ЩО-6Н	IP 31	6	навесной	210 х 200 х 95
ЩО-9В	IP 31	9	встраиваемый	264 х 200 х 95
ЩО-9Н	IP 31	9	навесной	264 х 200 х 95
ЩО-12В	IP 31	12	встраиваемый	318 х 200 х 95
ЩО-12Н	IP 31	12	навесной	316 х 200 х 95
ЩО-18В	IP 31	18	встраиваемый	256 х 340 х 120
ЩО-18Н	IP 31	18	навесной	265 х 330 х 120
ЩО-24В	IP 31	24	встраиваемый	310 х 340 х 120
ЩО-24Н	IP 31	24	навесной	320 х 330 х 120
ЩО-36В	IP 31	36	встраиваемый	310 х 460 х 120
ЩО-36Н	IP 31	36	навесной	320 х 450 х 120
ЩО-48В	IP 31	48	встраиваемый	385 х 460 х 120
ЩО-48Н	IP 31	48	навесной	392 х 450 х 120
ЩО-72В	IP 31	72	встраиваемый	600 х 460 х 120
ЩО-72Н	IP 31	72	навесной	610 х 450 х 120

ЩО серия Стандарт

Наименование	Степень защиты	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩО-6НГ	IP 54	6	навесной	222 х 225 х 100
ЩО-12НГ	IP 54	12	навесной	330 х 225 х 100
ЩО-24НГ	IP 54	24	навесной	330 х 330 х 120
ЩО-36НГ	IP 54	36	навесной	330 х 450 х 120
ЩО-48НГ	IP 54	48	навесной	400 х 450 х 120

ЩО серия Profi

Наименование	Степень защиты	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩО-2В profi	IP 31	2	встраиваемый	145 х 275 х 120
ЩО-2Н profi	IP 31	2	навесной	135 х 265 х 120
ЩО-4В profi	IP 31	4	встраиваемый	180 х 275 х 120
ЩО-4Н profi	IP 31	4	навесной	170 х 265 х 120
ЩО-6В profi	IP 31	6	встраиваемый	215 х 275 х 120
ЩО-6Н profi	IP 31	6	навесной	205 х 265 х 120
ЩО-9В profi	IP 31	9	встраиваемый	270 х 275 х 120
ЩО-9Н profi	IP 31	9	навесной	260 х 265 х 120
ЩО-12В profi	IP 31	12	встраиваемый	320 х 275 х 120
ЩО-12Н profi	IP 31	12	навесной	310 х 265 х 120
ЩО-18В profi	IP 31	18	встраиваемый	450 х 275 х 120
ЩО-18Н profi	IP 31	18	навесной	440 х 265 х 120
ЩО-24В profi	IP 31	24	встраиваемый	310 х 410 х 120
ЩО-24Н profi	IP 31	24	навесной	310 х 395 х 120
ЩО-36В profi	IP 31	36	встраиваемый	320 х 550 х 120
ЩО-36Н profi	IP 31	36	навесной	310 х 540 х 120
ЩО-48В profi	IP 31	48	встраиваемый	320 х 630 х 120
ЩО-48Н profi	IP 31	48	навесной	310 х 620 х 120

Наименование	Степень защиты	Число АВ	Исполнение	Габ. размеры шир х выс х гл
ЩО-12НГ profi	IP 54	12	навесной	330 х 240 х 120
ЩО-24НГ profi	IP 54	24	навесной	330 х 410 х 120
ЩО-36НГ profi	IP 54	36	навесной	330 х 540 х 120
ЩО-48НГ profi	IP 54	48	навесной	330 х 670 х 120

ЯРП

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Панель монтажнгая	1,5 мм
Степень защиты	IP 31, IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Рубильник	ВР32...В31250
Предохранители	ПН2

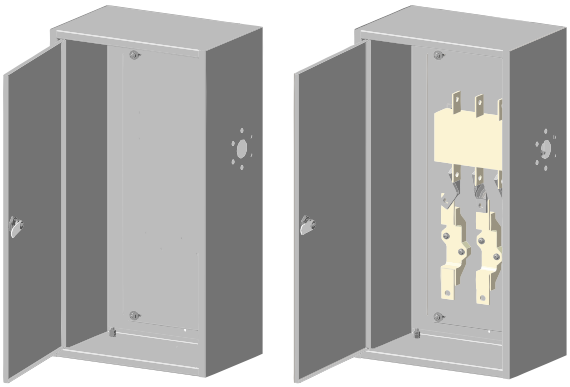

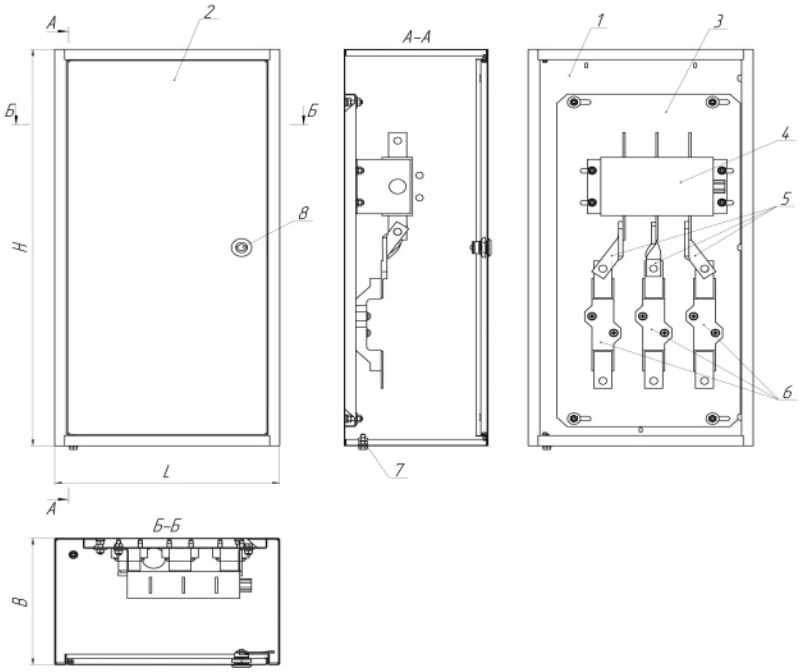

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Рубильник
5	Шина
6	Держатель предохранителя
7	Болт заземления
8	Замок

Ящики разрыва ЯРП (на одно направление)

Наименование	Степень защиты	Габ. размеры шир х выс х гл	Рубильник предохранит.	Ток, А
ЯРП-100	IP 31	246 x 510 x 150	-	100
ЯРП-250		310 x 620 x 198	-	250
ЯРП-400		300 x 710 x 220	-	400
ЯРП-100Г	IP 54	255 x 510 x 166	-	100
ЯРП-250Г		320 x 640 x 198	-	250
ЯРП-400Г		300 x 710 x 220	-	400
ЯРП-100 BILMAX	IP 31	246 x 510 x 150	+	100
ЯРП-250 BILMAX		310 x 620 x 198	+	250
ЯРП-400 BILMAX		300 x 710 x 220	+	400
ЯРП-100Г BILMAX	IP 54	255 x 510 x 166	+	100
ЯРП-250Г BILMAX		320 x 640 x 198	+	250
ЯРП-400Г BILMAX		300 x 710 x 220	+	400

ЯПРП

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	0,8 мм
Панель монтажнгая	1,5 мм
Степень защиты	IP 31, IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035
Рубильник	ВР32...В71250
Предохранители	ПН2

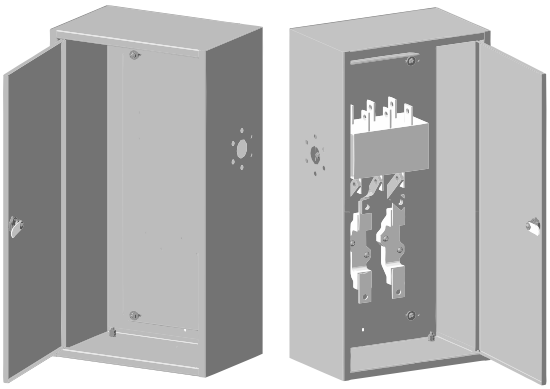

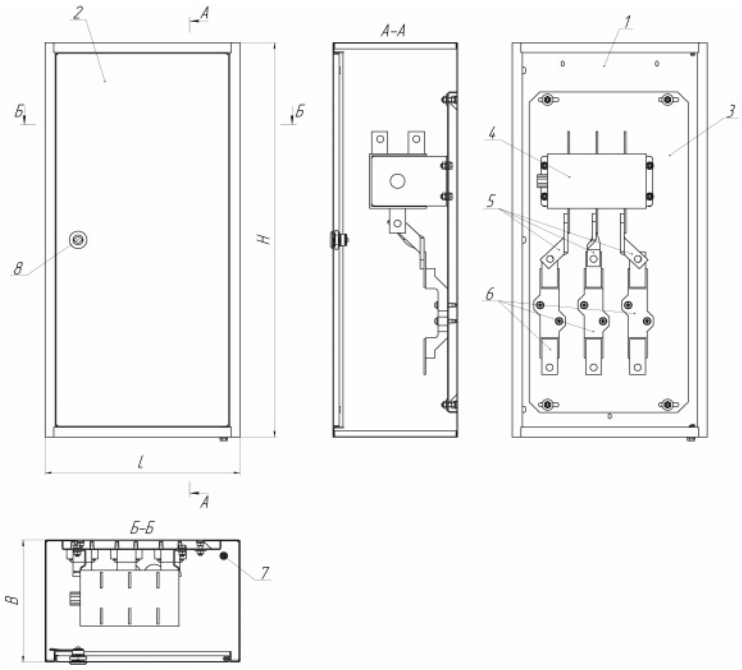

№ поз.	Наименование
1	Корпус ящика
2	Дверь
3	Панель монтажная
4	Рубильник
5	Шина
6	Держатель предохранителя
7	Болт заземления
8	Замок

Ящики переключения ЯПРП (на два направления)

Наименование	Степень защиты	Габ. размеры шир х выс х гл	Рубильник предохранит.	Ток, А
ЯПРП-100	IP 31	255 x 540 x 150	-	100
ЯПРП-250		310 x 640 x 198	-	250
ЯПРП-400		300 x 740 x 220	-	400
ЯПРП-100Г	IP 54	255 x 540 x 166	-	100
ЯПРП-250Г		320 x 640 x 198	-	250
ЯПРП-400Г		300 x 740 x 220	-	400
ЯПРП-100 BILMAX	IP 31	255 x 540 x 150	+	100
ЯПРП-250 BILMAX		310 x 640 x 198	+	250
ЯПРП-400 BILMAX		300 x 740 x 220	+	400
ЯПРП-100Г BILMAX	IP 54	255 x 540 x 166	+	100
ЯПРП-250Г BILMAX		320 x 640 x 198	+	250
ЯПРП-400Г BILMAX		300 x 740 x 220	+	400

Металлические кабельные лотки - это электротехнические изделия из металлического профиля, предназначенные для прокладки кабеля и проводов и их защиты от механических повреждений изоляции. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали, что обеспечивает длительность их эксплуатации. Система кабельных лотков – одно из самых удобных устройств кабельной проводки. Оно используется при всех видах монтажа и допускает совместную прокладку кабелей различных типов, разделенных внутри лотка перегородкой.

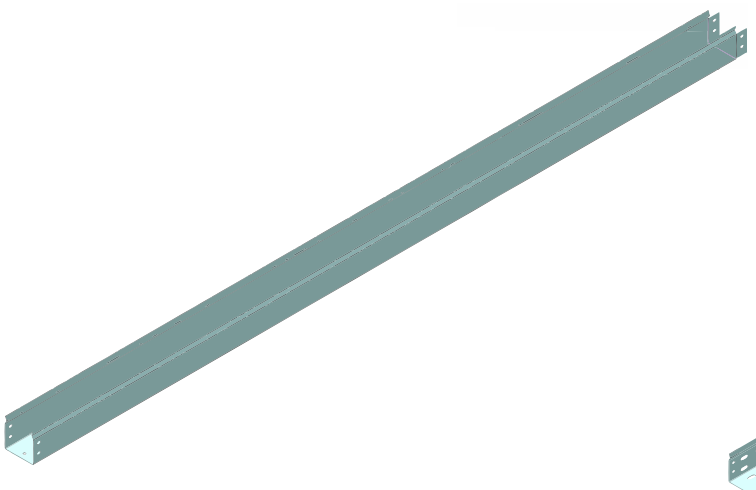

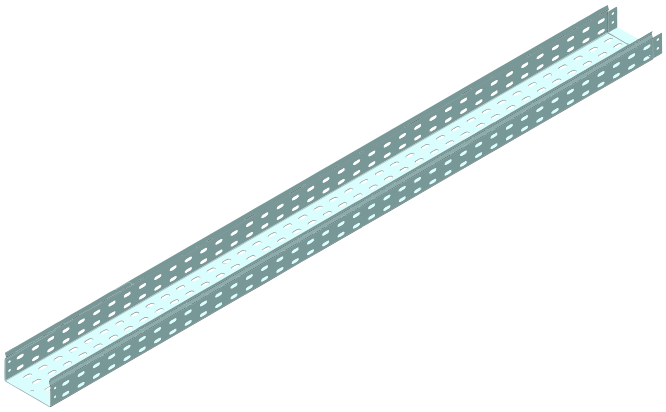

Габаритные размеры лотка неперфорированного ЛНП 80х80

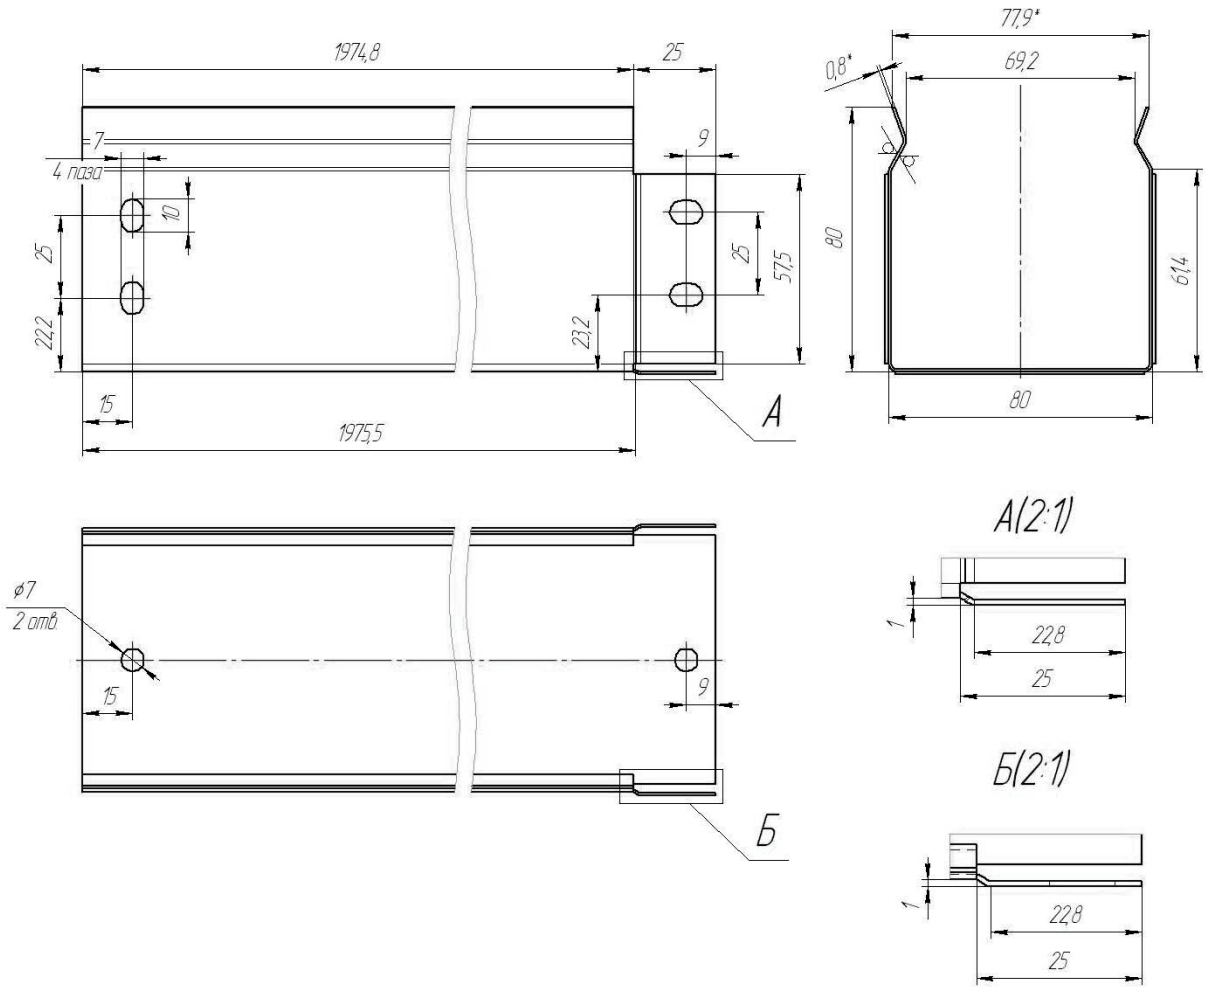

Габаритные размеры лотка перфорированного ЛП 80х80

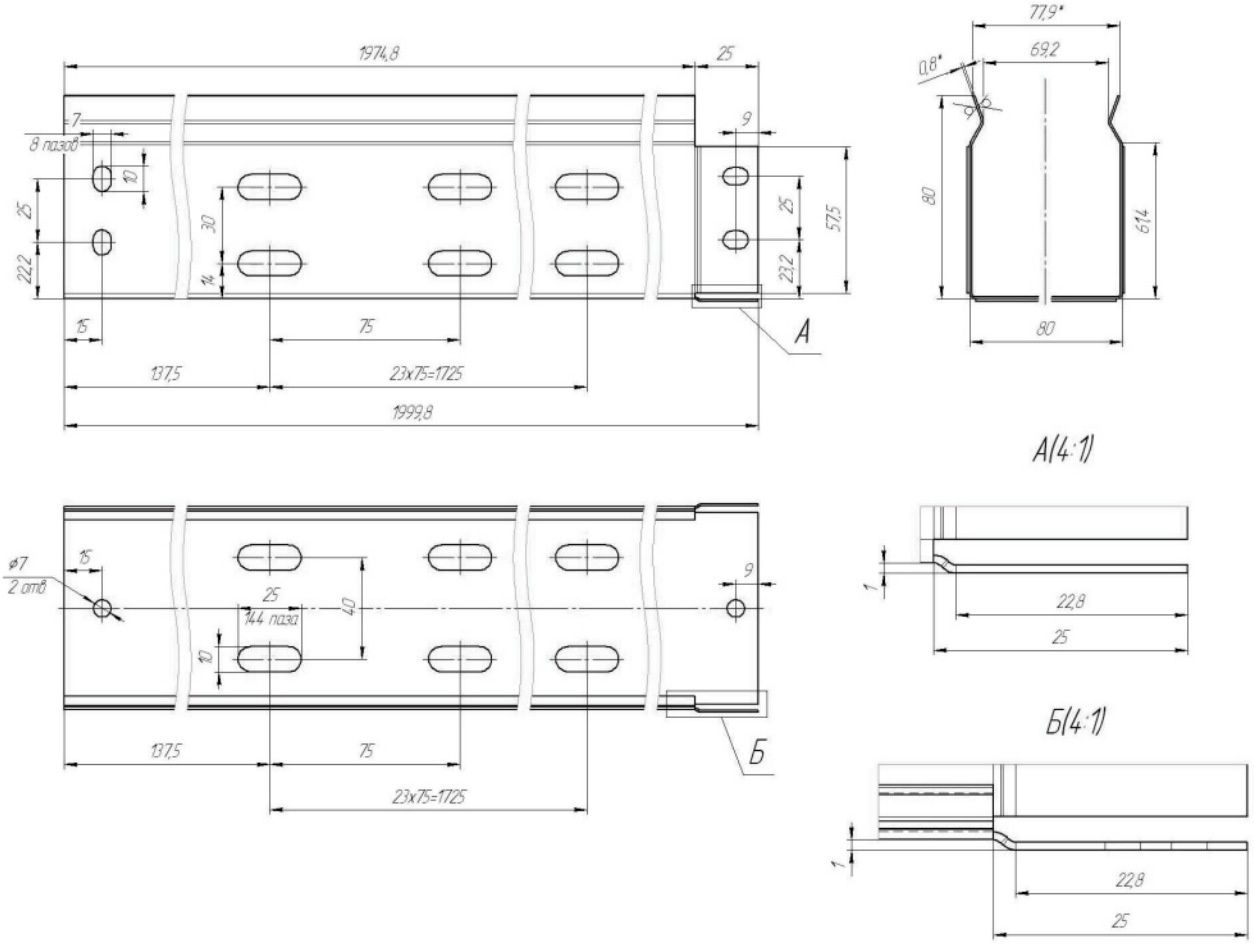

Наименование	Толщина металла, мм
ЛОТКИ СЕРИИ "Light"	
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ	
Лоток неперфорированный 50х50 L=2,0m	0,5
Лоток неперфорированный 100х50 L=2,0m	0,5
Лоток неперфорированный 150х50 L=2,0m	0,5
Лоток неперфорированный 200х50 L=2,0m	0,5
Лоток неперфорированный 300х50 L=2,0m	0,5
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ	
Лоток перфорированный 50х50 L=2,0m	0,5
Лоток перфорированный 100х50 L=2,0m	0,5
Лоток перфорированный 150х50 L=2,0m	0,5
Лоток перфорированный 200х50 L=2,0m	0,5
Лоток перфорированный 300х50 L=2,0m	0,5

ЛОТКИ СЕРИИ "Standart"

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Наименование	Толщина металла, мм
Лоток неперфорированный 50х35 L=2,0m	0,5
Лоток неперфорированный 80х35 L=2,0m	0,5
Лоток неперфорированный 100х35 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 50х50 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 100х50 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 150х50 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 200х50 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 300х50 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 400х50 L=2,0m	1,0
Лоток неперфорированный 500х50 L=2,0m	1,0
Лоток неперфорированный 80х80 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 100х80 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 150х80 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 200х80 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 300х80 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 400х80 L=2,0m	1,0
Лоток неперфорированный 500х80 L=2,0m	1,0
Лоток неперфорированный 100х100 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 150х100 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 200х100 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 300х100 L=2,0m	0,8
Лоток неперфорированный 400х100 L=2,0m	1,0
Лоток неперфорированный 500х100 L=2,0m	1,0

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Наименование	Толщина металла, мм
Лоток перфорированный 50х35 L=2,0m	0,5
Лоток перфорированный 80х35 L=2,0m	0,5
Лоток перфорированный 100х35 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 50х50 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 100х50 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 150х50 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 200х50 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 300х50 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 400х50 L=2,0m	1,0
Лоток перфорированный 500х50 L=2,0m	1,0
Лоток перфорированный 80х80 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 100х80 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 150х80 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 200х80 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 300х80 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 400х80 L=2,0m	1,0
Лоток перфорированный 500х80 L=2,0m	1,0
Лоток перфорированный 100х100 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 150х100 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 200х100 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 300х100 L=2,0m	0,8
Лоток перфорированный 400х100 L=2,0m	1,0
Лоток перфорированный 500х100 L=2,0m	1,0

Габаритные размеры крышки лотка КЛ 100

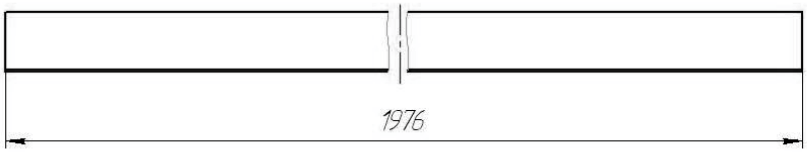

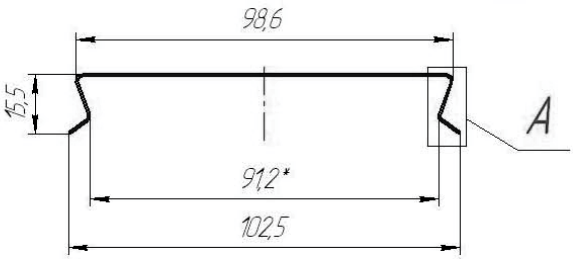

Наименование	Толщина металла, мм
Крышка лотка 50 L=2,0m	0,5
Крышка лотка 50 L=2,0m	0,8
Крышка лотка 80 L=2,0m	0,8
Крышка лотка 100 L=2,0m	0,5
Крышка лотка 100 L=2,0m	0,8
Крышка лотка 150 L=2,0m	0,5
Крышка лотка 150 L=2,0m	0,8
Крышка лотка 200 L=2,0m	0,5
Крышка лотка 200 L=2,0m	0,8
Крышка лотка 300 L=2,0m	0,5
Крышка лотка 300 L=2,0m	0,8
Крышка лотка 400 L=2,0m	1,0
Крышка лотка 500 L=2,0m	1,0
Крышка лотка 600 L=2,0m	1,0

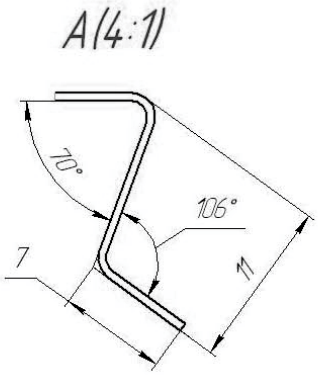

Габаритные размеры перегородки лотка ПЛ 80

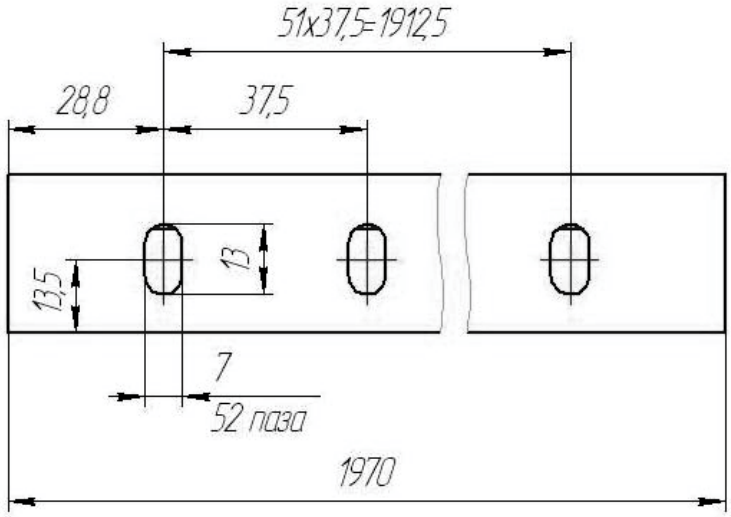

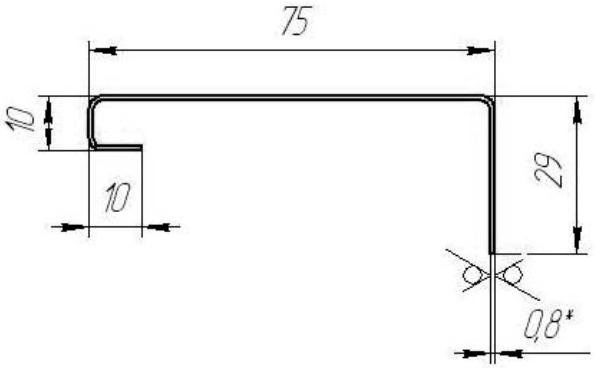

Наименование	Толщина металла, мм
Перегородка лотка 35 L=2,0m	0,8
Перегородка лотка 50 L=2,0m	0,8
Перегородка лотка 80 L=2,0m	0,8
Перегородка лотка 100 L=2,0m	0,8

Габаритные размеры угла горизонтального 90 УГ 80х80

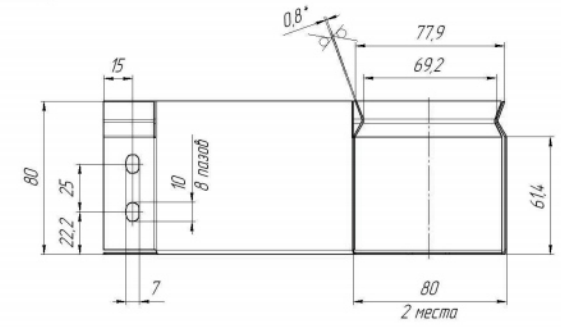

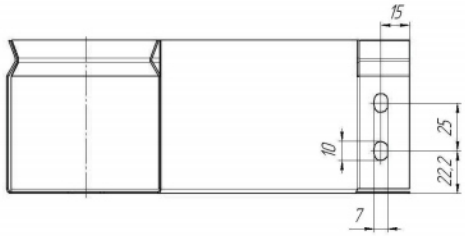

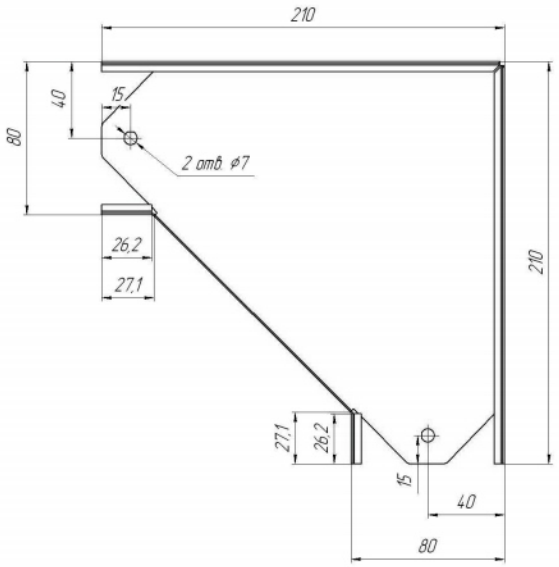

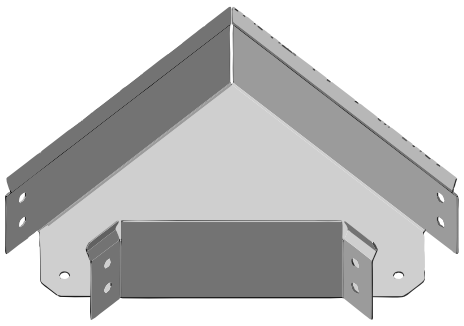

Наименование	Толщина металла, мм
Угол горизонтальный 90° 50х35	0,8
Угол горизонтальный 90° 80х35	0,8
Угол горизонтальный 90° 100х35	0,8
Угол горизонтальный 90° 50х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 100х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 150х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 200х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 300х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 400х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 500х50	0,8
Угол горизонтальный 90° 80х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 100х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 150х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 200х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 300х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 400х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 500х80	0,8
Угол горизонтальный 90° 100х100	0,8
Угол горизонтальный 90° 150х100	0,8
Угол горизонтальный 90° 200х100	0,8
Угол горизонтальный 90° 300х100	0,8
Угол горизонтальный 90° 400х100	0,8
Угол горизонтальный 90° 500х100	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 50	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 80	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 100	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 150	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 200	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 300	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 400	0,8
Крышка угла горизонтального 90° 500	0,8

Крышка угла горизонтального 90 УГ

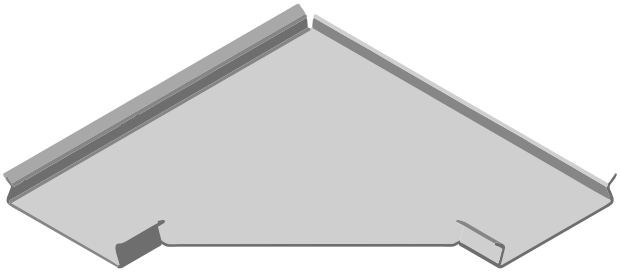

Габаритные размеры угла горизонтального 45 УГ 80х80

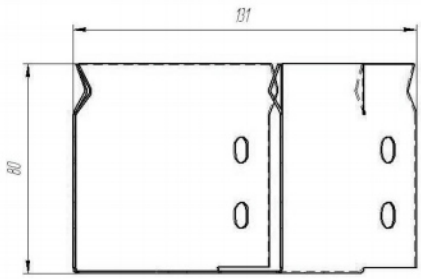

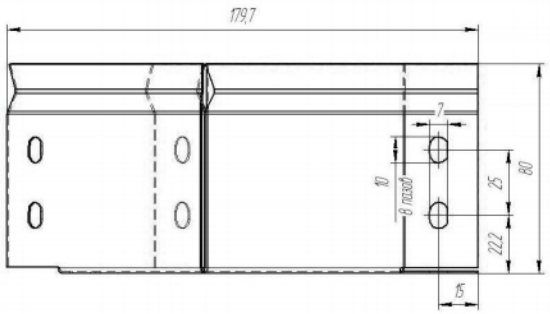

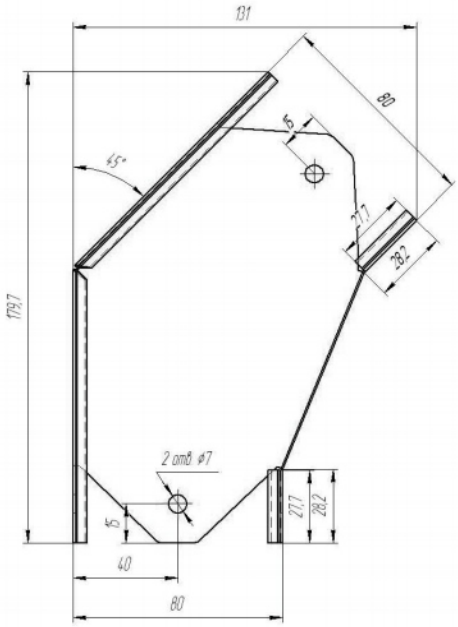

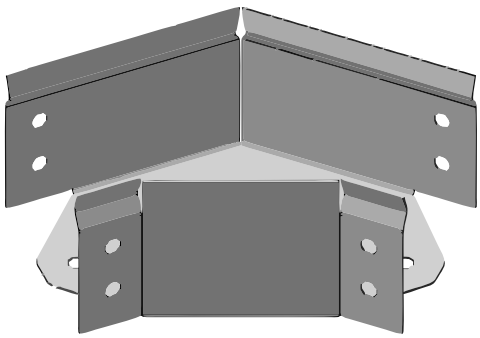

Наименование	Толщина металла, мм
Угол горизонтальный 45° 50х35	0,8
Угол горизонтальный 45° 80х35	0,8
Угол горизонтальный 45° 100х35	0,8
Угол горизонтальный 45° 50х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 100х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 150х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 200х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 300х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 400х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 500х50	0,8
Угол горизонтальный 45° 80х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 100х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 150х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 200х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 300х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 400х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 500х80	0,8
Угол горизонтальный 45° 100х100	0,8
Угол горизонтальный 45° 150х100	0,8
Угол горизонтальный 45° 200х100	0,8
Угол горизонтальный 45° 300х100	0,8
Угол горизонтальный 45° 400х100	0,8
Угол горизонтальный 45° 500х100	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 50	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 80	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 100	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 150	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 200	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 300	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 400	0,8
Крышка угла горизонтального 45° 500	0,8

Крышка угла горизонтального 45 УГ

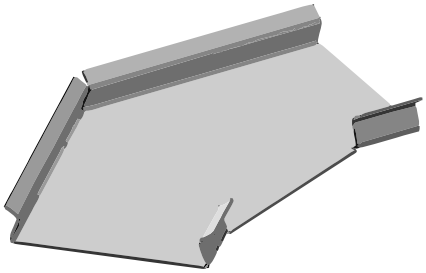

Габаритные размеры крестовины Х 80х80

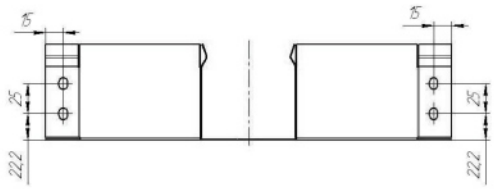

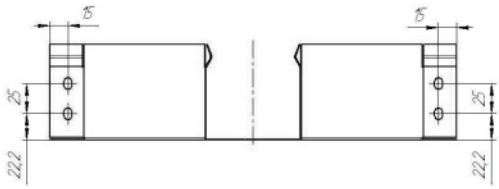

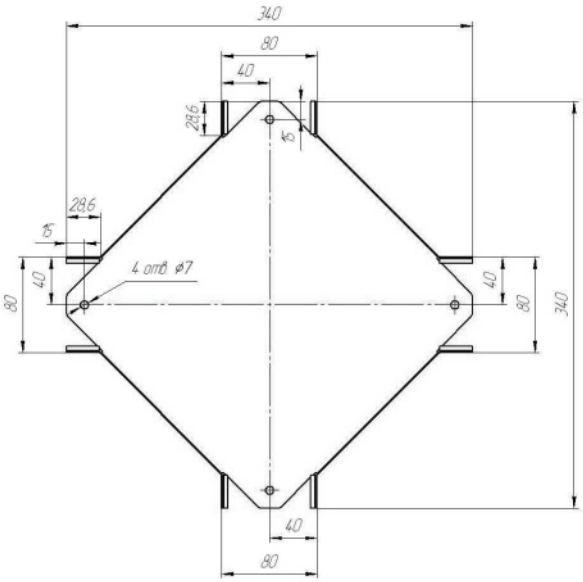

Наименование	Толщина металла, мм
Крестовина 50х35	0,8
Крестовина 80х35	0,8
Крестовина 100х35	0,8
Крестовина 50х50	0,8
Крестовина 100х50	0,8
Крестовина 150х50	0,8
Крестовина 200х50	0,8
Крестовина 300х50	0,8
Крестовина 400х50	0,8
Крестовина 500х50	0,8
Крестовина 80х80	0,8
Крестовина 100х80	0,8
Крестовина 150х80	0,8
Крестовина 200х80	0,8
Крестовина 300х80	0,8
Крестовина 400х80	0,8
Крестовина 500х80	0,8
Крестовина 100х100	0,8
Крестовина 150х100	0,8
Крестовина 200х100	0,8
Крестовина 300х100	0,8
Крестовина 400х100	0,8
Крестовина 500х100	0,8
Крышка крестовины 50	0,8
Крышка крестовины 80	0,8
Крышка крестовины 100	0,8
Крышка крестовины 150	0,8
Крышка крестовины 200	0,8
Крышка крестовины 300	0,8
Крышка крестовины 400	0,8
Крышка крестовины 500	0,8

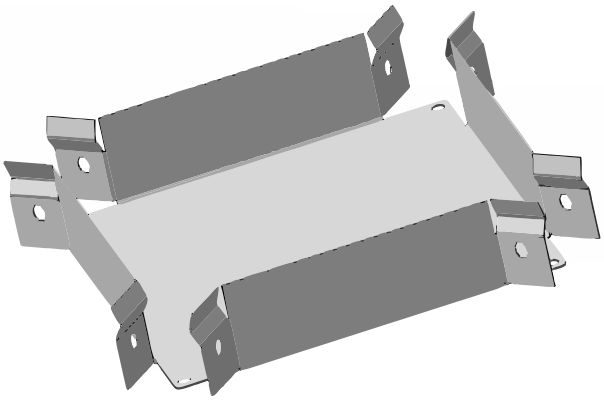

Крышка крестовины Х

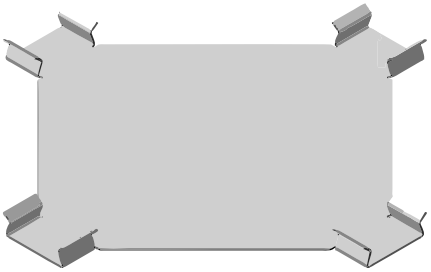

Габаритные размеры спуска 90 СП-80х80

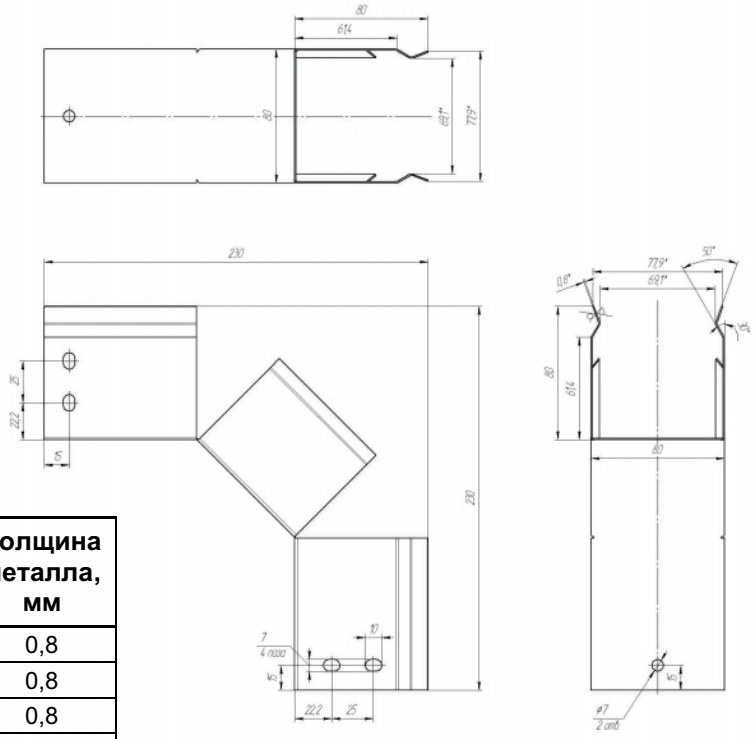

Наименование	Толщина металла, мм
Спуск 90° 50х35	0,8
Спуск 90° 80х35	0,8
Спуск 90° 100х35	0,8
Спуск 90° 50х50	0,8
Спуск 90° 100х50	0,8
Спуск 90° 150х50	0,8
Спуск 90° 200х50	0,8
Спуск 90° 300х50	0,8
Спуск 90° 400х50	0,8
Спуск 90° 500х50	0,8
Спуск 90° 80х80	0,8
Спуск 90° 100х80	0,8
Спуск 90° 150х80	0,8
Спуск 90° 200х80	0,8
Спуск 90° 300х80	0,8
Спуск 90° 400х80	0,8
Спуск 90° 500х80	0,8
Спуск 90° 100х100	0,8
Спуск 90° 150х100	0,8
Спуск 90° 200х100	0,8
Спуск 90° 300х100	0,8
Спуск 90° 400х100	0,8
Спуск 90° 500х100	0,8
Крышка спуска 90° 50	0,8
Крышка спуска 90° 80	0,8
Крышка спуска 90° 100	0,8
Крышка спуска 90° 150	0,8
Крышка спуска 90° 200	0,8
Крышка спуска 90° 300	0,8
Крышка спуска 90° 400	0,8
Крышка спуска 90° 500	0,8

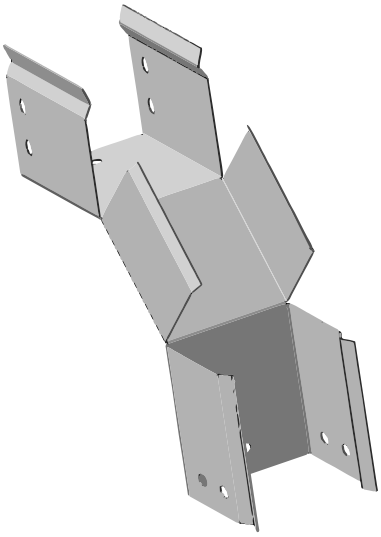

Крышка спуска 90

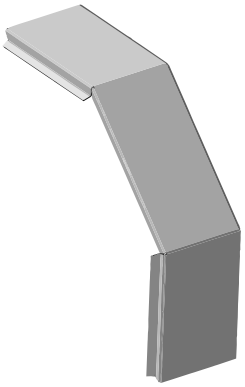

Габаритные размеры спуска 45 СП-80х80

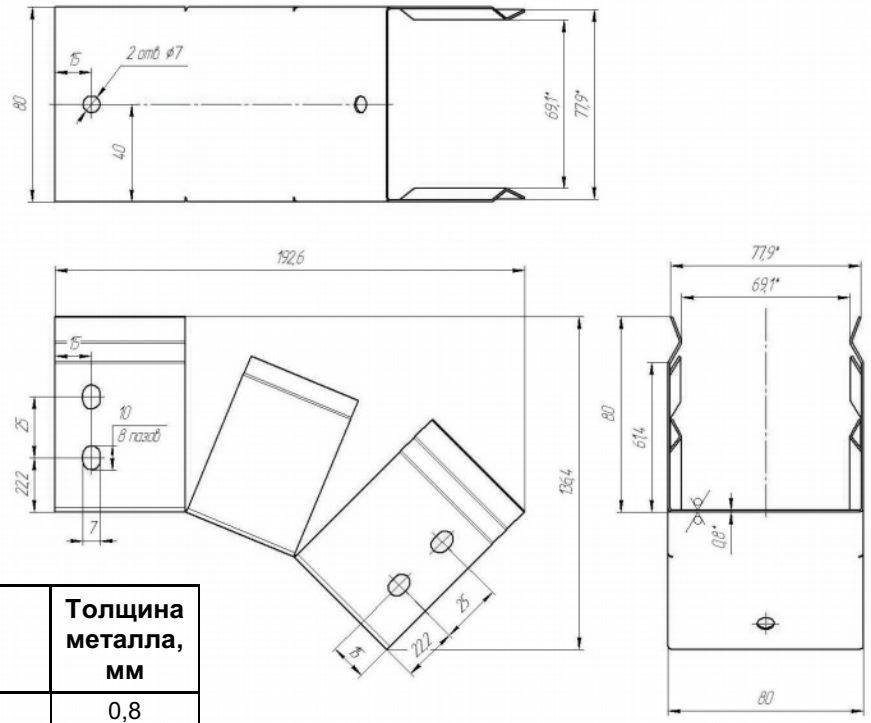

Наименование	Толщина металла, мм
Спуск 45° 50х35	0,8
Спуск 45° 80х35	0,8
Спуск 45° 100х35	0,8
Спуск 45° 50х50	0,8
Спуск 45° 100х50	0,8
Спуск 45° 150х50	0,8
Спуск 45° 200х50	0,8
Спуск 45° 300х50	0,8
Спуск 45° 400х50	0,8
Спуск 45° 500х50	0,8
Спуск 45° 80х80	0,8
Спуск 45° 100х80	0,8
Спуск 45° 150х80	0,8
Спуск 45° 200х80	0,8
Спуск 45° 300х80	0,8
Спуск 45° 400х80	0,8
Спуск 45° 500х80	0,8
Спуск 45° 100х100	0,8
Спуск 45° 150х100	0,8
Спуск 45° 200х100	0,8
Спуск 45° 300х100	0,8
Спуск 45° 400х100	0,8
Спуск 45° 500х100	0,8
Крышка спуска 45° 50	0,8
Крышка спуска 45° 80	0,8
Крышка спуска 45° 100	0,8
Крышка спуска 45° 150	0,8
Крышка спуска 45° 200	0,8
Крышка спуска 45° 300	0,8
Крышка спуска 45° 400	0,8
Крышка спуска 45° 500	0,8

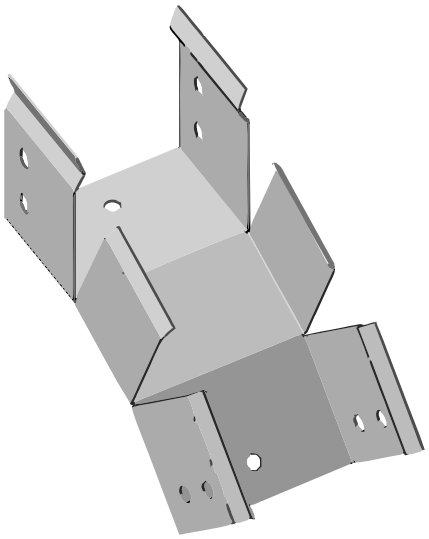

Крышка спуска 45

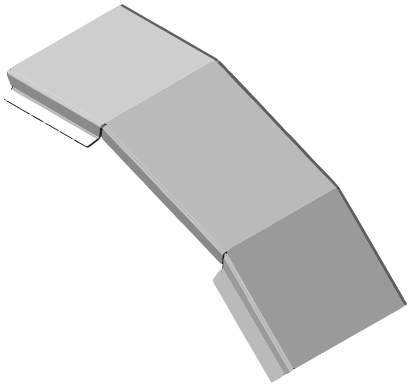

Габаритные размеры подъема 90 ПД-80х80

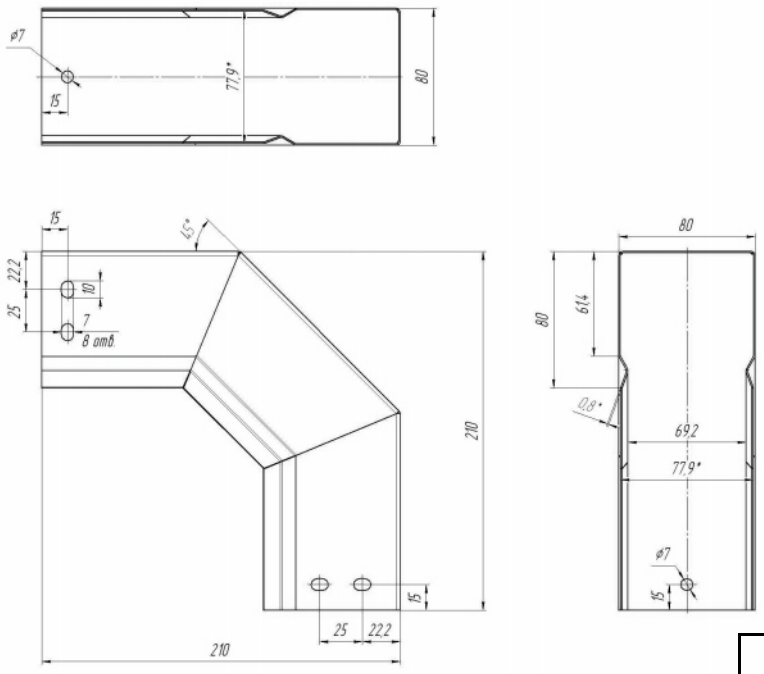

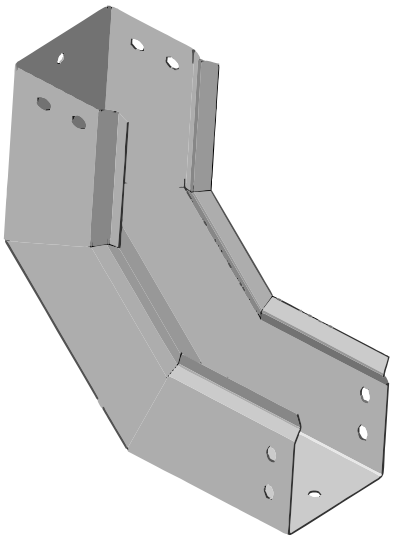

Наименование	Толщина металла, мм
Подъём 90° 50х35	0,8
Подъём 90° 80х35	0,8
Подъём 90° 100х35	0,8
Подъём 90° 50х50	0,8
Подъём 90° 100х50	0,8
Подъём 90° 150х50	0,8
Подъём 90° 200х50	0,8
Подъём 90° 300х50	0,8
Подъём 90° 400х50	0,8
Подъём 90° 500х50	0,8
Подъём 90° 80х80	0,8
Подъём 90° 100х80	0,8
Подъём 90° 150х80	0,8
Подъём 90° 200х80	0,8
Подъём 90° 300х80	0,8
Подъём 90° 400х80	0,8
Подъём 90° 500х80	0,8
Подъём 90° 100х100	0,8
Подъём 90° 150х100	0,8
Подъём 90° 200х100	0,8
Подъём 90° 300х100	0,8
Подъём 90° 400х100	0,8
Подъём 90° 500х100	0,8
Крышка подъема 90° 50	0,8
Крышка подъема 90° 80	0,8
Крышка подъема 90° 100	0,8
Крышка подъема 90° 150	0,8
Крышка подъема 90° 200	0,8
Крышка подъема 90° 300	0,8
Крышка подъема 90° 400	0,8
Крышка подъема 90° 500	0,8

Крышка подъёма 90

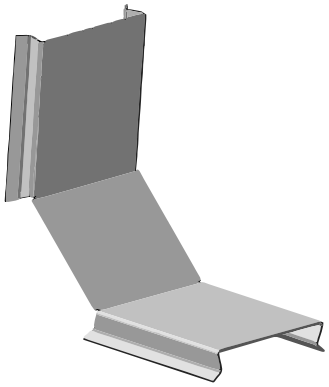

Габаритные размеры подъема 45 ПД-80х80

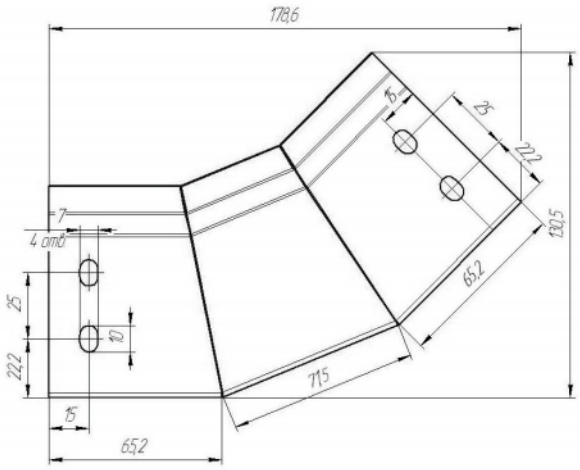

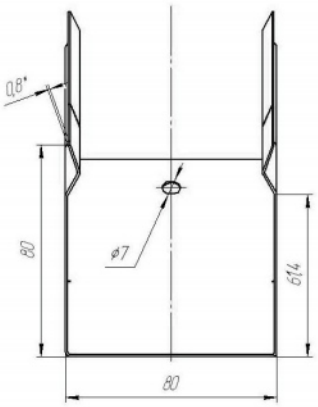

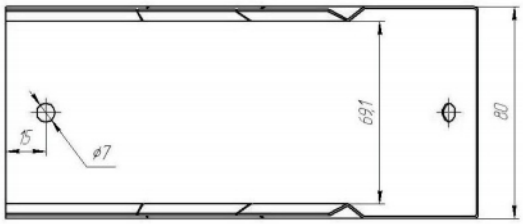

Наименование	Толщина металла, мм
Подъём 45° 50х35	0,8
Подъём 45° 80х35	0,8
Подъём 45° 100х35	0,8
Подъём 45° 50х50	0,8
Подъём 45° 100х50	0,8
Подъём 45° 150х50	0,8
Подъём 45° 200х50	0,8
Подъём 45° 300х50	0,8
Подъём 45° 400х50	0,8
Подъём 45° 500х50	0,8
Подъём 45° 80х80	0,8
Подъём 45° 100х80	0,8
Подъём 45° 150х80	0,8
Подъём 45° 200х80	0,8
Подъём 45° 300х80	0,8
Подъём 45° 400х80	0,8
Подъём 45° 500х80	0,8
Подъём 45° 100х100	0,8
Подъём 45° 150х100	0,8
Подъём 45° 200х100	0,8
Подъём 45° 300х100	0,8
Подъём 45° 400х100	0,8
Подъём 45° 500х100	0,8
Крышка подъема 45° 50	0,8
Крышка подъема 45° 80	0,8
Крышка подъема 45° 100	0,8
Крышка подъема 45° 150	0,8
Крышка подъема 45° 200	0,8
Крышка подъема 45° 300	0,8
Крышка подъема 45° 400	0,8
Крышка подъема 45° 500	0,8

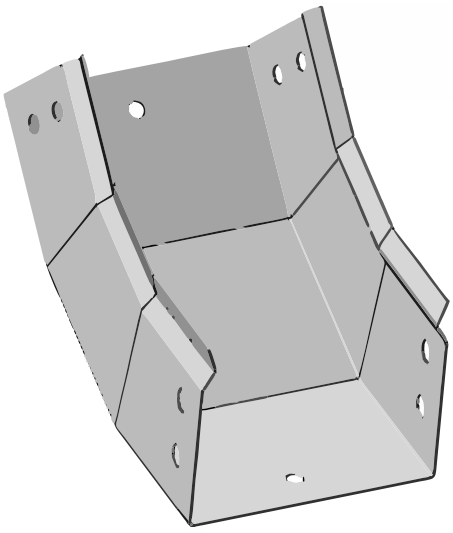

Крышка подъёма 45

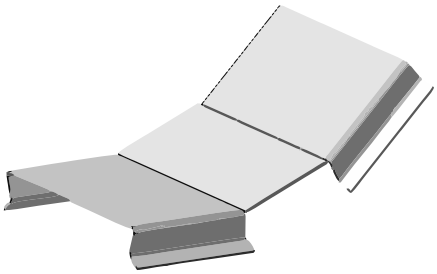

Габаритные размеры Т-отвода горизонтального ТГ-80х80

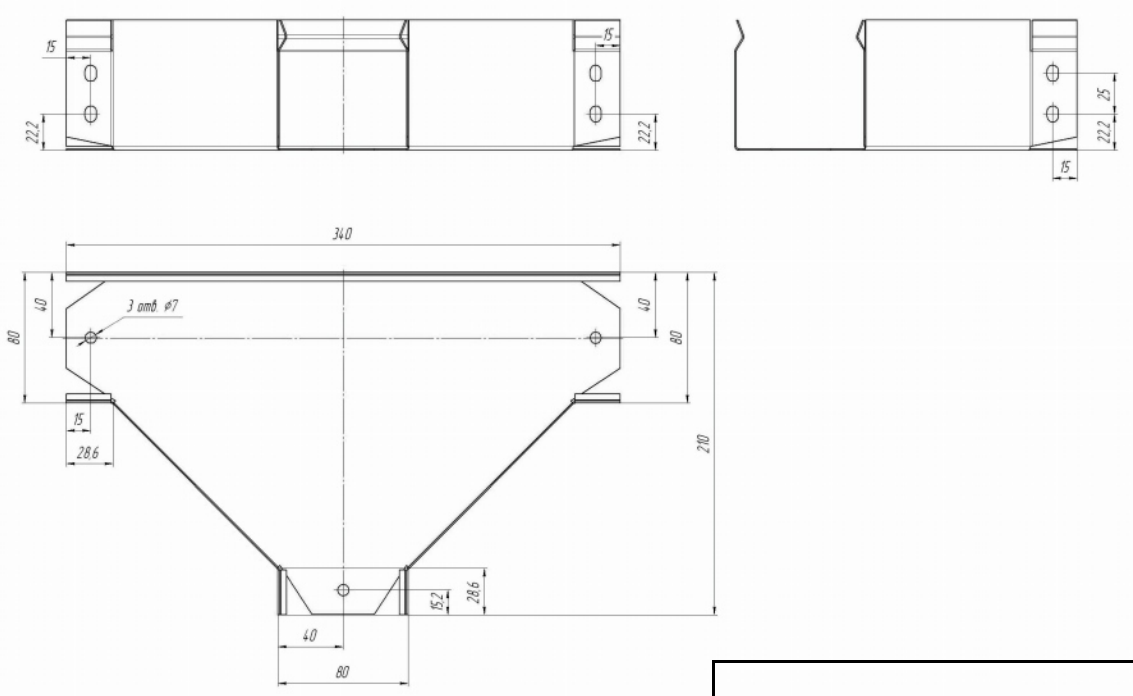

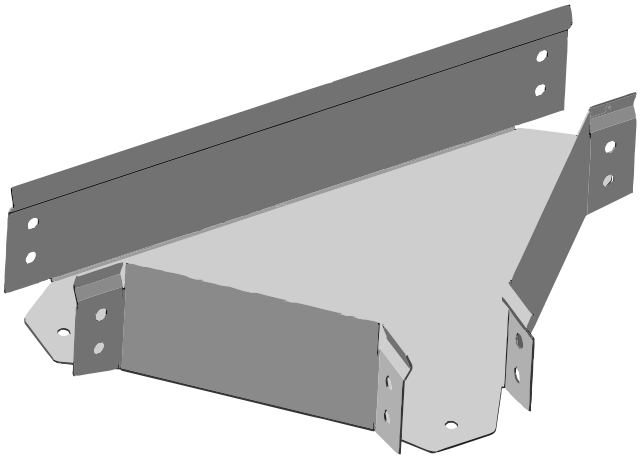

Крышка Т-отвода горизонтального

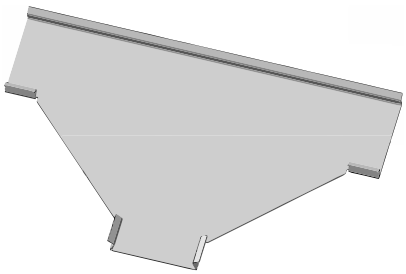

Наименование	Толщина металла, мм
Т-отвод горизонтальный 50х35	0,8
Т-отвод горизонтальный 80х35	0,8
Т-отвод горизонтальный 100х35	0,8
Т-отвод горизонтальный 50х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 100х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 150х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 200х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 300х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 400х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 500х50	0,8
Т-отвод горизонтальный 80х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 100х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 150х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 200х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 300х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 400х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 500х80	0,8
Т-отвод горизонтальный 100х100	0,8
Т-отвод горизонтальный 150х100	0,8
Т-отвод горизонтальный 200х100	0,8
Т-отвод горизонтальный 300х100	0,8
Т-отвод горизонтальный 400х100	0,8
Т-отвод горизонтальный 500х100	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 50	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 80	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 100	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 150	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 200	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 300	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 400	0,8
Крышка Т-отвода горизонтального 500	0,8

Габаритные размеры Т-отвода вертикального ТВ-80х80

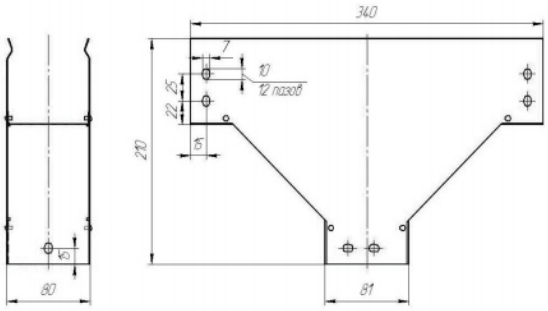



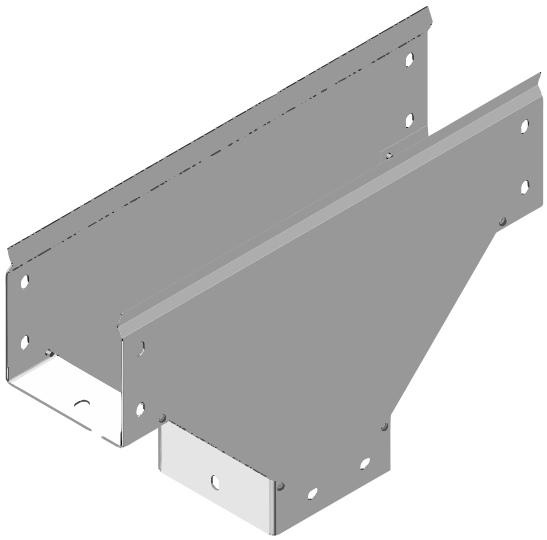

Крышка Т-отвода вертикального

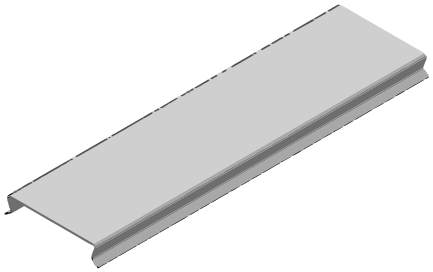

Наименование	Толщина металла, мм
Т-отвод вертикальный 50х35	0,8
Т-отвод вертикальный 80х35	0,8
Т-отвод вертикальный 100х35	0,8
Т-отвод вертикальный 50х50	0,8
Т-отвод вертикальный 100х50	0,8
Т-отвод вертикальный 150х50	0,8
Т-отвод вертикальный 200х50	0,8
Т-отвод вертикальный 300х50	0,8
Т-отвод вертикальный 400х50	0,8
Т-отвод вертикальный 500х50	0,8
Т-отвод вертикальный 80х80	0,8
Т-отвод вертикальный 100х80	0,8
Т-отвод вертикальный 150х80	0,8
Т-отвод вертикальный 200х80	0,8
Т-отвод вертикальный 300х80	0,8
Т-отвод вертикальный 400х80	0,8
Т-отвод вертикальный 500х80	0,8
Т-отвод вертикальный 100х100	0,8
Т-отвод вертикальный 150х100	0,8
Т-отвод вертикальный 200х100	0,8
Т-отвод вертикальный 300х100	0,8
Т-отвод вертикальный 400х100	0,8
Т-отвод вертикальный 500х100	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 50х35	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 80х35	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 100х35	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 50х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 100х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 150х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 200х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 300х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 400х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 500х50	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 80х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 100х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 150х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 200х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 300х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 400х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 500х80	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 100х100	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 150х100	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 200х100	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 300х100	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 400х100	0,8
Крышка Т-отвода вертикального 500х100	0,8

Габаритные размеры пластины соединительной ПС-80

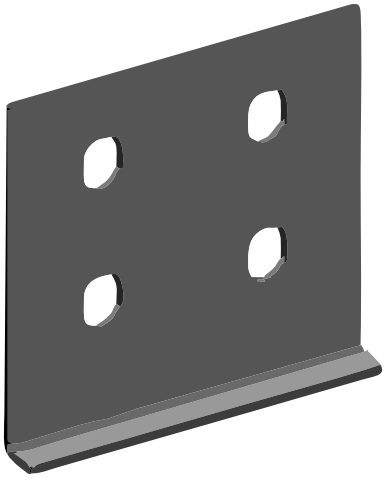

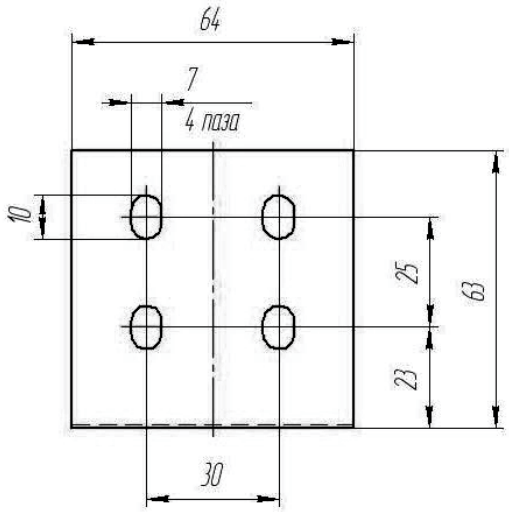



Наименование	Толщина металла, мм
Пластина соединительная 35	1,0
Пластина соединительная 50	1,0
Пластина соединительная 80	1,0
Пластина соединительная 100	1,0

Габаритные размеры консоли кронштейна 200

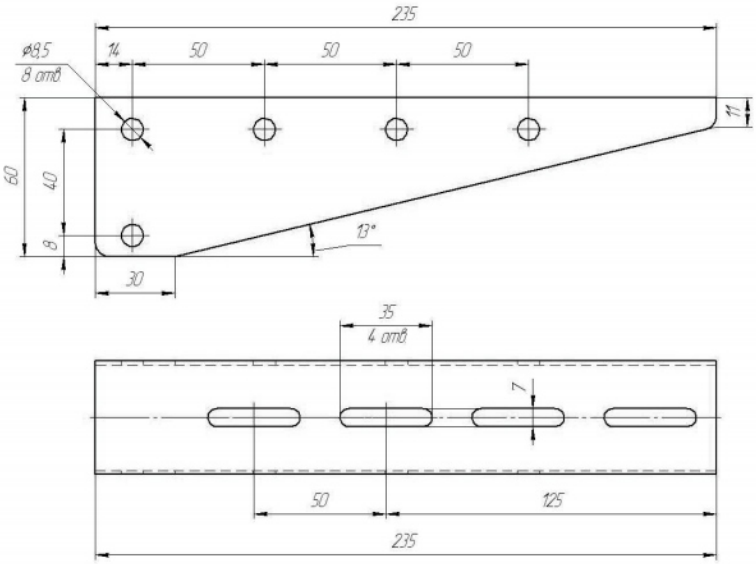



Наименование	Толщина металла, мм
Консоль кронштейна 80 L=135mm	1,0
Консоль кронштейна 100 L=135mm	1,5
Консоль кронштейна 150 L=185mm	1,5
Консоль кронштейна 200 L=235mm	1,5
Консоль кронштейна 300 L=335mm	1,5
Консоль кронштейна 400 L=435mm	1,5
Консоль кронштейна 500 L=535mm	1,5

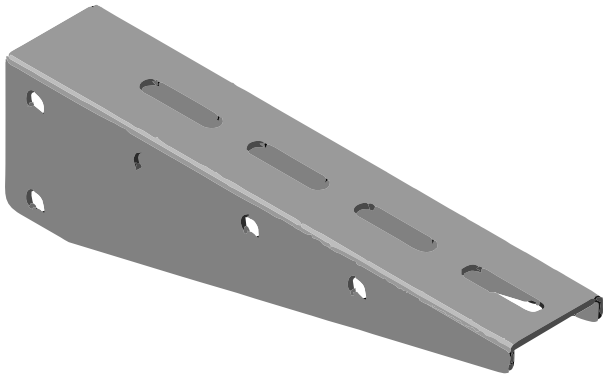

Габаритные размеры консоли настенной 300

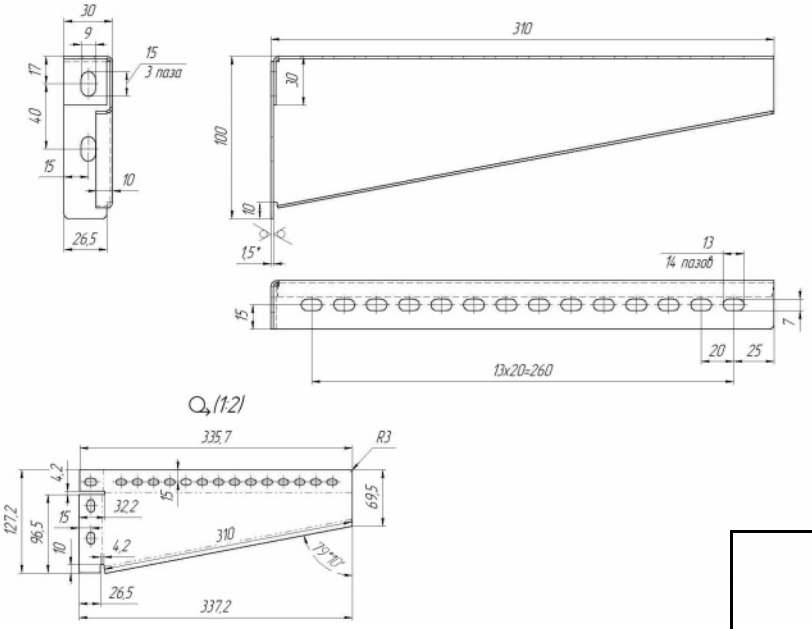

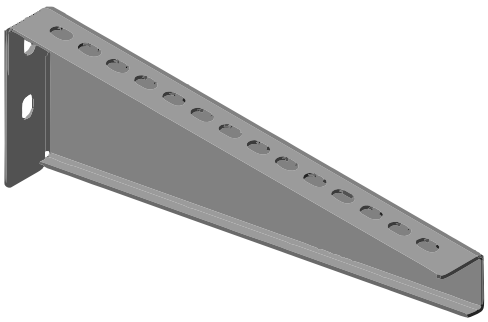

Наименование	Толщина металла, мм
Консоль настенная 50 L=60mm	1,5
Консоль настенная 80 L=90mm	1,5
Консоль настенная 100 L=110mm	1,5
Консоль настенная 150 L=160mm	1,5
Консоль настенная 200 L=210mm	1,5
Консоль настенная 300 L=310mm	1,5
Консоль настенная 400 L=410mm	2,0
Консоль настенная 500 L=510mm	2,0

Габаритные размеры планки кронштейна 400

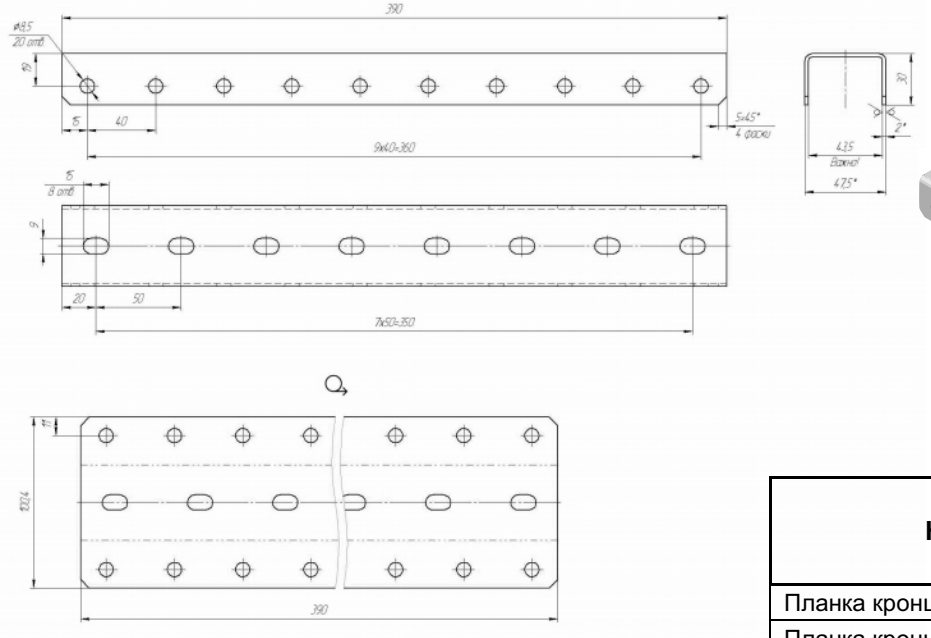

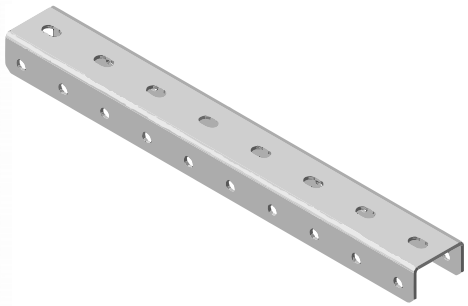

Наименование	Толщина металла, мм
Планка кронштейна 100 L=110mm	2,0
Планка кронштейна 400 L=390mm	2,0
Планка кронштейна 600 L=590mm	2,0
Планка кронштейна 800 L=790mm	2,0
Планка кронштейна 1000 L=990mm	2,0
Планка кронштейна 1200 L=1190mm	2,0
Планка кронштейна 1500 L=1500mm	2,0
Планка кронштейна 2000 L=1990mm	2,0

Габаритные размеры консоли монолитной 300

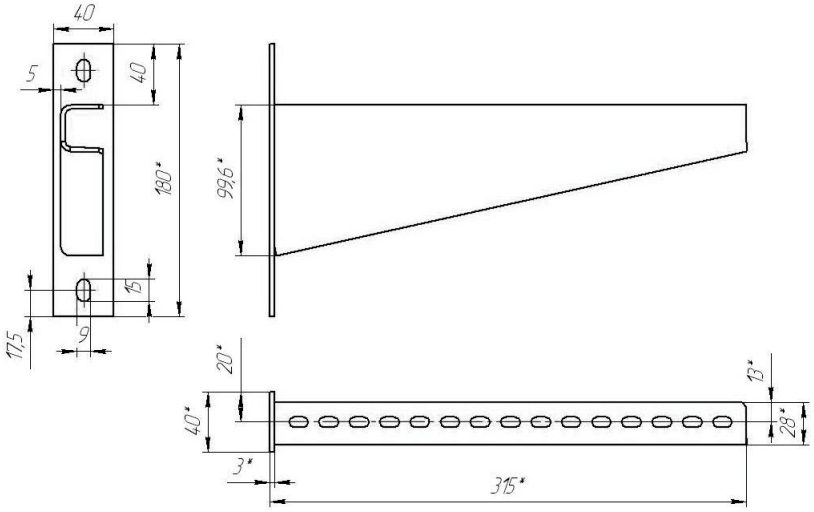

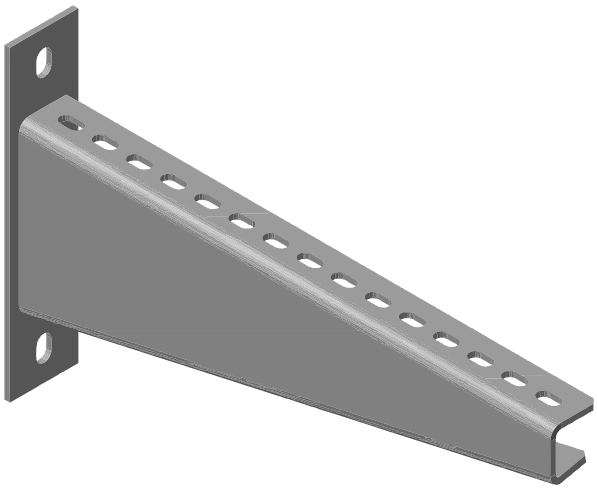

Наименование	Толщина металла, мм
Консоль монолитная 200	3,0
Консоль монолитная 300	3,0
Консоль монолитная 400	3,0
Консоль монолитная 500	3,0
Консоль монолитная 600	3,0

Габаритные размеры кронштейна настенного 100

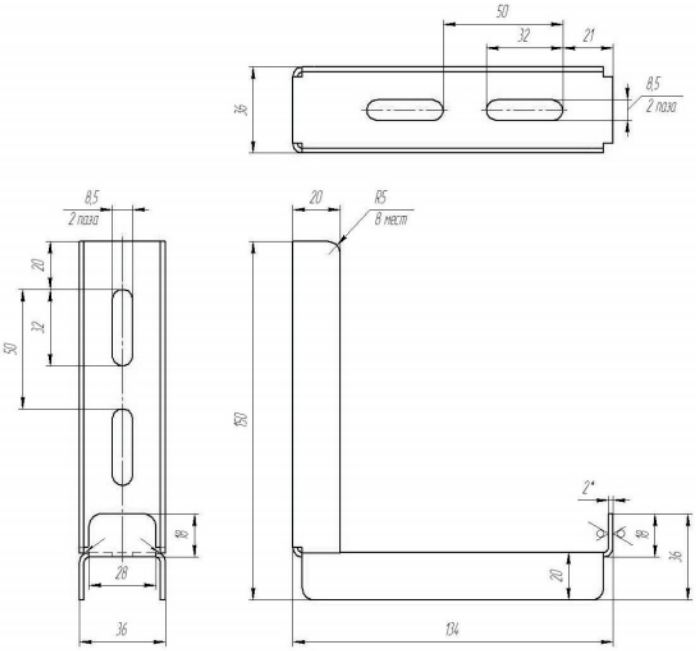

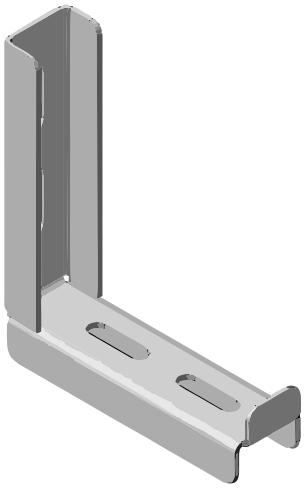

Наименование	Толщина металла, мм
Кронштейн настенный 80 L=150mm	1,0
Кронштейн настенный 100 L=160mm	2,0
Кронштейн настенный 150 L=210mm	2,0
Кронштейн настенный 200 L=263mm	2,0
Кронштейн настенный 300 L=360mm	2,0
Кронштейн настенный 400 L=460mm	2,0
Кронштейн настенный 500 L=560mm	2,0

Габаритные размеры кронштейна настенно-потолочного 100

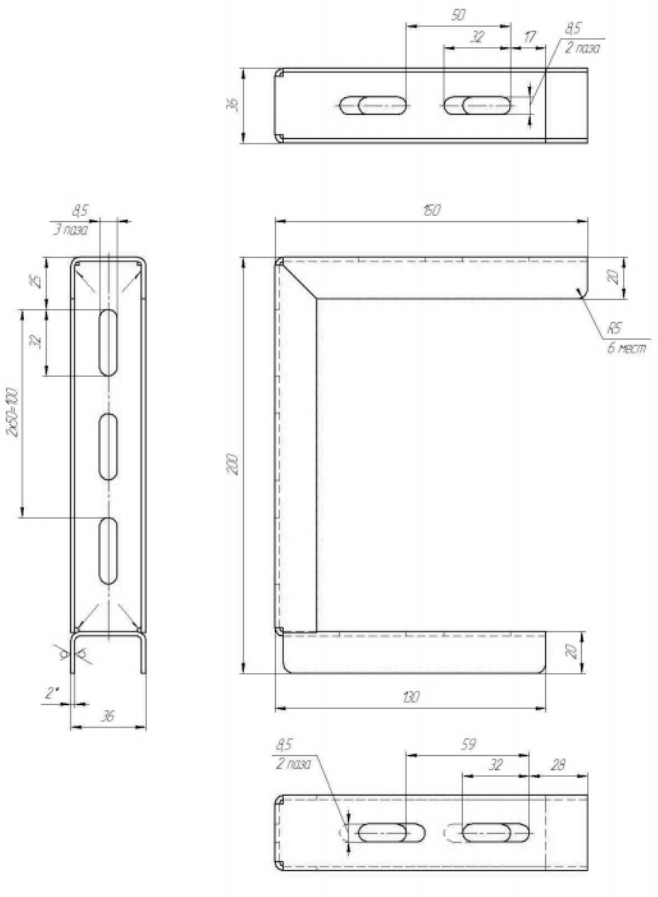

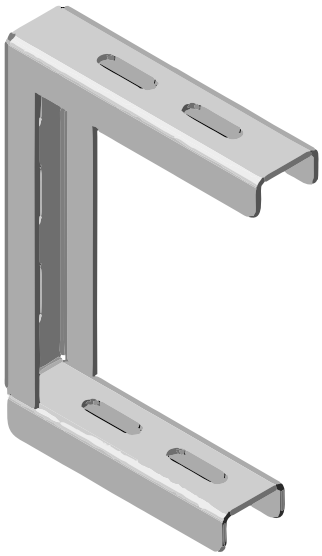

Наименование	Толщина металла, мм
Кронштейн настенно-потолочный 50	1,0
Кронштейн настенно-потолочный 80	1,0
Кронштейн настенно-потолочный 100	2,0
Кронштейн настенно-потолочный 150	2,0
Кронштейн настенно-потолочный 200	2,0
Кронштейн настенно-потолочный 300	2,0

Габаритные размеры кронштейна потолочного 100х5

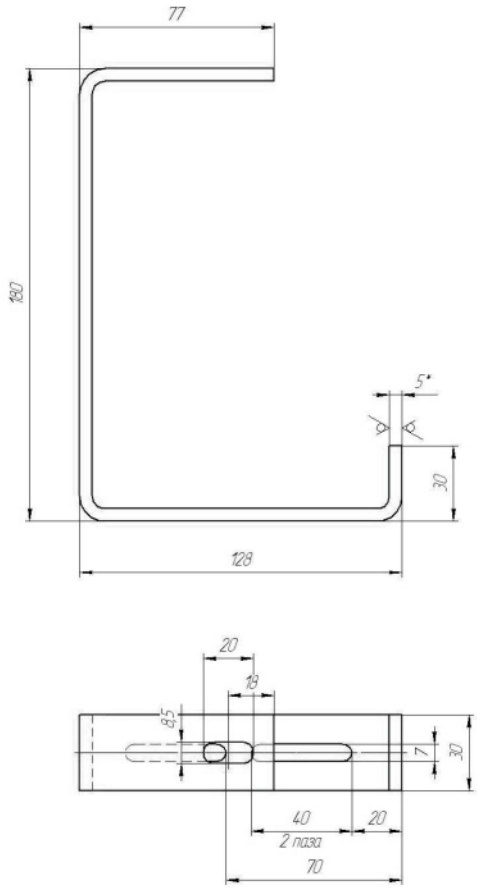

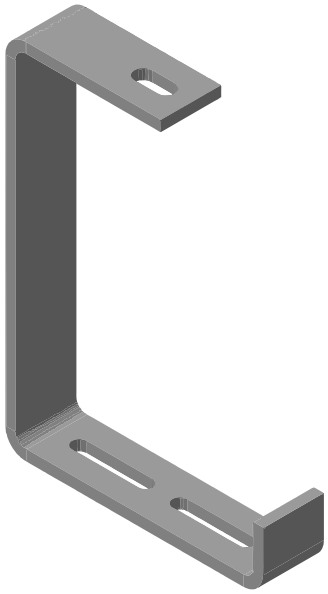

Наименование	Толщина металла, мм
Кронштейн потолочный 50х2	2,0
Кронштейн потолочный 50х5	5,0
Кронштейн потолочный 100х5	5,0
Кронштейн потолочный 150х5	5,0

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Габаритные размеры уголка монтажного



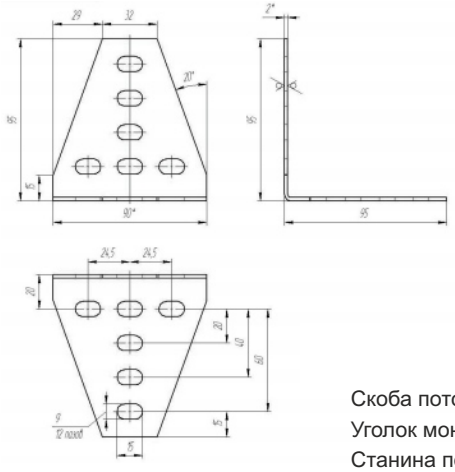

Габаритные размеры станины потолочной одинарной



Наименование	Толщина металла, мм
Скоба потолочная	2,0
Уголок монтажный 90х95 L=95mm	2,0
Станина потолочная двойная	3,0
Станина потолочная одинарная	3,0
Полоса перфорированная 19 х 0,8 (2 м)	0,8

Габаритные размеры станины потолочной двойной



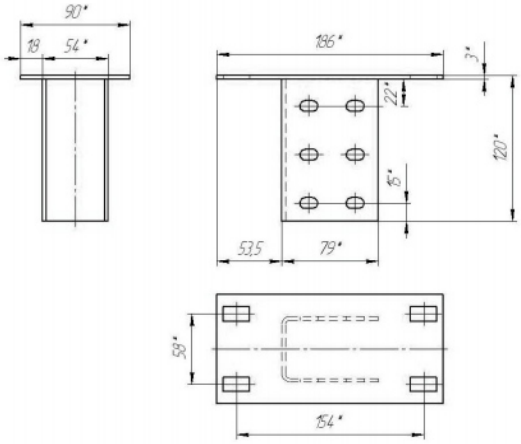

Полоса перфорированная

Полоса перфорированная используется для закрепления лотка под потолком. Лоток крепится к полосе винтами и гайками. Способ крепления полосы к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки.

Скоба потолочная

Предназначен для крепления кабельной трассы к потолку.
Толщина металла, мм: 2.0

www.bilmax.com.ua

Технические характеристики

Вид установки	встраиваемый
Толщина металла:	
- рамка	0,8 мм
- двери	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016

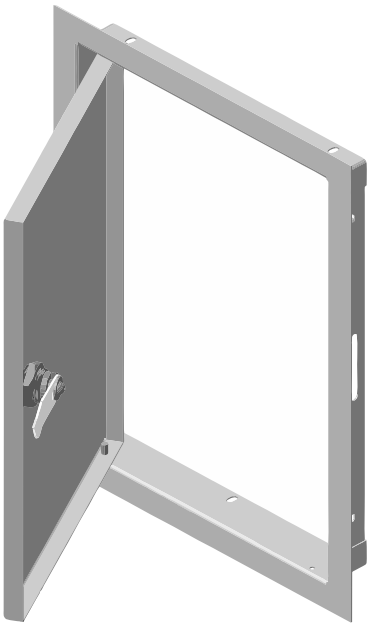

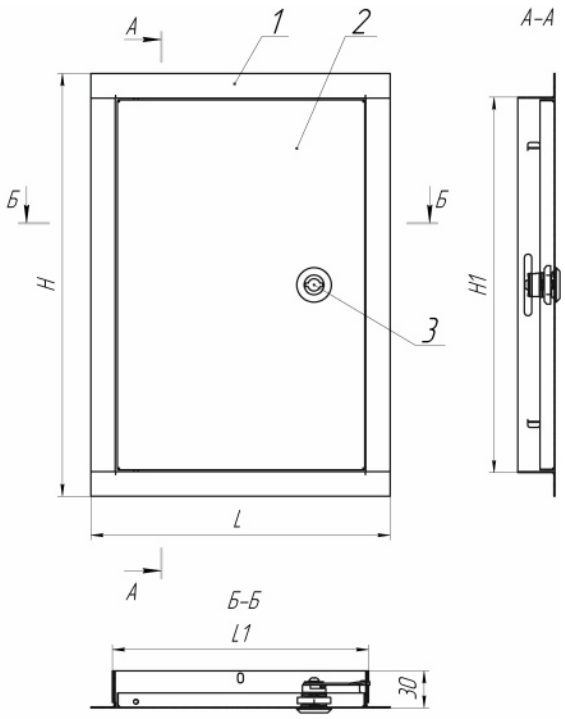

№ поз.	Наименование
1	Рамка
2	Дверь
3	Замок

Наименование	Габ. размеры шир х выс х гл	Исполнение
ДР 1515	150 х 150 х 30	встраиваемые
ДР 2020	200 х 200 х 30	встраиваемые
ДР 2525	250 х 250 х 30	встраиваемые
ДР 2545	250 х 450 х 30	встраиваемые
ДР 2030	200 х 300 х 30	встраиваемые
ДР 3030	300 х 300 х 30	встраиваемые
ДР 2040	200 х 400 х 30	встраиваемые
ДР 3040	300 х 400 х 30	встраиваемые
ДР 4040	400 х 400 х 30	встраиваемые
ДР 3050	300 х 500 х 30	встраиваемые
ДР 4050	400 х 500 х 30	встраиваемые
ДР 5050	500 х 500 х 30	встраиваемые
ДР 4060	400 х 600 х 30	встраиваемые
ДР 5060	500 х 600 х 30	встраиваемые
ДР 6060	600 х 600 х 30	встраиваемые
ДР 5070	500 х 700 х 30	встраиваемые

Технические характеристики

Толщина металла	0,5 мм
Степень защиты	IP 31, IP 54
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 7035

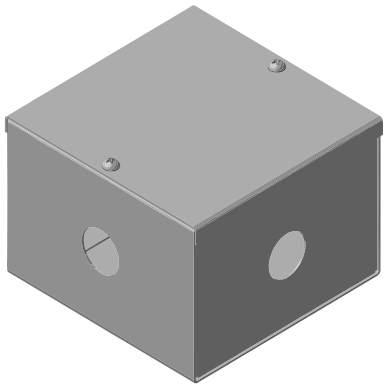

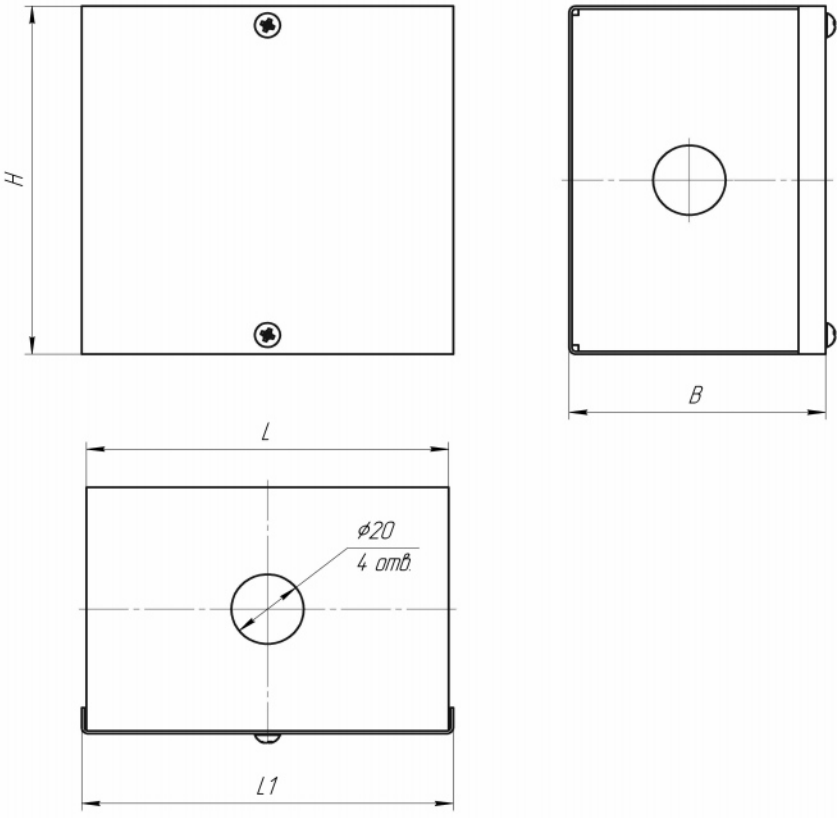

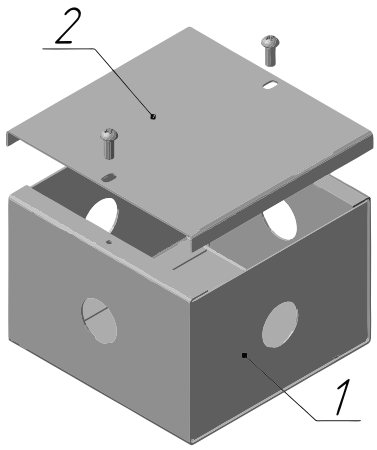

№ поз.	Наименование
1	Корпус коробки
2	Крышка

Наименование	Степень защиты	Габ. размеры шир х выс х гл
КР 10	IP 31	100 x 100 x 70
КР 15	IP 31	150 x 150 x 90
КР 20	IP 31	200 x 200 x 90
КР 10 (IP54)	IP 54	100 x 100 x 70
КР 15 (IP54)	IP 54	150 x 150 x 90
КР 20 (IP54)	IP 54	200 x 200 x 90

DIN-рейки используются для крепления различного модульного оборудования (автоматических выключателей, УЗО и др.) и приборов учета в щитках осветления, ящиках учета, этажных щитах и др.

DIN-рейки выполнены из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

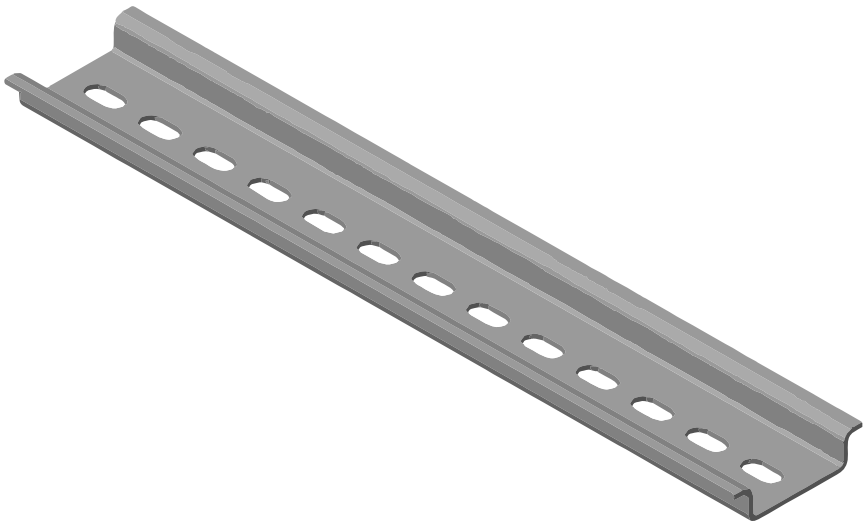

Габаритные размеры DIN-рейки

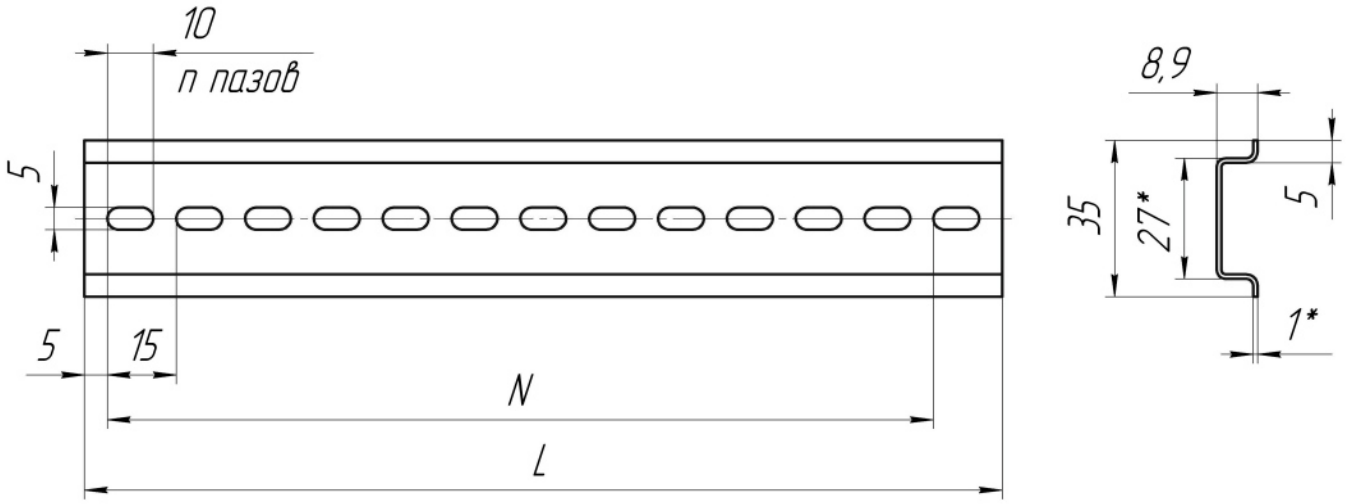

Наименование	Длина, мм	Малая упаковка, шт.	Большая упаковка, шт.
DIN 125	1250	10	50
DIN 100	1000	10	50
DIN 60	600	10	100
DIN 40	400	10	100
DIN 30	300	10	100
DIN 25	250	10	100
DIN 20	200	10	100
DIN 15	150	10	100
DIN 12	120	10	100
DIN 10	100	10	100
DIN 8	80	10	100
DIN 4	40	10	100

Колпачки изоляционные

Колпачёк изоляционный Р71 (100 шт.)
Колпачёк изоляционный Р72 (100 шт.)
Колпачёк изоляционный Р73 (100 шт.)
Колпачёк изоляционный Р75 (100 шт.)

Коммутационные колодки

Комутационная колодка АРР5.282.104-01
Комутационная колодка АРР6.724.001 (125А)

Клеммы главных линий передач КП

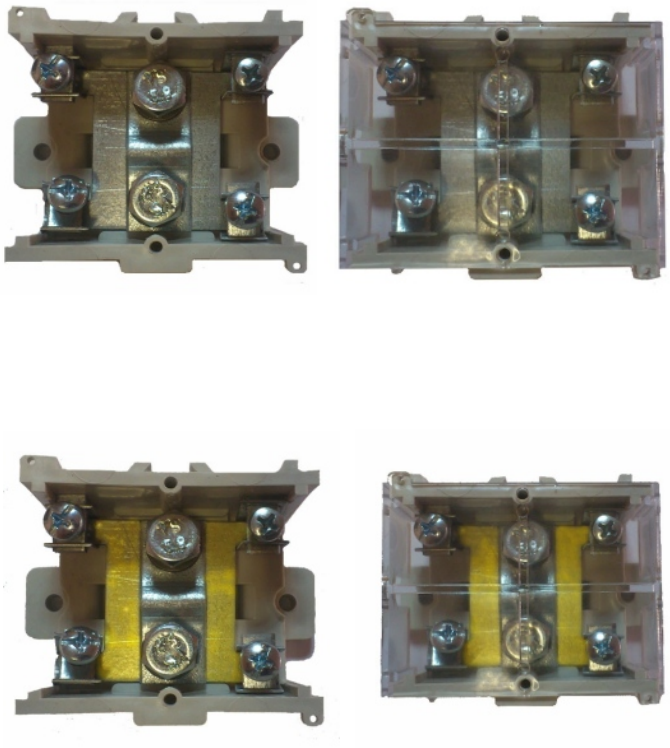

КП 35	1х35 мм.кв. / 4х6 мм.кв., пластина оцинкованная, без крышки
КП 35К	1х35 мм.кв. / 4х6 мм.кв., пластина оцинкованная, с крышкой
КП 35Л	1х35 мм.кв. / 4х6 мм.кв., пластина латунная, без крышки
КП 35ЛК	1х35 мм.кв. / 4х6 мм.кв., пластина латунная, с крышкой
КП 95	1х95 мм.кв. / 4х16 мм.кв., пластина оцинкованная, без крышки
КП 95К	1х95 мм.кв. / 4х16 мм.кв., пластина оцинкованная, с крышкой
КП 95Л	1х95 мм.кв. / 4х16 мм.кв., пластина латунная, без крышки
КП 95ЛК	1х95 мм.кв. / 4х16 мм.кв., пластина латунная, с крышкой

Клеммники соединительные

Клемник JHE-2P
Клемник JHE-4P
Клемник JHE-6P
Клемник JHE-8P
Клемник светильника JHF-1X1

Кабельные наконечники

Наконечник RVS1.25-4 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Наконечник RVS1.25-5 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Наконечник RVS1.25-6 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Наконечник RVS2-4 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Наконечник RVS2-5 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Наконечник RVS2-6 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Наконечник RV5.5-4 (100 шт.) 4-6 мм2
Наконечник RV5.5-5 (100 шт.) 4-6 мм2
Наконечник RV5.5-6 (100 шт.) 4-6 мм2
Наконечник RV5.5-8 (100 шт.) 4-6 мм2
Наконечник SV1.25-3 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Наконечник SVS1.25-4 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Наконечник SVS1.25-5 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Наконечник SVS2-4 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Наконечник SVS2-5 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Наконечник SVS2-6 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Наконечник SVS5.5-4 (100 шт.) 4-6 мм2
Наконечник SVS5.5-5 (100 шт.) 4-6 мм2
Наконечник SVS5.5-6 (100 шт.) 4-6 мм2
Разём плоский MDD2-187(8) (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Разём плоский FDD1.25-187(8) (100 шт.) 0,5-1,5
Разём плоский FDD1.25-250 (100 шт.) 0,5-1,5 мм2
Разём плоский FDD2-187(8) (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Разём плоский FDD2-250 (100 шт.) 1,5-2,5 мм2
Разём плоский FDD5.5-250 (100 шт.) 4-6 мм2
Разём плоский MDD1.25-187(8) (100 шт.) 0,5-1,5
Разём плоский MDD5-250 (100 шт.) 4-6 мм2

Гильзы

Гильза кабельная E10-12 10 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E16-12 16 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E25-16 25 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E35-16 35 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E50-20 50 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E7508 0,75 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E0508 0,5 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E1508 1,5 мм2 (100 шт.)
Гильза кабельная E2508 2,5 мм2 (100 шт.)

Рубильники BILMAX BP 32

Код товара	Направление	Ток, А
BP32-31 B31250 -32 УХЛ3	Одно	100
BP32-35 B31250 -32 УХЛ3	Одно	250
BP32-37 B31250 -32 УХЛ3	Одно	400
BP32-31 B71250 -32 УХЛ3	Два	100
BP32-35 B71250 -32 УХЛ3	Два	250
BP32-37 B71250 -32 УХЛ3	Два	400

Держатель предохранителя

Предохранитель ПН-2

Код товара	Ток, А
Предохранитель ПН-2	100
Предохранитель ПН-2	250
Предохранитель ПН-2	400
Держатель предохранителя ПН-2	100
Держатель предохранителя ПН-2	250
Держатель предохранителя ПН-2	400

Корпуса пластиковые под счетчики

Корпус под 1ф счётчик, IP 54, Днепр
Корпус прозрачный под 1ф счётчик, IP 54, Днепр
Корпус под 3ф счётчик, IP 54, Днепр
Корпус прозрачный под 3ф счётчик, IP 54, Днепр
КДЕ-2 (синий низ), Черновцы
КДЕ-2 электрон. счётч. (синий низ), Черновцы
КДЕ-У (синий низ), Черновцы
КДЕ-У электрон. счётч. (синий низ), Черновцы
КДЕ-2 (серый низ), Черновцы
КДЕ-2 электрон. счётч. (серый низ), Черновцы
КДЕ-У (серый низ), Черновцы
КДЕ-У электрон. счётч. (серый низ), Черновцы

Замки

ЗГСМ - 3 эконом
ЗГСМ - 3 (заводской)
ЗГСМ-3 (заводской) без комплектации
ЗГСМ - 6 (заводской)
ЗГСМ - 6 эконом

Ящик счётчика газа ЯСГ-4М

Технические характеристики

Вид установки	навесной с задней стенкой
Тип счётчика	G 1.6 - G 4
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016
Размеры (шхвхг)	250 х 280 х 190

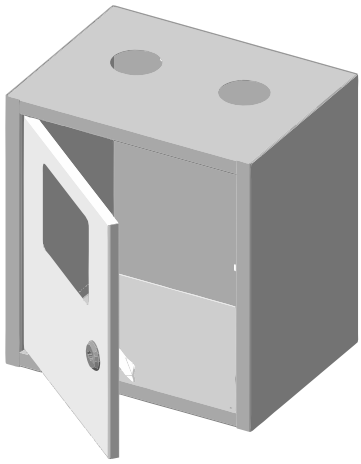

Ящик счётчика газа ЯСГ-4МС

Технические характеристики

Вид установки	навесной без задней стенки
Тип счётчика	G 1.6 - G 4
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016
Размеры (шхвхг)	250 х 280 х 190

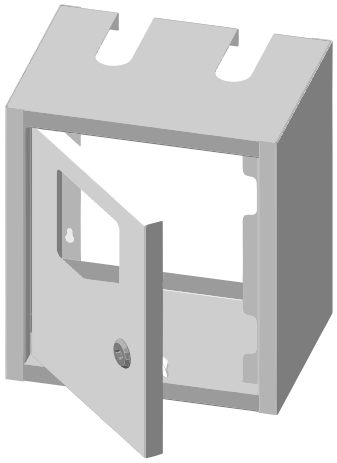

Ящик счётчика газа ЯСГ-6МС

Технические характеристики

Вид установки	навесной без задней стенки
Тип счётчика	G 6
Толщина металла	0,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 9016
Размеры (шхвхг)	370 х 370 х 250

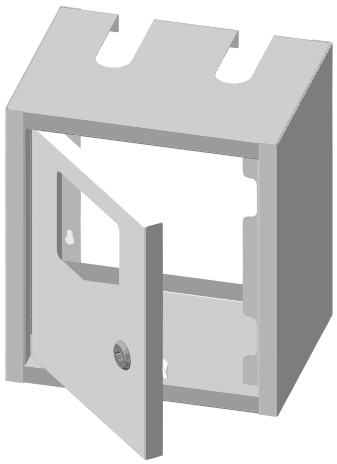

Шкафы пожарные ШП

Технические характеристики

Исполнение	без задней стенки с задней стенкой
Вид установки	навесной, напольный
Толщина металла	0,5 / 0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 3020, 9016
Комплектация	с кассетой / без кассеты

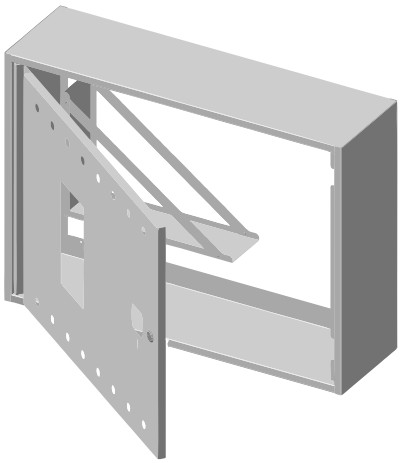
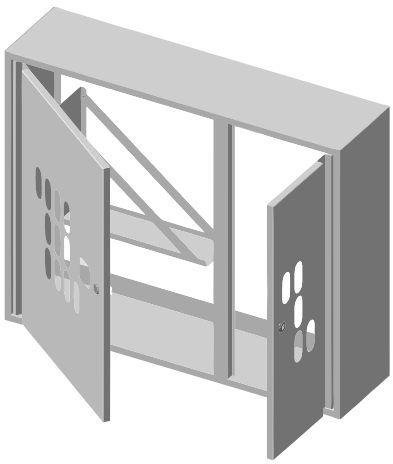
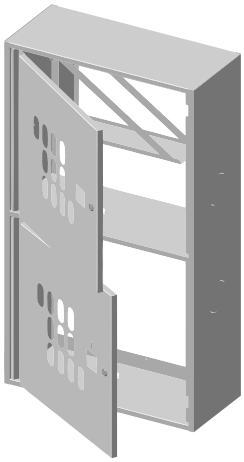
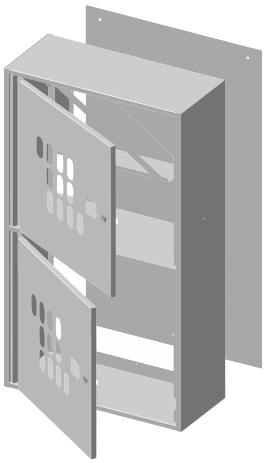
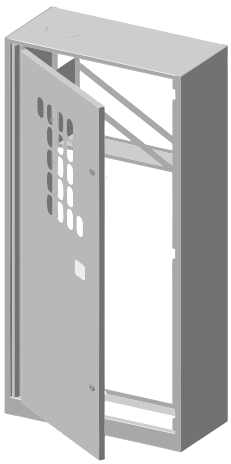
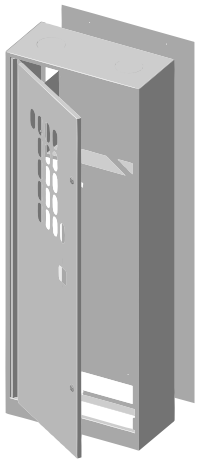

Наименование	Место под огнетушители	Габ. размеры шир х выс х гл	Исполнение
ШП 6060 У		600 х 600 х 230	навесной
ШП 6060 У-С		600 х 600 х 230	навесной
ШП 8060 У		800 х 600 х 230	навесной
ШП 8060 У-С		800 х 600 х 230	навесной
ШП 9070 У	1	900 х 700 х 230	навесной
ШП 9070 У-С	1	900 х 700 х 230	навесной
ШП 60120 У	2	600 х 1200 х 230	навесной
ШП 60120 У-С	2	600 х 1200 х 230	навесной
ШП 12060 У	2	1200 х 600 х 230	навесной
ШП 12060 У-С	2	1200 х 600 х 230	навесной
ШП 15054 Н	1	540 х 1500 х 250	напольный
ШП 15054 Н-С	1	540 х 1500 х 250	напольный
ШП 18060 Н	1	600 х 1800 х 230	напольный
ШП 18060 Н-С	1	600 х 1800 х 230	напольный
ШП 19060 Н	1	600 х 1900 х 250	напольный
ШП 19060 Н-С	1	600 х 1900 х 250	напольный

Ящики для песка ЯП

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 3020

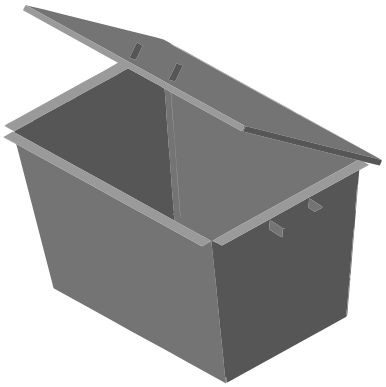

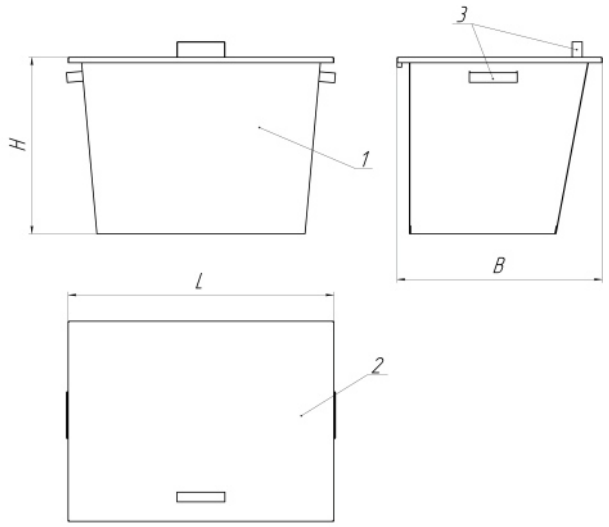

№ поз.	Наименование
1	Корпус
2	Крышка
3	Ручки

Наименование	L, мм	H, мм	B, мм
ЯП 140	1400	600	600
ЯП 100	1000	500	500
ЯП 80	800	600	600
ЯП 60	600	450	450

Щит металлический для первичных средств огнетушения ЩмПСО

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Толщина металла	1,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 3020

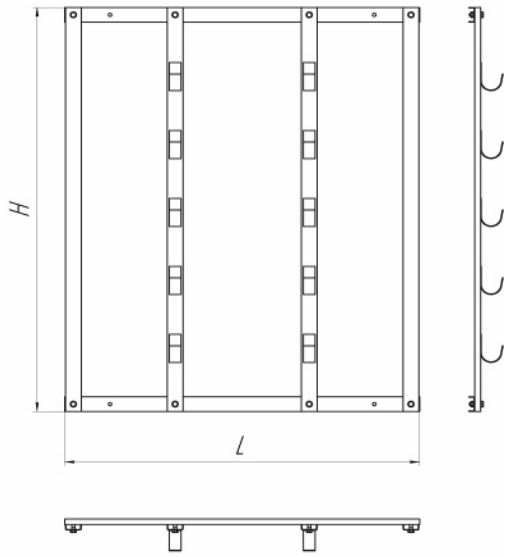

Наименование	L, мм	H, мм
ЩмПСО (900х1100)	900	1100
ЩмПСО (1250х1250)	1250	1250

Ведро пожарное

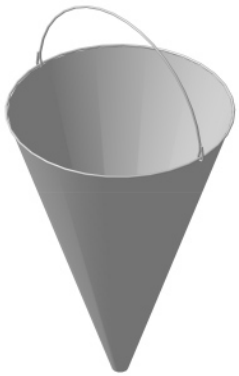

Стенд пожарный закрытого типа СПЗ и СПЗм

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Толщина металла	0,8 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 3020
Размеры **СПЗ**	1230х1630х430
Размеры **СПЗм**	1100х1090х500

СПЗ

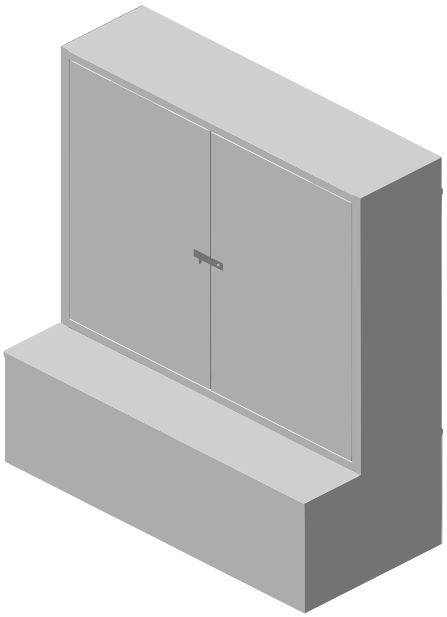

СПЗм

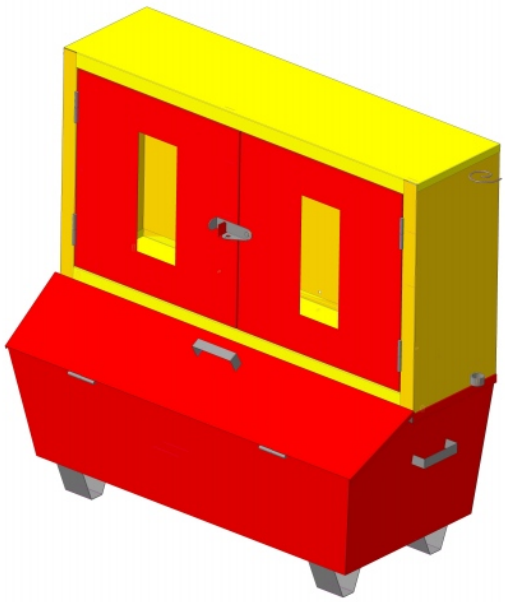

Стенд пожарный опрокидывающийся закрытого типа СПЗО

Технические характеристики

Вид установки	напольный
Толщина металла	0,8 - 1,5 мм
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	RAL 3020

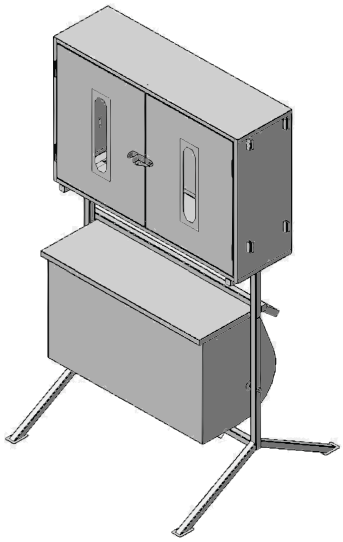

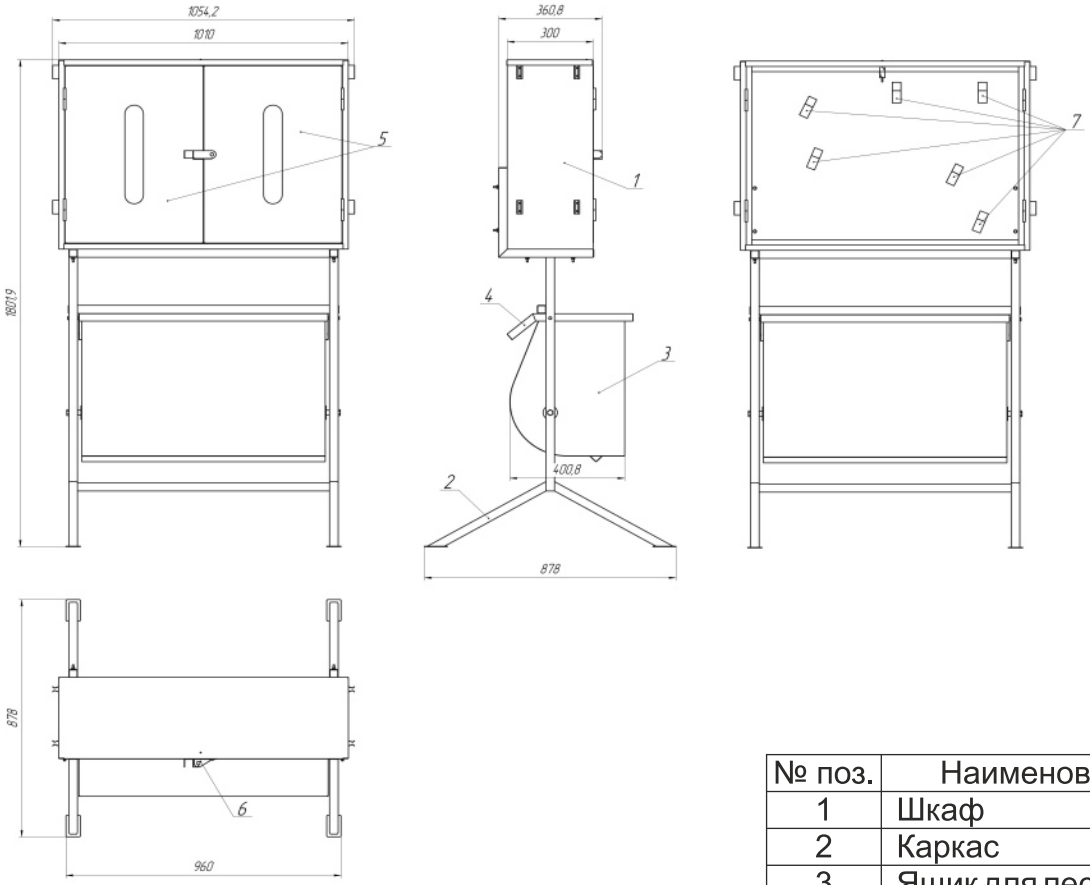

№ поз.	Наименование
1	Шкаф
2	Каркас
3	Ящик для песка
4	Крышка ящика
5	Двери
6	Засов
7	Крючок

Рамка для LED-панели VITO

- ✓ Габаритные размеры: 600x600 мм
- ✓ Толщина метала: 0.8 мм

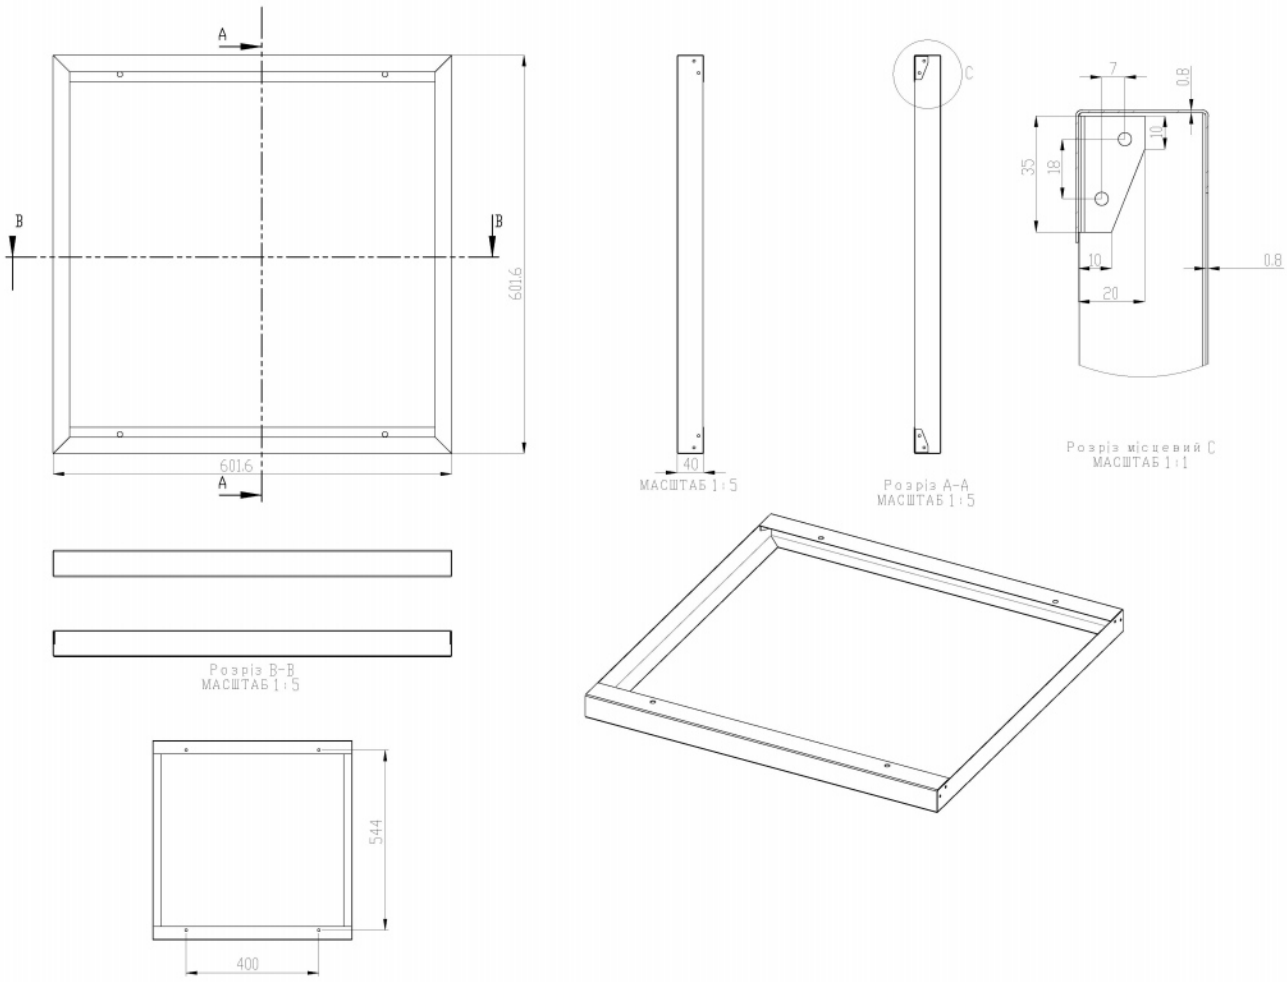

Ящики почтовые многосекционные

- ✓ На 4, 6, 8, 10 квартир
- ✓ Толщина метала: 0.8 мм
- ✓ Замки металлические с разным секретом

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.059.0028629-16
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 01 червня 2016 до 31 травня 2017
Срок действия с

Продукція Арматура лінійна для підтримування, натягування та кріплення (номенклатура, моделі згідно додатків - 43 позиції, 2 додатки)
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД: 27.33.13
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ГОСТ 13276-79 'Арматура линейная. Общие технические условия', п.п. 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.9.1.3, 1.10, 1.11.
Соответствует требованиям

Виробник продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БІЛМАКС', Україна, 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Заводська, 1/9, код ЄДРПОУ 34031183
Изготовитель продукции

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БІЛМАКС', Україна, 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Заводська, 1/9, код ЄДРПОУ 34031183
Сертификат выдан

Додаткова інформація арматура лінійна, що серійно виготовляється з 01.06.2016р. до 31.05.2017р., технічний нагляд за сертифікованою продукцією – 1 раз на рік
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП 'КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ', Україна, Дніпропетровська обл., 50005, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23, тел/факс: (056) 407-10-46 наказ №385 від 04.04.2014р. про призначення та уповноваження ОС в Державній системі сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань № Л012/5-16 від 10.05.2016 р. ВЛ ТОВ 'ВИПРОБУВАЛЬНО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 'ПІВДЕНТЕСТ', 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 7-А, оф. 14 (атестат акредитації № 2Н485 від 25.10.2013)
На основании

№ 624496

Керівник органу з сертифікації А.К. Андрюшко
Руководитель органа по сертификации підпис ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35

ТОВ "Укрполіграфія", зам. 15-280, 2015 р., 8 кв.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.190.0002857-17
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 02 березня 2017 до 01 березня 2018
Срок действия с

Продукція Порожні корпуси для низьковольтного обладнання та апаратури управління серії: БМ, БМН, BOX Wall, BOX Floor, BOX EP, ШКР, ВРУ, ЩЕ, ЯУР, ЩО, ЯРП, ЯПРП, ступеню захисту: IP 00, IP 20, IP 21, IP 31, IP 54
Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД: 27.12.40
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ EN 62208:2014 пп.6.2, 6.3.1-6.3.6, 8.1-8.8, 9.2 табл.1
Соответствует требованиям

Виробник продукції ТОВ 'БІЛМАКС', 52200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. ЗАВОДСЬКА, буд. 1/9, код ЄДРПОУ 34031183
Изготовитель продукции

Сертифікат видано ТОВ 'БІЛМАКС', 52200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. ЗАВОДСЬКА, буд. 1/9, код ЄДРПОУ 34031183
Сертификат выдан

Додаткова інформація Продукція, що випускається серійно з 02.03.2017 р. до 01.03.2018 р. Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз на рік. Добровільна сертифікація.
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС ТОВ 'ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 'ПІВДЕНТЕСТ' - адреса: Україна, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Миронова 7а, оф. 14 свідоцтво про призначення № UA.P.190 від 11.03.2013 р., свідоцтво про уповноваження № UA.PN.190 від 11.03.2013 р.
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № Т013/03-17 від 02.03.2017 р., виданого ВЛ 'ВСЦ 'Південтест', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Калініна 50, атестат акредитації № 2Н485 від 25.10.2013 р. до 24.10.2018 р.
На основании

№ 642169

Керівник органу з сертифікації О.Г. Торба
Руководитель органа по сертификации підпис ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35

ТОВ "Укрполіграфія", зам. 15-280, 2015 р., 8 кв.

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстрований у Реєстрі органу за № UA.TR.016.1493-16
Термін дії: з 14 вересня 2016 р. до 13 вересня 2017 р.

Сертифікат видано:
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛМАКС» (ТОВ«БІЛМАКС»), Україна, 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Заводська, 1/9, код ЄДРПОУ 34031183

Продукція: системи кабельних лотоків і драбин з аксесуарами і комплектувальними до них, код ДКПП 25.11.23

Відповідає вимогам:
- Технічного Регламенту низьковольтного електричного обладнання (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1067);
- стандартів з офіційно опублікованого переліку національних стандартів:
ДСТУ EN 61537:2014 «Системи кабельних потоків і драбин. Загальні вимоги» (EN 61537:2007, IDT), п.п. 7.1, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.1, 11.1.

Виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛМАКС» (ТОВ «БІЛМАКС»), Україна, 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Заводська, 1/9, код ЄДРПОУ 34031183

Додаткова інформація: серійно виготовляється з 14.09.2016 р. до 13.09.2017р., технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції – 1 раз за термін дії сертифікату відповідності

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності:
ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», Україна, 50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23, тел/факс: (056) 407-10-46, наказ про призначення ООВ № 1381 від 03.12.2012 р.,

На підставі: протоколу випробувань № Л064/08-16 від 30.08.2016р Випробувальної лабораторії ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ», 49000, м Дніпропетровськ, вул. Миронова, 7-А, оф. 14 (атестат акредитації № 2Н485 від 25.10.2013р.)

Керівник органу з оцінки відповідності А.К.Андрюшко

ООО “БИЛМАКС”

www.bilmax.com.ua

г. Киев, региональный офис, склад:
ул. Пироговский шлях, 28
тел.: (044) 503-01-05
моб.: (067) 555-86-05
моб.: (067) 562-06-67
моб.: (063) 407-70-58
e-mail: kiev@bilmax.com.ua

г. Одесса, региональный офис, склад:
ул. Просёлочная, 10/2
тел.: (048) 710-04-77
моб.: (067) 569-66-18
моб.: (067) 796-31-05
моб.: (063) 645-90-19
e-mail: odessa@bilmax.com.ua